Controlador D1, 4 en 1, 4x4A 1Z (MONO, CCT, RGB, RGBW)

Controlador RF de altas prestaciones y reducidas dimensiones para cualquier tipo de tira led RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO. En combinación con el mando a distancia LD1051530 permite controlar todos los parámetros de las tiras led conectadas.

16A

RF

Eficiencia A++

ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Salida	**DC12V=192W/24V=384W**
Amperios (mA)	**16000mA**
Interior-exterior	**Interior**
Controlado por:	**RF**
Otros	**Multizona**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1051518

Dimensiones del producto
40x70x20mm

Dimensiones del packaging
5x8x2,5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Un nuevo concepto de controlodares profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC: RGBW, RGB, CCT DUAL, MONO.

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad de 4A por canal. Max total 16A - 192W/12V; 384W/24V

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Cada mando a distancia LD1051530 (no incluido) puede controlar la tira led con tecnología RF 2.4Ghz.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

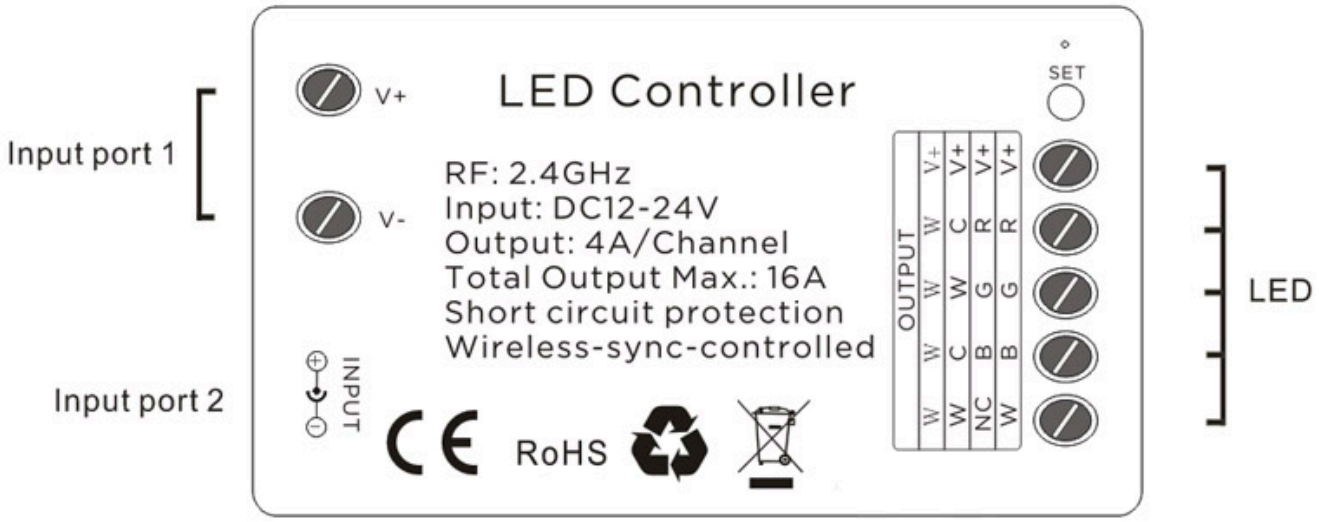

Instalación

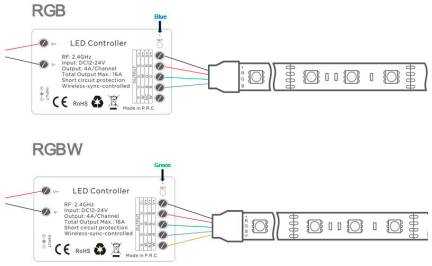

GALERIA

V+
V-
INPUT
LED Controller
Model: D001
RF: 2.4GHz
Input: DC12-24V
Output: 4A/Channel
Total Output Max.: 16A
Short circuit protection
Wireless-sync-controlled
SET
OUTPUT
W W W C B B W
W W W C G G NC
V+ V+ V+ W C R R
RoHS
Made in P.R.C.

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.