

## HOTEL SPOT LED Ø55, 15W, CRI>90 Profesional



Spot LED de calidad profesional con chip led de alta potencia lumínica BRIDGELUX V10B, driver led TRIDONIC y disipador de aluminio de diseño patentado que alarga la vida útil y garantiza un flujo luminoso estable a lo largo del tiempo. Con un CRI >90 que asegura una perfecta reproducción cromática. Especialmente indicado para los Housing HOTEL Spot.

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>15W</b>
Flujo luminoso	<b>1425lm, 1500lm</b>
Ángulo de apertura	<b>55°</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K</b>
CRI	<b>90</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC85-265V</b>
Chip	<b>BridgeLux COB</b>
DRIVER fabricante	<b>Tridonic</b>
Forma y corte	<b>Circular 0mm</b>
Casquillo	<b>con driver externo</b>
Interior-externo	<b>Interior</b>
Otros	<b>Reflector de aluminio</b>
Factor de potencia	<b>95.00</b>
Etiqueta energética	<b>A+++</b>

**Dimensiones del producto**  
50x50x60mm

**Dimensiones del packaging**  
8x8x10cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV

## MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010844	Blanco cálido	3000K	1425lm
LD1010845	Blanco neutro	4000K	1500lm

## DETALLES

**Foco Spot LED de calidad profesional** con chip led de alta potencia lumínica BRIDGELUX V10B, driver led TRIDONIC y disipador de aluminio de diseño patentando que alarga la vida útil y garantiza un flujo luminoso estable a lo largo del tiempo. Especialmente indicado para los **Housing HOTEL Spot**.

Posibilidad de escoger entre gran variedad de accesorios (lentes, filtros y housing) para asegurar el control de la luz, evitar problemas de deslumbramiento y generar efectos de color.

Con un **CRI >90** que asegura una perfecta reproducción cromática.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.


Incluye lente de apertura de 55°. Opcionalmente se puede sustituir por otras lentes de 15° -24° - 38°, para una iluminación más focal. También puedes poner un filtro de panel de abeja.

- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

**Requiere un housing para su instalación (ver accesorios y pack)**


Iluminación profesional de alta calidad con amplias opciones de configuración para cualquier espacio y ambiente.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

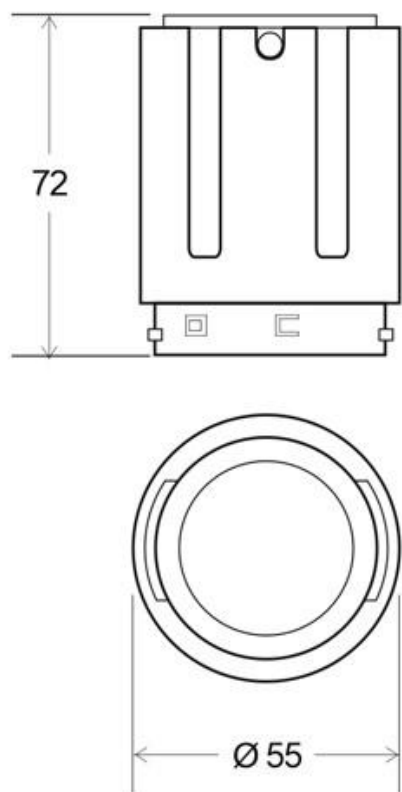


apertura  
55° (15° - 24° - 38° opcional)

### Angulo de apertura

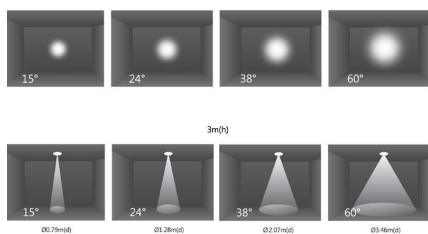

### Instalación

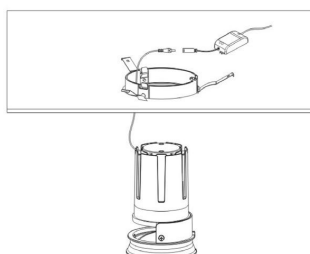

# Ficha técnica


HOTEL SPOT LED Ø55, 15W, CRI>90 Profesional

LEDBOX®

## GALERIA



bridgelux®

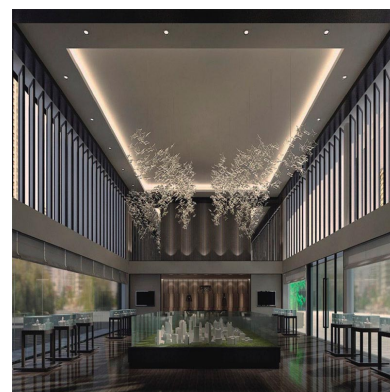

### LINKS

- [HOTEL SPOT LED Ø55, 15W, CRI>90 Profesional](#)
- [Downlights led](#)
- [Serie Iluminar Pasillos](#)
- [Serie Especial Hotel](#)
- [Serie HOTEL Downlight](#)
- [Serie HOTEL SPOT](#)

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.