



HOTEL SPOT LED Ø70, 24W, CRI>90 Profesional

Spot LED de calidad profesional con chip led de alta potencia lumínica BRIDGELUX V10b, driver led TRIDONIC y disipador de aluminio de diseño patentado que alarga la vida útil y garantiza un flujo luminoso estable a lo largo del tiempo. Con un CRI >90 que asegura una perfecta reproducción cromática. Especialmente indicado para los Housing HOTEL Spot.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	24W
Flujo luminoso	2280lm, 2400lm
Ángulo de apertura	55º
Temperatura de color	3000K, 4000K
CRI	90
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Chip	BridgeLux COB
DRIVER fabricante	Tridonic
Forma y corte	Circular 0mm
Casquillo	con driver externo
Interior-exterior	Interior
Otros	Reflector de aluminio
Factor de potencia	95.00
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto
50x50x60mm

Dimensiones del packaging
10x10x14cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE
TUV

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010854	Blanco cálido	3000K	2280lm
LD1010855	Blanco neutro	4000K	2400lm

DETALLES

Foco Spot LED de calidad profesional con chip led de alta potencia lumínica BRIDGELUX V10b, driver led TRIDONIC y disipador de aluminio de diseño patentando que alarga la vida útil y garantiza un flujo luminoso estable a lo largo del tiempo. Especialmente indicado para los Housing HOTEL Spot.

Posibilidad de escoger entre gran variedad de accesorios (lentes, filtros y housing) para asegurar el control de la luz, evitar problemas de deslumbramiento y generar efectos de color.

Con un **CRI >90** que asegura una perfecta reproducción cromática.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria y libre de mantenimiento hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

Incluye lente de apertura de 55°. Opcionalmente se puede

sustituir por otras lentes de 15° -24° - 38°, para una iluminación más focal. También puedes poner un filtro de panel de abeja.


- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

Requiere un housing para su instalación (ver accesorios y pack)

Dimensiones driver: 160x44x32mm


Iluminación profesional de alta calidad con amplias opciones de configuración para cualquier espacio y ambiente.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

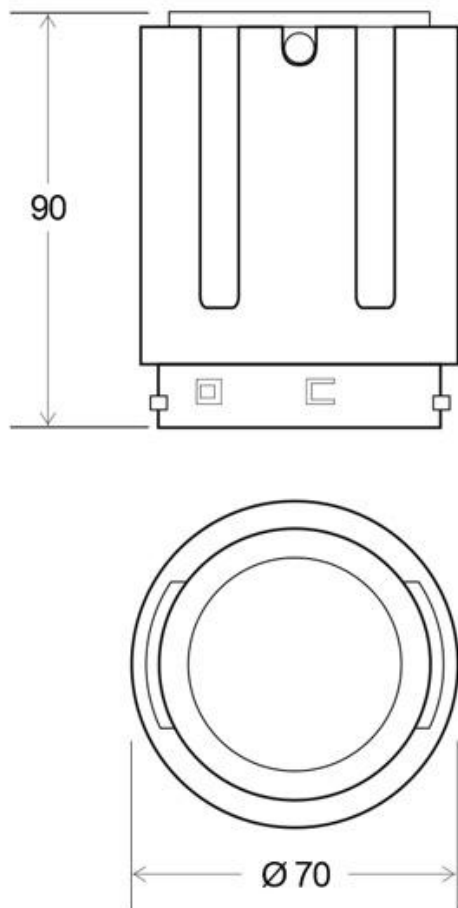


apertura
55° (15° - 24° - 38° opcional)

Angulo de apertura

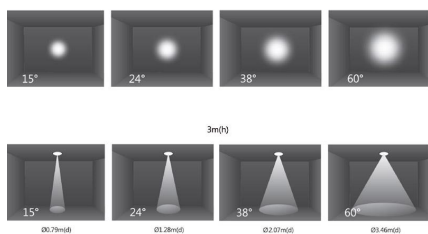

Instalación

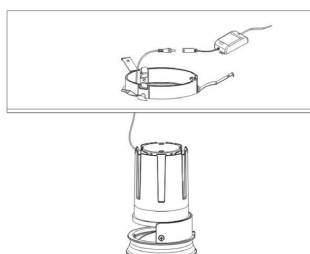

GALERIA



LINKS

- [HOTEL SPOT LED Ø70, 24W, CRI>90 Profesional](#)
- [Downlights led](#)
- [Serie Iluminar Pasillos](#)
- [Serie Especial Hotel](#)
- [Serie HOTEL Downlight](#)
- [Serie HOTEL SPOT](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.