




Sensor de movimiento PIR, blanco

Sensor de movimiento y luminosidad de máxima calidad que permite el encendido de las luces cuando detecta movimiento en su radio de detección y la luminosidad ambiente es menor a los lux configurados. Con panel frontal de cristal templado con acabado de alta calidad y diseño minimalista.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|------------|
| Alimentación | 3 |
| Tensión de funcionamiento | AC210-250V |
| Color | Blanco |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP54 |
| Temp. de trabajo | -30 +70 |
| Etiqueta energética | A++ |

Referencia

LD1210197

Dimensiones del producto

80x80x25mm

Dimensiones del packaging

9x9x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

El nuevo sensor de movimiento es la máxima expresión en ahorro energético. Permite que solo se encienda cuando detecta movimiento en su radio de detección de **5-8 metros** gracias a su sensor de micro ondas, y detecta que la luminosidad ambiente es menor a **10lux**. Una vez que no detecta movimiento se apaga al cabo de **50-60 segundos**. De esta forma las luces solo se enciende realmente cuando es necesario haciendo que el ahorro en energía sea máximo.

Todos los parámetros se pueden configurar y variar de forma sencilla de acuerdo con tus preferencias.

Alta resistencia al fuego gracias a su panel frontal hecho de vidrio templado que aporta gran seguridad y al a vez están protegidos contra la humedad gracias al panel frontal de vidrio totalmente impermeable.

Gracias a su acabado de cristal la apariencia del

mecanismo se conserva como el primer día evitando pequeños arañazos gracias a su composición y no se decoloran con el paso del tiempo.

Todos los componentes electrónicos de los mecanismos han sido desarrollados y probados para garantizar su uso prolongado.

Toda la gama de mecanismos han sido diseñadas para montarse con gran facilidad pudiendo montar los paneles de cristal sobre los mecanismos empotrables con un solo click.

Características técnicas:

- Aplicaciones: Detección de movimiento y luminosidad.
- Material panel: Panel de cristal templado
- Condiciones de trabajo: -30º +70º
- Consumo: < 0.1mW
- Función: Encendido/Apagado según detector de movimiento.

- Voltaje Max: 110-250V
- Corriente Max: 5A
- Dimensiones: 80mm*80mm*25mm
- Certificación: CE,ROHS

Sensor radar:


- Intenta evitar su instalación cerca de estructuras metálicas, estas absorben las microondas y afectan la detección.

- Evita situar el sensor cerca de los campos magnéticos para evitar un mal funcionamiento.


- No situar cerca de su campo de acción motores eléctricos como ventiladores eléctricos, etc. para evitar malfunciones.

- La distancia entre 2 o más sensores de movimiento debe ser de más de 2 metros. De lo contrario, el período de encendido / apagado será anormal.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

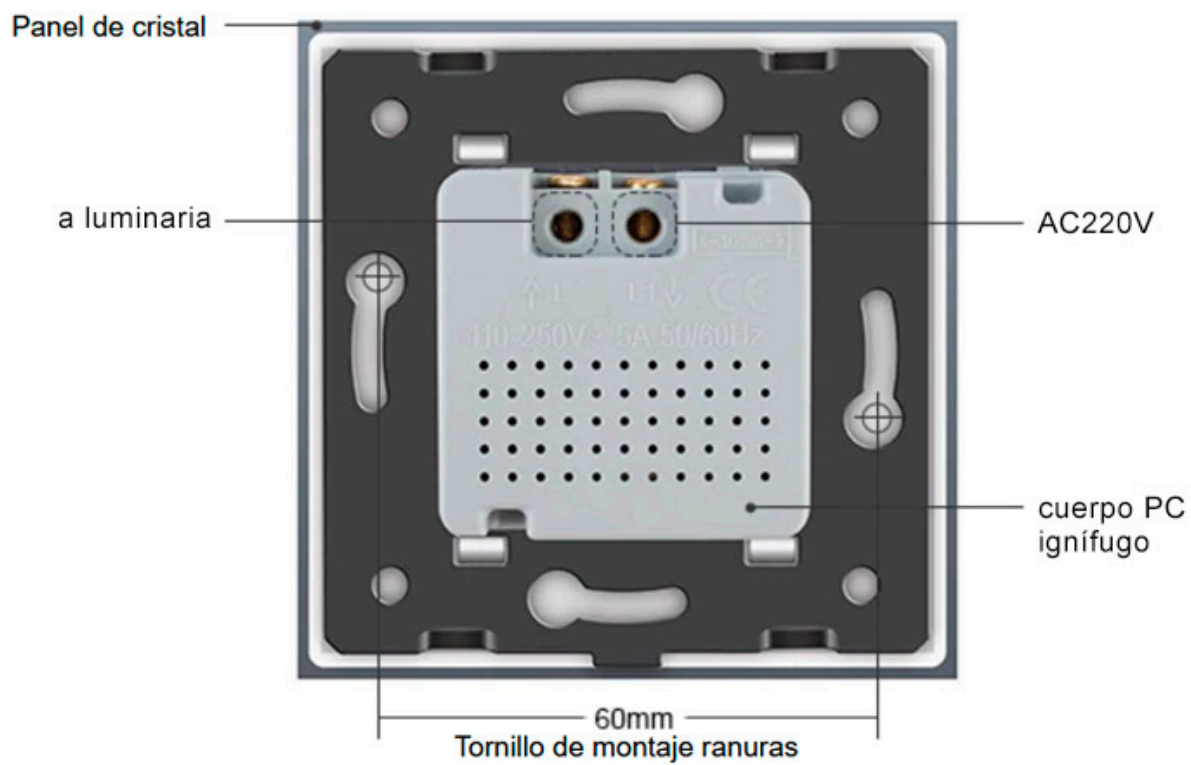

Instalación

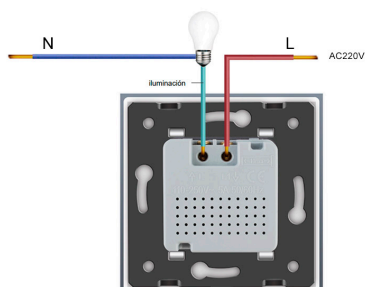

GALERIA



LINKS

- [Sensor de movimiento PIR, blanco](#)
- [Mecanismos TACTILES KOOB](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.