




Proyector LED para Carril Monofásico NOVA RAIL, Chip Samsung, 50W

Proyector con amplio ángulo de apertura con conector de carril monofásico. Ultra slim optimizado que mejora la disipación de calor, protección anti UV y alta transmitancia, sin tornillos que evitan oxidación, con respiradores anticondensación, sistema de alimentación de estado sólido (SSD) que evita averías del driver.



50W




90°



AC220V



SAMSUNG



SLIM



IP66



IK08



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Características:

- **Incluye conector para carril monofásico (dos hilos).** (Opcionalmente puede adaptarse conector para carril bifásico - 3hilos, o carril trifásico - 4 hilos, solicita información)
 - Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
 - Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
 - Orientable en cualquier dirección.
 - Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Con sistema de **alimentación de estado sólido (SSD)** un sistema de alimentación exclusivo que supera la propia vida de los led con un alto factor de potencia (>0.9) y alta eficiencia energética que evita averías del driver. Este sistema de basa en un circuito integrado con base de silicio

integrado en la propia placa de los chip led, realizando todas las funciones necesarias que hace una fuente de alimentación tradicional, pero eliminando el envejecimiento de elementos capacitivos o resonantes, como condensadores y bobinas.

- Su diseño patentado **sin tornillos** que evitan la oxidación.
- Incluye **respiradores** que evitan la condensación en su interior, evitando cortocircuitos y alargando la vida útil del led.
- Cubierta plástica de gran calidad y **alta transmitancia** $\Rightarrow 93\%$ y **protección Anti UV**
- Proyector con una reducida profundidad, fabricado en polímeros térmico de alta calidad y con **radiador**

Ficha técnica

Proyector LED para Carril Monofásico NOVA RAIL, Chip Samsung, 50W

LED BOX®

eficiente que garantiza una óptima disipación del calor y evita la pérdida de potencia de la luz.


- Incorpora chip led SMD2835 de alto brillo dirige toda la potencia por todo el reflector del proyector consiguiendo un excepcional rendimiento. La carcasa impermeable y

compacta dispone de **protección IP66**, apto para los ambientes más adversos.

- Protección contra **impactos IK08**.

- Su diseño se adapta perfectamente en cualquier instalación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

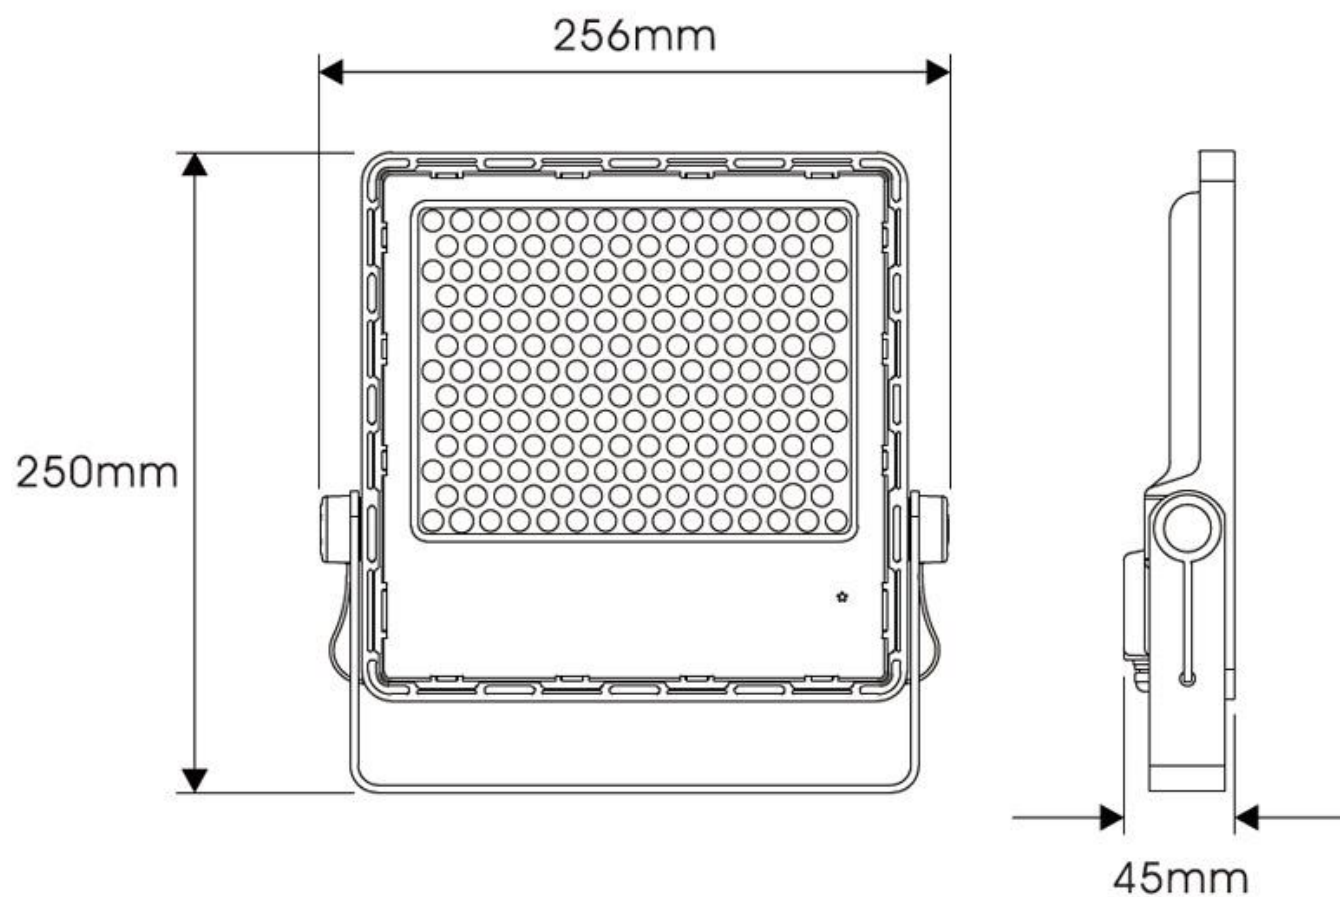

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.