

## Luminaria Led de superficie SNOKE PRO, 40W, 120cm




Luminaria de superficie lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia. Se pueden conectar en línea. EMC (compatibilidad electromagnética) y factor de potencia >0.9.

[Ver ficha online](#)



40W



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>40W</b>
Flujo luminoso	<b>3500lm, 3750lm, 4000lm</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K, 6000K</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC110-240V</b>
Forma y corte	<b>Rectangular mm</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP40</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase II</b>
Otros	<b>Kit todo incluido</b>
Etiqueta energética	<b>A+++</b>

#### Dimensiones del producto

75x1250x22mm

#### Dimensiones del packaging

10x120x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010832	Blanco cálido	3000K	3500lm
LD1010833	Blanco neutro	4000K	3750lm
LD1010834	Blanco frío	6000K	4000lm

## DETALLES

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.

- Certificado CE

- Compatibilidad electromagnética EMC


- Factor de potencia >0.9

- Reproducción cromática CRI >80

- Conexión en línea

**Incluye:** luminaria led, soportes para instalación en superficie, conector a red eléctrica y conector inter lineal.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

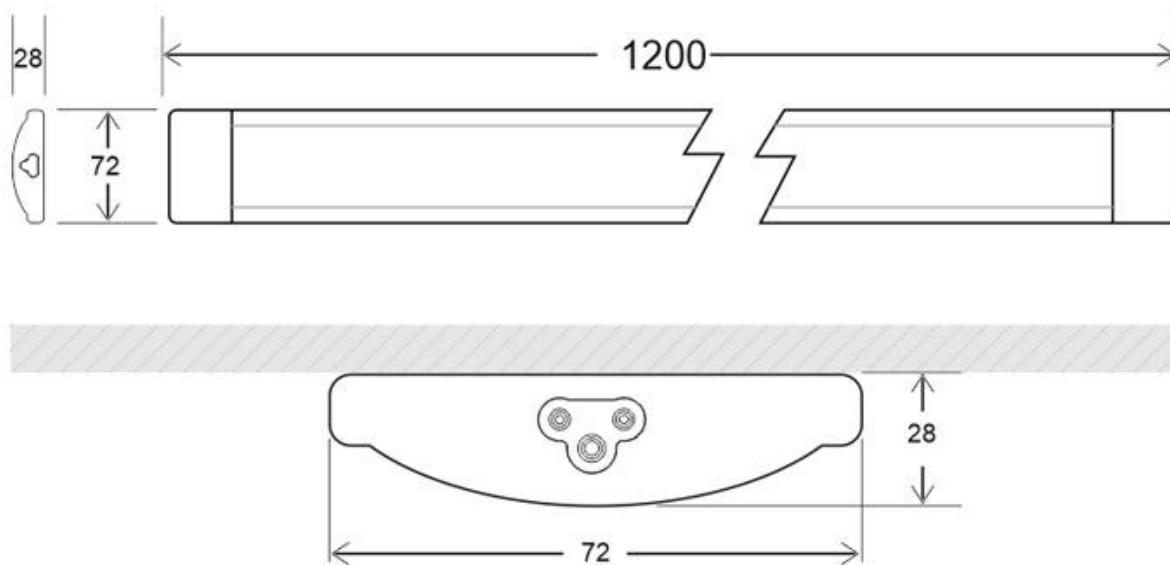

## GALERIA



### LINKS

- [Luminaria Led de superficie SNOKE PRO, 40W, 120cm](#)
- [Plafones de Led](#)
- [Serie SNOKE panel led](#)

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.