

Luminaria Led de superficie SNOKE PRO, 40W, 120cm




Luminaria de superficie lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia. Se pueden conectar en línea. EMC (compatibilidad electromagnética) y factor de potencia >0.9.

[Ver ficha online](#)



40W



ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Flujo luminoso	3500lm, 3750lm, 4000lm
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
Tensión de funcionamiento	AC110-240V
Forma y corte	Rectangular mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase II
Otros	Kit todo incluido
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto

75x1250x22mm

Dimensiones del packaging

10x120x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010832	Blanco cálido	3000K	3500lm
LD1010833	Blanco neutro	4000K	3750lm
LD1010834	Blanco frío	6000K	4000lm

DETALLES

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Proporciona una iluminación general y de amplia difusión.

Incluye chip de alta potencia EPISTAR SMD2835 que proporciona una luz potente y con un calentamiento mínimo.

- Certificado CE

- Compatibilidad electromagnética EMC


- Factor de potencia >0.9

- Reproducción cromática CRI >80

- Conexión en línea

Incluye: luminaria led, soportes para instalación en superficie, conector a red eléctrica y conector inter lineal.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

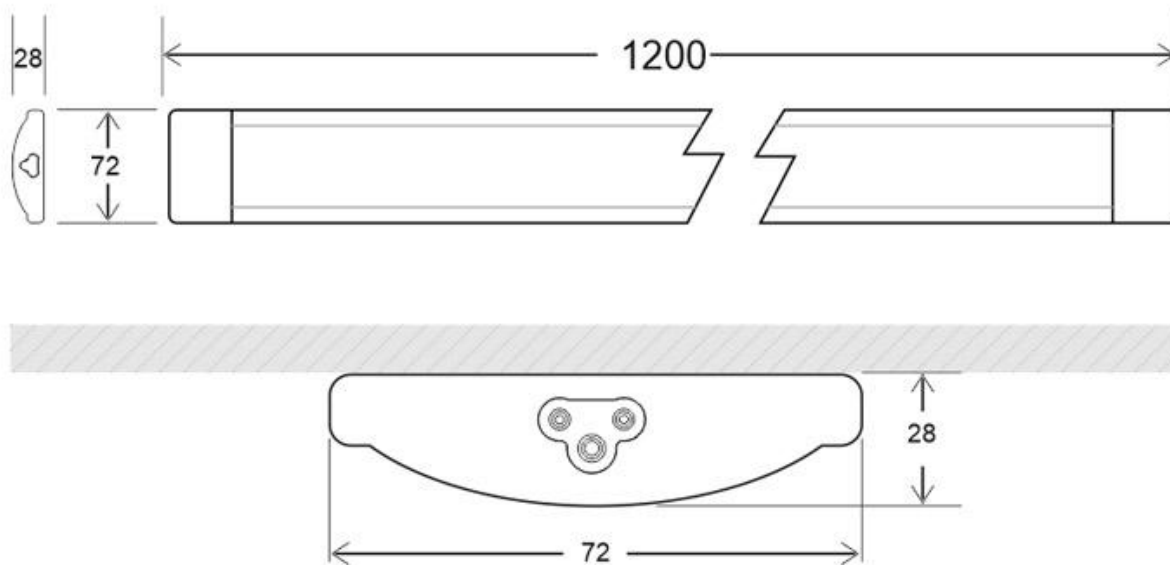

GALERIA



LINKS

- [Luminaria Led de superficie SNOKE PRO, 40W, 120cm](#)
- [Tubos led](#)
- [Serie SNOKE panel led](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.