



Controlador WiFi SPI RF Music Magic Home APP

Controlador DC5-24V WiFi, para proyectores o tiras led RGB inteligentes SPI 2048 pixels, con control a través de mando a distancia RF y aplicación APP Magic Home Pro, Ritmo Musical Dual Channel. Compatible con Alexa y Google Assistant



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Controlador DC5-24V WiFi, para proyectores o tiras led RGB inteligentes SPI 2048 pixels, con control a través de mando a distancia RF y aplicación APP Magic Home Pro, Ritmo Musical Dual Channel. Compatible con Alexa y Google Assistant

Especificaciones:

Control por: WiFi y RF

APLICACIÓN App: Magic Home Pro

Idioma: chino, inglés, japonés, alemán

Sistema operativo: Android 4.0 o IOS 9.0 o superior

Compatible para tiras SPI: WS2812B, SM16703, SM16704, WS2811, UCS1903, SK6812, INK1003, UCS2904B

Voltaje de entrada: DC (5-24) V

Potencia máxima de salida: 144 W

Método de conexión: ánodo común

Temperatura de trabajo: -20 ~ + 55 °C

Distancia de control: distancia visible 40 M

Certificación: CE, RoHS, FCC

Dimensión (L * B * H): 50MM * 34.5MM.19MM

Funciones de la aplicación:

Modo fijo: 10 modos fijos están integrados, pueden cambiar el color de primer plano y de fondo, ajustar brillo, velocidad y dirección libremente.

Modo RBM: 100 patrones de cambio, desliza el anillo para seleccionar el efecto del patrón y ajusta brillo o velocidad del efecto de patrón.

Modo DIY: Personaliza tus propios efectos, haz clic en "+" para elegir tu efecto y color favoritos, luego guárdalo, ahora puede disfrutar de tus propios efectos de luz en

cualquier momento.

Modo de música:

1. En el modo de pantalla de luz, puedes elegir el color descendente, el color de la columna, la sensibilidad y el brillo, que se pueden reproducir de forma circular para lograr un efecto de luz vibrante.

2. En el modo de tira de LED, puedes seleccionar el brillo y la sensibilidad. Hay dos formas de introducir la señal de audio en el controlador, el micrófono integrado de la aplicación y el micrófono externo.

Función multicolor: Puedes configurar cada IC por separado y configurar las luces con diferentes modos. Modos dinámicos opcionales: estático, colores asincrónicos saltando, color aleatorio, luz estroboscópica y flujo

Función de temporizador: Las luces led se encienden y apagan automáticamente en momentos determinados a través de la función de temporizador.

Al configurar el interruptor del temporizador, puede

seleccionar el modo de color o dinámico y ajustar el brillo y la velocidad libremente.


Función de retardo de encendido / apagado: El tiempo de encendido / apagado del retardo de iluminación se puede configurar de acuerdo con las preferencias personales.

Cómo configurar el modelo de IC y los números de IC:

Mantenga presionado el dispositivo y haga clic en "Cambiar tipo de tira de LED" para configurar el modelo de IC, cableado y clasificación, número de puntos, número de segmento (el número total de puntos no puede exceder los 300 en cada segmento y la cantidad total del chip LED no puede exceder 2048). En el modo de música, el número total de puntos en cada segmento y el número total de segmento debe ser inferior a 150 puntos y 64 segmentos, la cantidad total de chips LED debe ser inferior a 960.

Incluye: Controlador LED WIFI + Mando a distancia LED de 28 botones.

Instalación

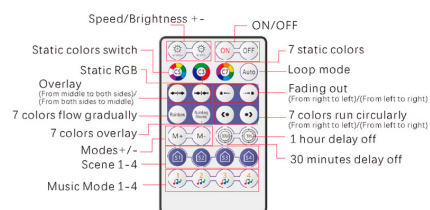

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.