

Sensor de movimiento Merrytek MC049V

El Sensor de movimiento Merrytek MC049V dispone de una innovadora tecnología de detección con sistema HF de 5.8GHz que permite que el movimiento pueda ser detectado a través de distintos materiales como plástico, vidrio y materiales no metálicos delgados.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC220-240V
Interior-externo	Interior
Protección IP	IP20
Sensores	movimiento, crepuscular
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1080258

Dimensiones del producto

52x92x25mm

Dimensiones del packaging

10x10x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Los **sensores de movimiento**, como el **Sensor de movimiento Merrytek MC049V**, permiten un importante ahorro de energía sin comprometer la comodidad. Cuando se utiliza en combinación con los driver LED regulables 1-10V o balastos, pueden lograr la función de atenuación de 3 pasos, que es perfecto para su uso en algunas áreas que requieren un aviso de cambio de luz antes de apagar por completo.

Ante el continuo aumento del coste de la energía y el respeto al medio ambiente, los constructores, arquitectos y expertos en iluminación están utilizando cada vez los distintos dispositivos de regulación para conseguir ahorros significativos en el consumo de energía.

Con el **detector de movimiento MC049V** es posible controlar de forma eficiente y simple la regulación de luz, ofreciendo ahorros de hasta el 90% y sin necesidad de

hacer ninguna otra operación. También es posible combinar este sensor con la **sonda crepuscular 1-10V MS01**, que mide mediante su fotocélula de forma eficaz el nivel de lux de la luz ambiente y dar una señal 1-10V para poder variar la intensidad de iluminación de acuerdo con la información recibida. De esta forma es posible la regulación total por movimiento e intensidad de la luz ambiente para ofrecer el máximo ahorro.

- Oscurecimiento automático cuando se utiliza en combinación con los driver LED regulables 1-10V

- Incorpora micro-switchs para una sencilla configuración del área de detección, tiempo de encendido después de detectar movimiento, periodo de stand-by, sensor de luminosidad y nivel de intensidad lumínica.

- Clips de montaje de fácil instalación de entrada alimentación


- El tamaño compacto lo hace ideal para instalar en la mayoría de las instalaciones

- Regulación mediante interruptores DIP del área de detección, tiempo de retardo, umbral de la luz del día.


- Amplia zona de detección: Instalado en pared tienen un alcance de hasta 8 metros (ángulo de detección 150°) y montado en techo hasta 15 metros (ángulo de detección 360°).

- Compatible con la [sonda crepuscular Merrytek MS01 \(LD1080211\)](#)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

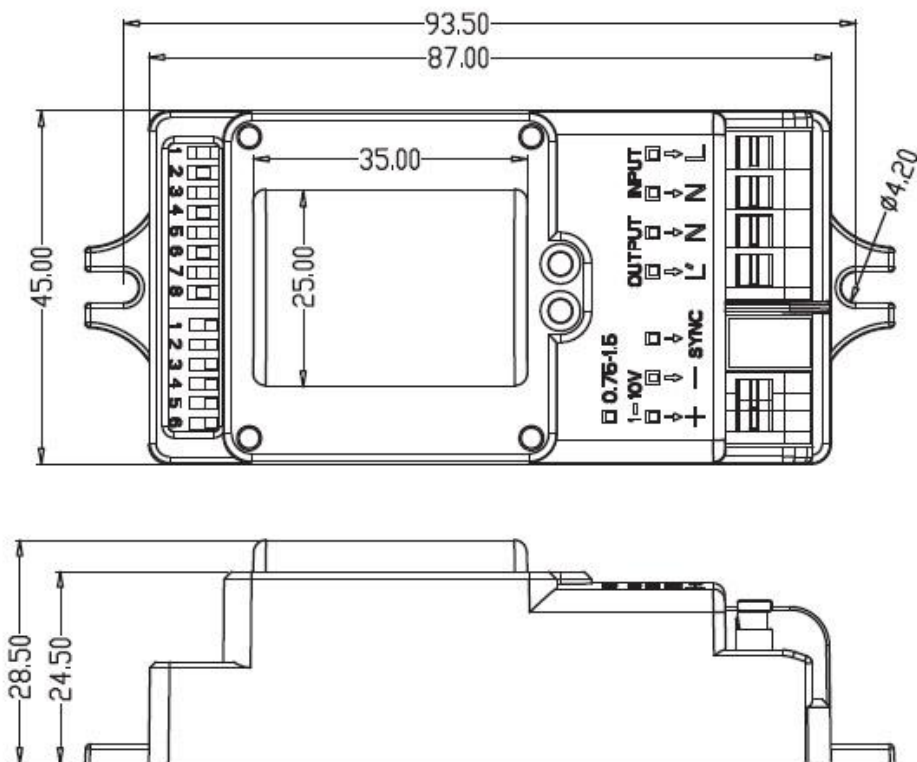

Instalación




Ficha técnica

Sensor de movimiento Merrytek MC049V

LEDBOX®

GALERIA



LINKS

- [Sensor de movimiento Merrytek MC049V](#)
- [Sensores led](#)
- [Serie Merrytek](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.