



Downlight Cronolux LED 36W, regulable TRIAC

Foco empotrable LED orientable y regulable con 36W de potencia. Fabricado en aluminio, destaca por un diseño muy moderno debido a su lacado blanco de alta calidad. Con una apertura de 120º lo convierten en una luminaria idónea para todo tipo de establecimientos comerciales.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	36W
Flujo luminoso	3240lm, 3240lm, 3240lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	85V-265V
Chip	SMD3240
Otros	Driver Integrado o independiente
Forma y corte	Rectangular 215mm
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Tipo de regulación	TRIAC
Temp. de trabajo	-20°C ~ +55°C
Factor de potencia	0.940
Frecuencia de trabajo	50/60Hz
Ciclos de encendido	100000
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto
230x140x105mm

Dimensiones del packaging
25x16x12,5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1011089	Blanco cálido	3000K	3240lm
LD1011090	Blanco neutro	4000K	3240lm
LD1011091	Blanco frío	6000K	3240lm


DETALLES

Foco empotrable LED orientable y regulable con 36W de potencia. Fabricado en aluminio de alta calidad, destaca por un diseño muy moderno debido a su lacado blanco de alta calidad. Con una apertura de 120º lo convierten en una luminaria idónea para todo tipo de establecimientos comerciales, con cuerpo basculante que le posibilita la

iluminación de planos verticales y/o la acentuación de objetos.

Además, este producto es **Dimable**, ofreciéndole la posibilidad de regular la intensidad de luz acorde a tus necesidades en cada momento.

GALERIA

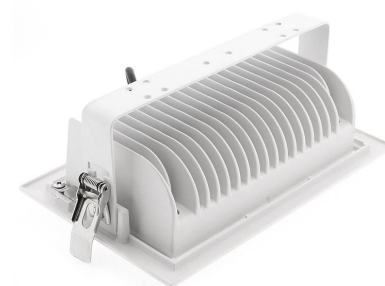

LINKS

- [Downlight Cronolux LED 36W, regulable TRIAC](#)
- [Downlights led](#)
- [Serie CRONOLUX downlight](#)
- [Serie Especial Comercios](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.