



## Mando LB2819 DUAL RF, 6 zonas

El mando a distancia LB2819 DUAL puede controlar 6 zonas diferentes de tiras blanco dual fácilmente. Con un diseño minimalista y racional, es posible controlar cualquier zona por separado o actuar sobre todas ellas a la vez. Compatible con los receptores de la serie LB1009

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>Pilas</b>
Entrada	<b>4,5V (3 pilas tipo AAA)</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>,APP</b>
Otros	<b>Multizona</b>

#### Referencia

LD1051314

#### Dimensiones del producto

48x140x17mm

#### Dimensiones del packaging

5x15x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

El mando a distancia LB2819 CCT puede controlar 6 zonas diferentes de tiras blanco DUAL fácilmente de forma individual o todas ellas de forma conjunta. Con un diseño minimalista y racional, es posible controlar cualquier zona por separado o actuar sobre todas ellas a la vez.

En combinación con un receptor LB1009 es la solución profesional a las instalaciones más exigentes.

- Incluye rueda selectora de color de luz e intensidad
- botones de intensidad programada 25-50-75-100%
- posibilidad de guardar 6 colores o modos en cada zona.
- Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC monocolor.


## Ficha técnica

Mando LB2819 DUAL RF, 6 zonas

LEDBOX®


- Control de intensidad con un rango de 0.1-100%
  - Ajusta de forma precisa la temperatura de color (blanco frío, neutro, cálido)
  - Cada blanco puede ajustarse en 256 niveles, por lo que hay múltiples posibilidades de selección de temperatura de color.
  - Posibilidad de utilizar repetidores para expandir la señal de forma ilimitada.
  - Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance (20-30metros).
  - Cada receptor puede ser controlado por 8 mandos a distancia diferentes.
  - Los receptores pueden trabajar con el transmisor RF-WIFI y ser controlados desde cualquier dispositivo móvil IOS o Android.
  - Función de memoria, recuerda los últimos parámetros configurados.
  - Funciona con 3 pilas tipo AAA de 1,5V. Hasta 2 años de duración. (no incluidas)
- \* Necesita de un receptor-controlador específico. Ver en accesorios los modelos disponibles.**

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

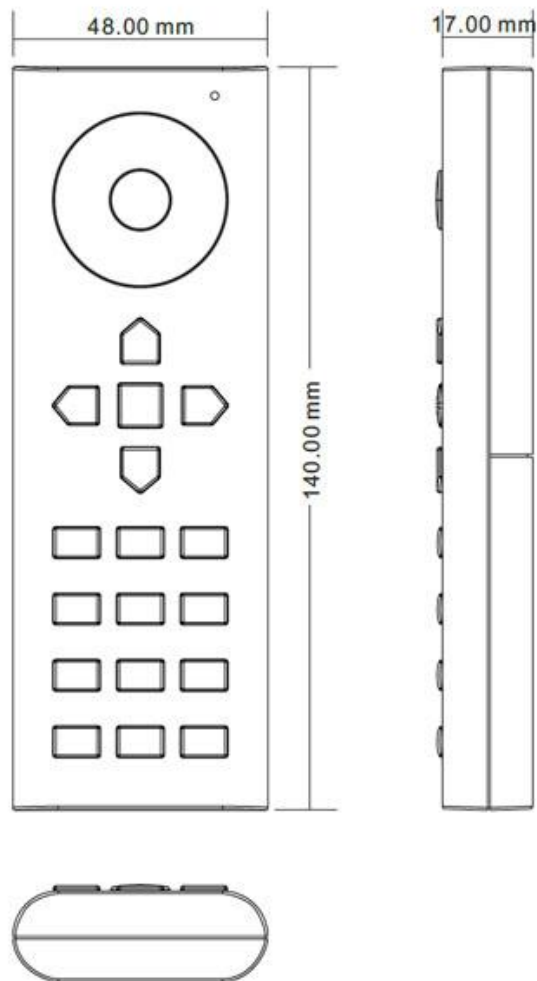


### Distribución lumínica

2) Receiver Connection Diagram for Multiple Units

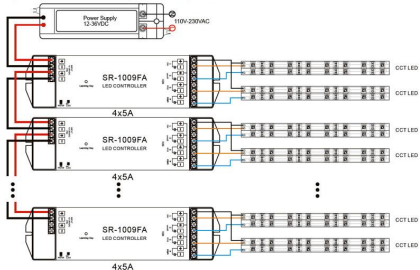

### Instalación

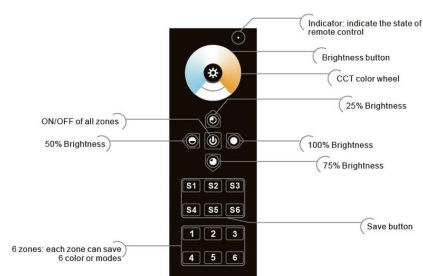

## GALERIA



---

### LINKS

- [Mando LB2819 DUAL RF, 6 zonas](#)
- [Accesorios para tiras](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.