



Mando LB2819 DUAL RF, 6 zonas

El mando a distancia LB2819 DUAL puede controlar 6 zonas diferentes de tiras blanco dual fácilmente. Con un diseño minimalista y racional, es posible controlar cualquier zona por separado o actuar sobre todas ellas a la vez. Compatible con los receptores de la serie LB1009



ESPECIFICACIONES

Alimentación	Pilas
Entrada	4,5V (3 pilas tipo AAA)
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	,APP
Otros	Multizona

Referencia

LD1051314

Dimensiones del producto

48x140x17mm

Dimensiones del packaging

5x15x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

El mando a distancia LB2819 CCT puede controlar 6 zonas diferentes de tiras blanco DUAL fácilmente de forma individual o todas ellas de forma conjunta. Con un diseño minimalista y racional, es posible controlar cualquier zona por separado o actuar sobre todas ellas a la vez.

En combinación con un receptor LB1009 es la solución profesional a las instalaciones más exigentes.

- Incluye rueda selectora de color de luz e intensidad
- botones de intensidad programada 25-50-75-100%
- posibilidad de guardar 6 colores o modos en cada zona.
- Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC monocolor.


Ficha técnica

Mando LB2819 DUAL RF, 6 zonas

LEDBOX®


- Control de intensidad con un rango de 0.1-100%
 - Ajusta de forma precisa la temperatura de color (blanco frío, neutro, cálido)
 - Cada blanco puede ajustarse en 256 niveles, por lo que hay múltiples posibilidades de selección de temperatura de color.
 - Posibilidad de utilizar repetidores para expandir la señal de forma ilimitada.
 - Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance (20-30metros).
 - Cada receptor puede ser controlado por 8 mandos a distancia diferentes.
 - Los receptores pueden trabajar con el transmisor RF-WIFI y ser controlados desde cualquier dispositivo móvil IOS o Android.
 - Función de memoria, recuerda los últimos parámetros configurados.
 - Funciona con 3 pilas tipo AAA de 1,5V. Hasta 2 años de duración. (no incluidas)
- * Necesita de un receptor-controlador específico. Ver en accesorios los modelos disponibles.**

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

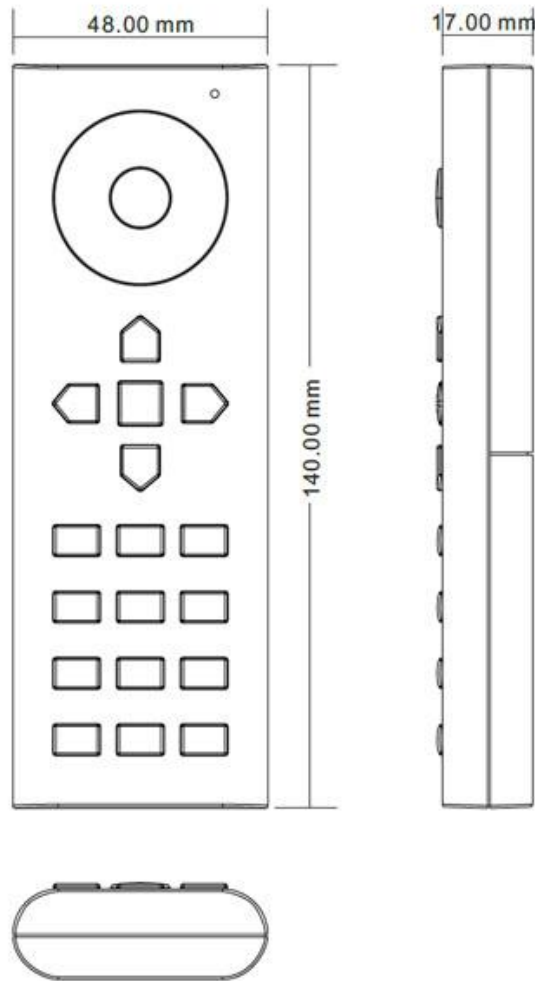


Distribución lumínica

2) Receiver Connection Diagram for Multiple Units

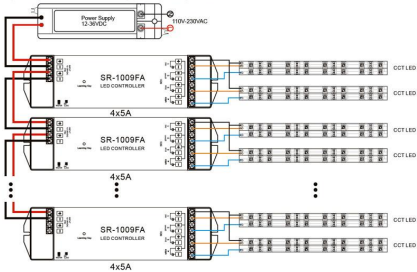

Instalación

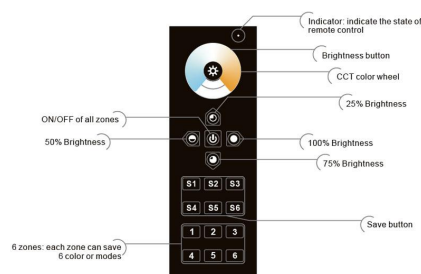

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.