


## Plafón Led SLIM MARAK Backlight 24W



Luminaria led de superficie de gran calidad con cuerpo de aluminio y amplio difusor, chip alto brillo EPISTAR SMD2835, mínimo espesor del marco y gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia. Con nueva difusión de luz Backlight que ofrece 5 años de garantía contra el amarillamiento del panel led.



24W



120º



HIGH  
CRI



AC220V



EPISTAR



IP20



Eficiencia

A+++

### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>24W</b>
Flujo luminoso	<b>2400lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>3000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>85-265VAC</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Otros	<b>Kit todo incluido</b>
Factor de potencia	<b>0.90</b>
Etiqueta energética	<b>A+++</b>

#### Referencia

LD1011453

#### Color de luz

Blanco cálido

#### Dimensiones del producto

175x175x35mm

#### Dimensiones del packaging

18x18x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

**Plafón led Slim Roud Backlight** con cuerpo de aluminio de alta calidad. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

El plafón Led tiene un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales,

## Ficha técnica

Plafón Led SLIM MARAK Backlight 24W


LEDBOX®

llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Fácil instalación, larga vida de la luminaria led, más de 40.000 horas y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

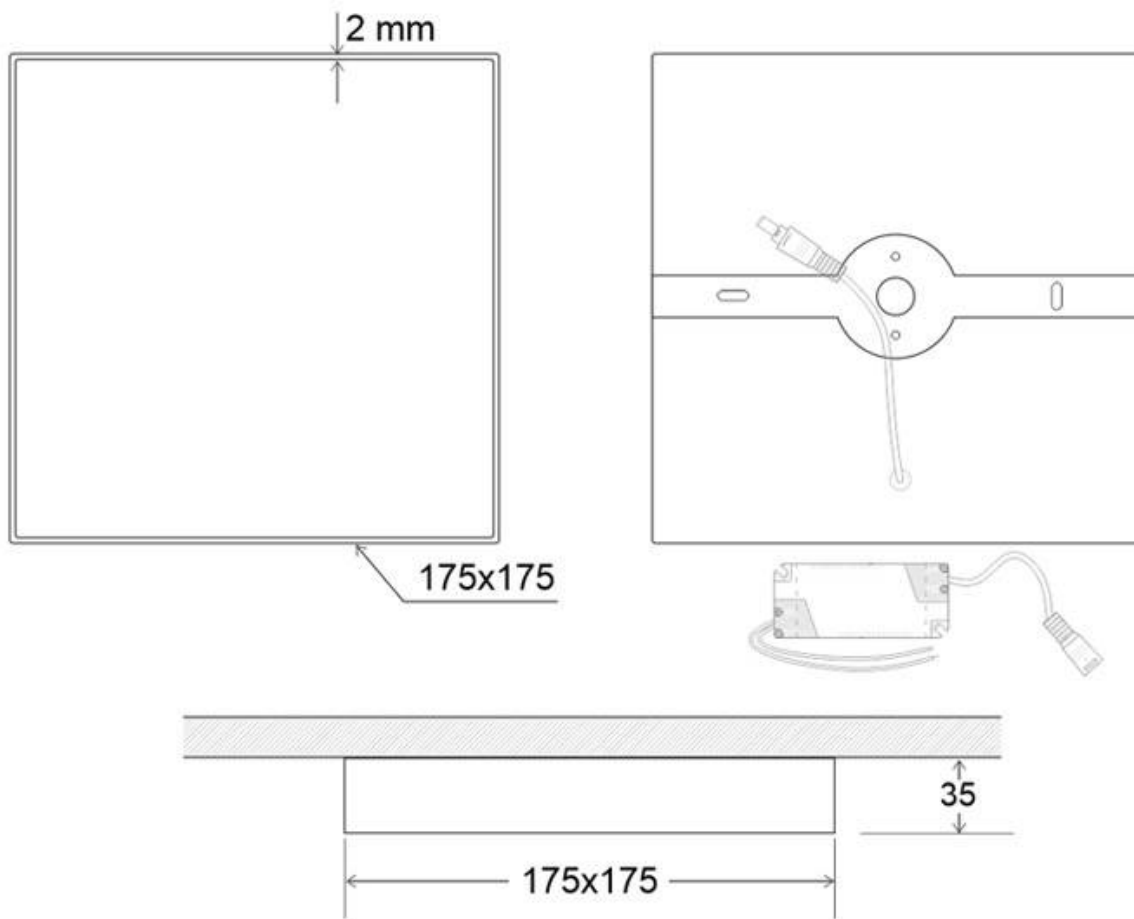

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.