



Farola LED GLOBO, 40W Chipled Lumileds

La luminaria tipo Globo incorpora un modulo óptico 40W de LED que sirve para la sustitución de las antiguas bombillas E40 y E27. Generan una gran iluminación llegando a los 4800 lumens. La calidad de sus materiales hacen de la farola LED un producto esencial para generar una energía limpia y duradera en el tiempo.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Las farolas Globo LED incorporan un modulo óptico 40W de LED. Estas farolas son ideales para la sustitución de las antiguas bombillas E40 y E27. Gracias a su potencia consiguen generar una gran iluminación llegando a los 4800 lumens. La calidad de sus materiales hacen que sea una Farola LED Globo esencial para generar una energía limpia y duradera en el tiempo.

Gracias a la tecnología led, puedes llegar ahorrar hasta un 80% de energía, además de tener una vida útil mayor comparado con las de halógeno tradicionales. Se considera un producto ecológico al estar fabricado con materiales no contaminantes, por tanto, ayuda a sostenibilidad del planeta.

Su protección IP67 hace que sea una **farola apta para su uso en exteriores** y tenga una seguridad contra salpicaduras.

Donde utilizar la Farola Globo LED 40W

LUMILEDS

- Parques
- Jardines
- Plazas
- Avenidas
- Chalets
- Casas rurales

En LEDBOX aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD.

Características de la Farola LED Globo 40w

- Potencia Nominal (W): 40w
- Temperatura de Luz: 3000K - 4000K
- CRI -Índice Reproducción Cromática: 70
- Clase Energética: A+
- Luminosidad (Lm): 4800
- Tipo de LEDs: SMD 3030 LUMILEDS
- Angulo de Apertura (°): 70° - 150°
- Eficacia Diodo LED (Lm/W): 130Lm/W


Ficha técnica

Farola LED GLOBO, 40W Chiplid Lumileds

LEDBOX®

- Eficacia Luminosa (Lm/W): 120Lm/W
- Certificados: CE - ROHS
- Grado IP: IP67-Exterior
- Vida Estimada Diodo LED (H): 40.000
- Factor de Potencia (PF): 0.96
- Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
- Rango Temperatura (°C): -15°+70°
- Ciclos de Encendidos: 100.000
- Tiempo de Arranque (s): 0,2s
- Material de Construcción: Aluminium +PMMA
- Información Adicional: Driver: 23-42VDC-1200mA+-5%

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

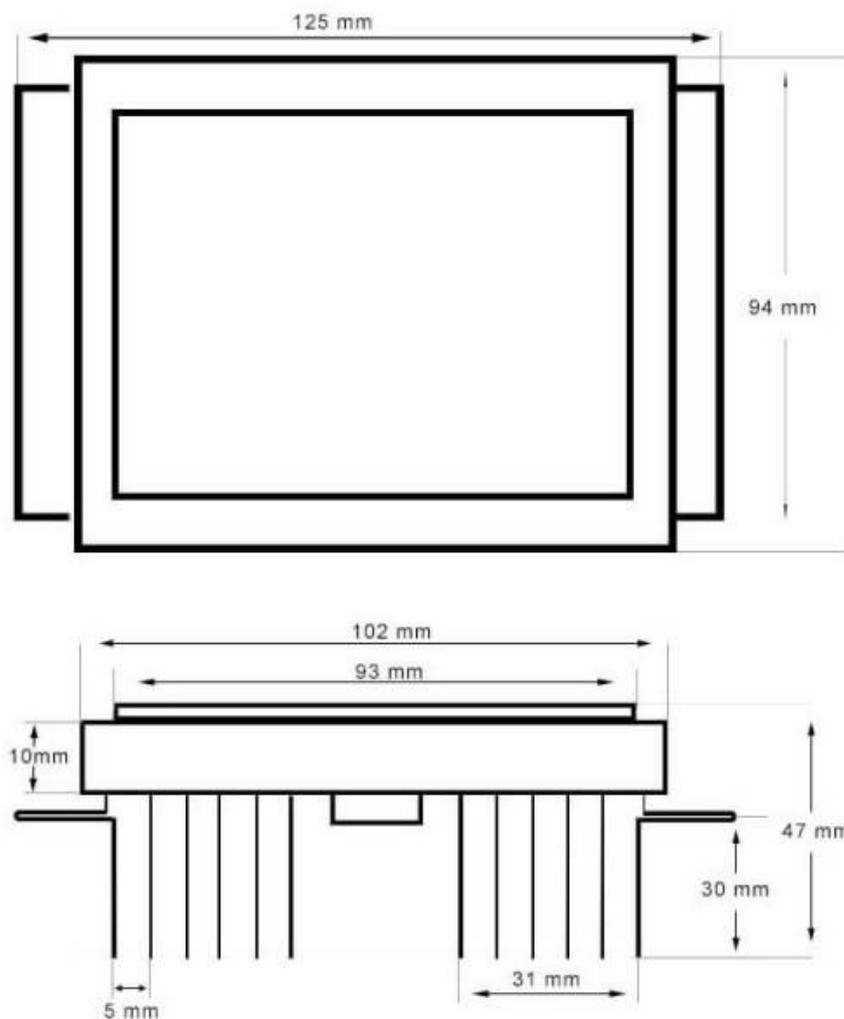


Distribución lumínica


Ficha técnica

Farola LED GLOBO, 40W Chipled Lumileds

LEDBOX®



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.