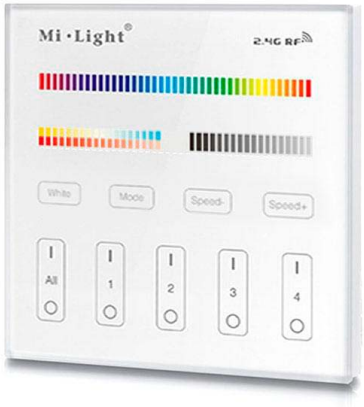

Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4

El Mando RGB T4 es un control remoto empotrado de pared con pantalla de cristal táctil de gran precisión para un control profesional de tiras led RGB + CCT blanco dual. Permite el control de 4 zonas.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	**AC220V**
Entrada	**AC180-240V**
Interior-exterior	**Interior**
Controlado por:	**RF**
Sensores	**tactil**
Otros	**Multizona**
Temp. de trabajo	**-20ºC +60ºC**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1051351

Dimensiones del producto
86x86x33mm

Dimensiones del packaging
11x11x5,5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Con el **Mando T4 empotrable táctil** presentamos un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC RGB+CCT blanco dual. En conbinación con un controlador RGB LD1051289 es la solución profesional a las instalaciones más exigentes. También es compatible con el mando a distancia LD1051290, con lo que amplia el control de las tiras led, bien desde el mando empotrado o el mando a distancia.

- Cuidado diseño con sonido de confirmación al pulsar cualquier tecla
- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta rápida y precisa.
- Permite controlar 4 zonas por separado o todas ellas de forma conjunta.
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras RGB + CCT.

selección de color, temperatura de color, saturación, etc.
- Regulación de intensidad de 1 - 100%.
- Compatible con las tiras led RGB y CCT (blanco dual)
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.
- Es posible instalar repetidores de señal para expandir la señal de forma indefinida.

Cómo enlazar y desvincular el Mando T4 con el controlador:

Enlazar:

1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla “I” de la zona que quiere asignar durante 2 segundos. La tira parpadea 3 veces si se ha realizado el enlace.
3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.

Desvincular:

1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla “I” de la zona que quiere asignar durante 4-5 segundos. La tira parpadea 10 veces en color rojo si se ha realizado la desvinculación.
3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

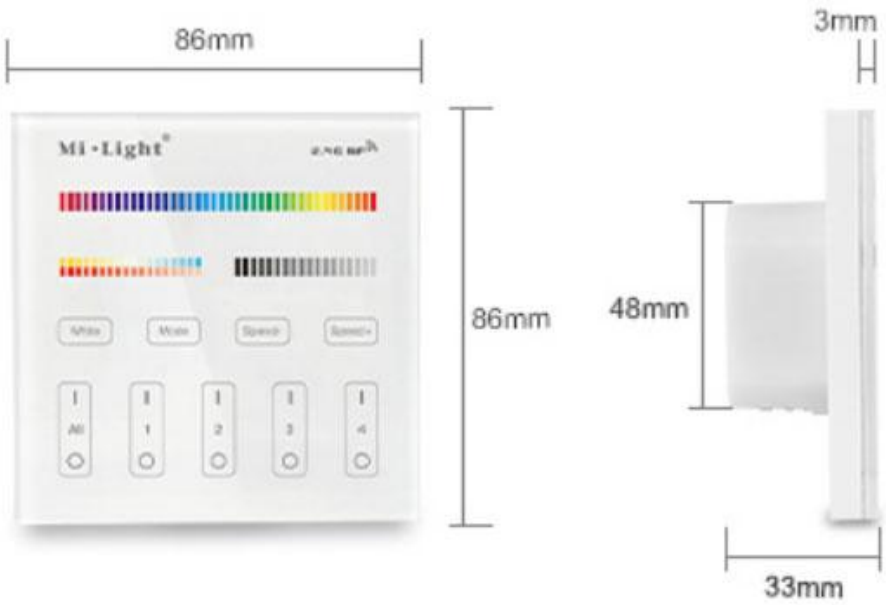

Instalación



GALERIA

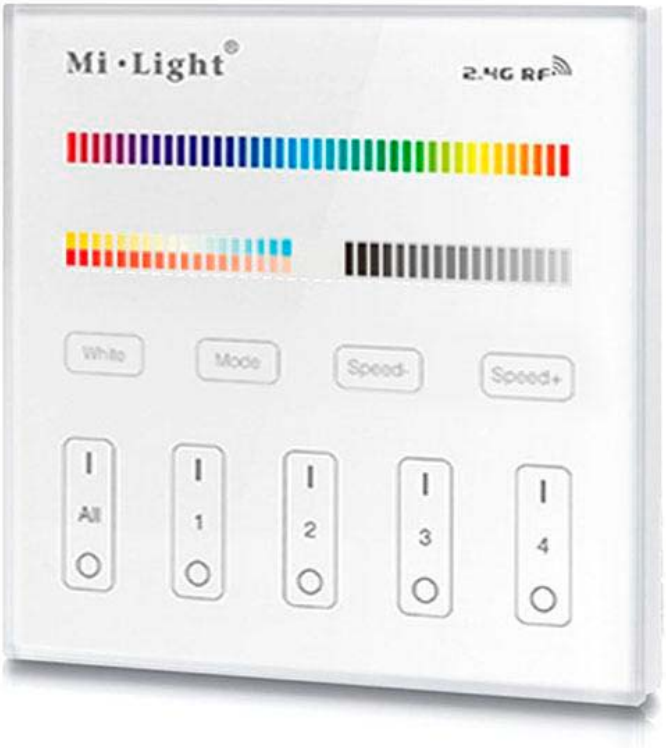
Mi·Light
2.4G RF
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4

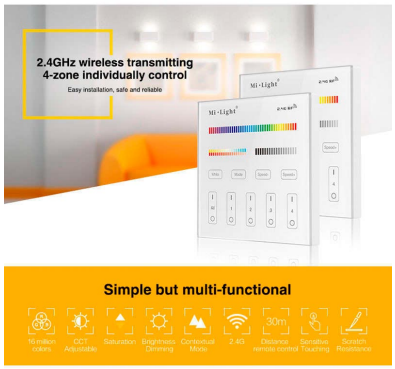
2.4GHz wireless transmitting
4-zone individually control
Easy installation, safe and reliable
Simple but multi-functional

4-zone individually control
Each zone control countless lamps or controllers

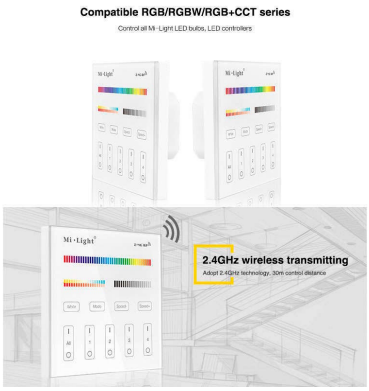
Compatible RGB/RGBW/RGB+CCT series
Control all Mi-Light LED bulbs, LED controllers
2.4GHz wireless transmitting

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.