

Foco proyector LED ESTADIO Samsung/MeanWell 1600W, 1-10V



Foco proyector LED diseñado para el alumbrado profesional para las más altas exigencias en recintos deportivos a niveles de competición, el alumbrado de muelles, aeropuertos, grandes parking, rotondas, etc. Fabricado con la máxima calidad, chip led SAMSUNG 140lm/w y driver MEAN WELL con garantía de 5 años. 1-10V regulable.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|---|
| Potencia | 1600W |
| Flujo luminoso | 224000lm |
| Ángulo de apertura | 60º |
| Temperatura de color | 5000K |
| CRI | 80 |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | 100-277VAC |
| Chip | Samsung SMD3030 |
| DRIVER fabricante | Mean Well |
| Interior-exterior | Exterior |
| Protección IP | IP66 |
| Protección IK | IK10 |
| Aislamiento electrico | Luminaria de clase I |
| Otros | Pantalla protectora, Reflector de aluminio |
| Temp. de trabajo | -40ºC hasta +55ºC |
| Factor de potencia | 0.95 |

Referencia

LD1020838

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

600x977x522mm

Dimensiones del packaging

60x100x52cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

Etiqueta energética

A+++

DETALLES

El **Foco proyector LED STD SAMSUNG 140lm/W Mean Well** destaca por su diseño moderno e innovador. Diseñado para el alumbrado profesional para las más altas exigencias en recintos deportivos a niveles de competición, el alumbrado de muelles, aeropuertos, grandes parking, rotondas, etc. Fabricado con la máxima calidad, chip led SAMSUNG 140lm/w y driver MEAN WELL.

Con un diseño innovador y materiales de gran conductividad térmica que garantizan una larga vida de funcionamiento alargando la vida de los componentes de iluminación y driver led.

Ofrece un gran flujo Lumínico, una gran eficiencia óptica, una sencilla instalación unidos a una gran fiabilidad y flexibilidad.

Su potencia, unido a su gran luminosidad convierten el **Foco LED STD** en la solución de alumbrado para grandes espacios. Dispone de un grado de protección contra la humedad **IP66** y la máxima protección contra impactos **IK10**.

El paralumen integrado en el reflector permite un mayor aprovechamiento del flujo emitido por la lámpara y reduce

aún más el deslumbramiento.

Cuenta con una **vida útil muy larga en torno a 50.000 horas**. Con ello, además de ahorro energético, reducimos los costes por mantenimiento de la instalación. Entre los componentes que integra destaca el driver Mean Well.

* Otros accesorios opcionales: Dispositivo láser para marcar el punto de iluminación exacto a grandes distancias. Sistemas de regulación inteligentes (ZigBee, Wireless, etc)

OPCIONES: Se fabrica a medida con Ópticas de: 10°, 30°, 60°, 90° o 120° dependiendo de las necesidades de alumbrado.


Disponible también con temperaturas de color: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K y 6500K

Múltiples posibilidades de instalación: en superficie en pared, o estructura metálica o en poste vertical.


Posibilidad de alojar las fuentes de alimentación de forma externa o interna.

Posibilidad de integrar sistemas de control y regulación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

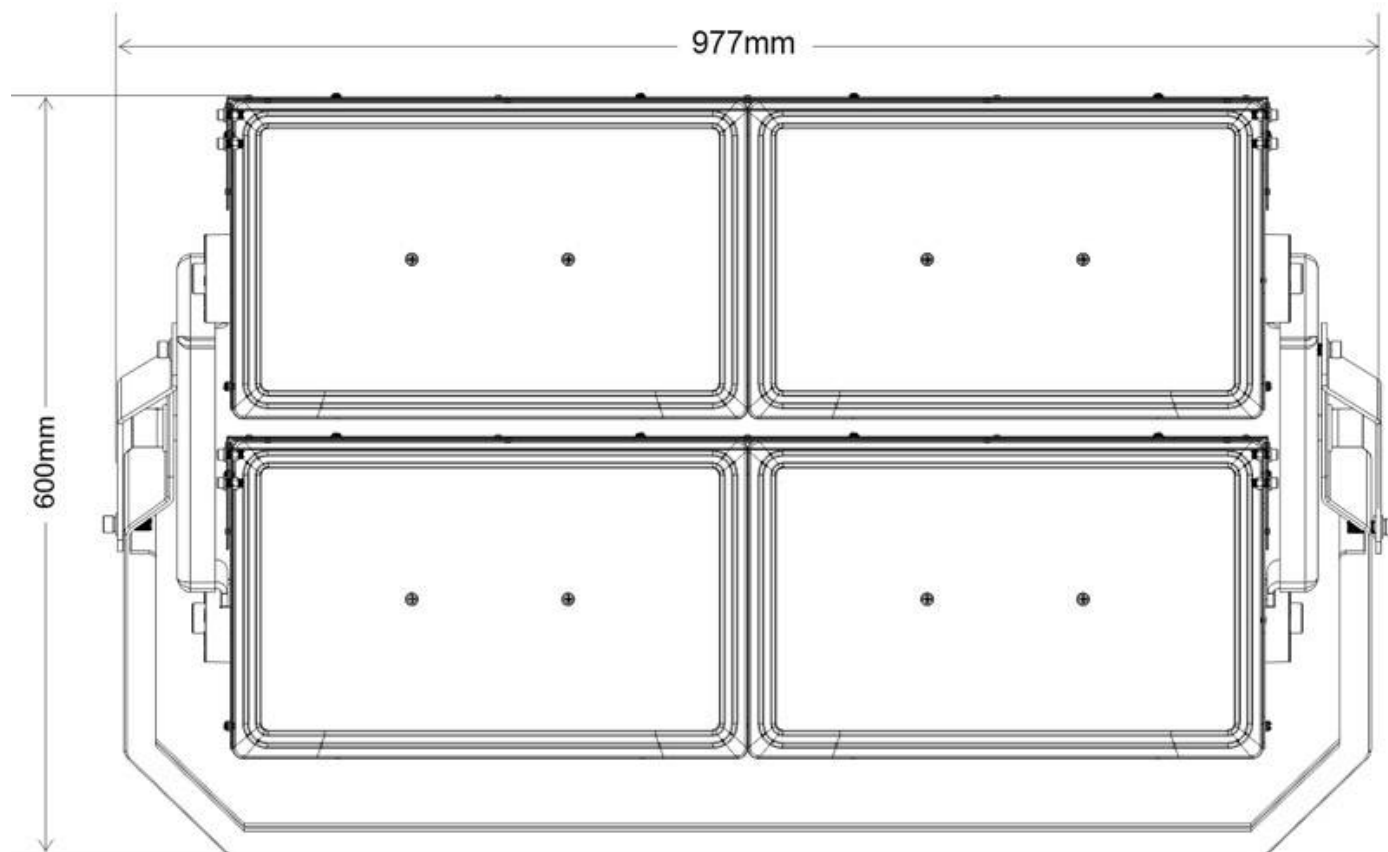

GALERIA

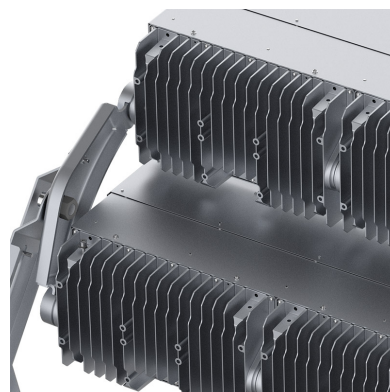

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.