



Mando 4 zonas CCT táctil B2 blanco dual

Control remoto de pared con pantalla de cristal táctil de gran precisión para un control profesional de tiras led blanco dual CCT. Permite el control de 4 zonas. Se alimenta con 2 pilas tipo AAA y es posible ponerlo en cualquier superficie sin necesidad de empotrarlo.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	Pilas
Entrada	3V (2 pilas tipo AAA)
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Sensores	táctil
Otros	Multizona
Temp. de trabajo	-20°C +60°C
Etiqueta energética	A++

Referencia	LD1051353
Dimensiones del producto	86x86x20mm
Dimensiones del packaging	11x11x5,5cm
Certificados	CE ROHS ECORAE

DETALLES

Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC blanco dual CCT. En combinación con un controlador monocolor LD1051234 es la solución profesional a las instalaciones más exigentes. También es compatible con el mando a distancia LD1051358, con lo que amplía el control de las tiras led, bien desde el mando de pared o el mando a distancia.

- Cuidado diseño con sonido de confirmación al pulsar cualquier tecla
- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta rápida y precisa.
- Permite controlar 4 zonas por separado o todas ellas de forma conjunta.
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras monocolor

desde 1 al 100% y la temperatura de color.

- Cada blanco puede ajustarse en 256 niveles, por lo que hay múltiples posibilidades de selección de intensidad de brillo.
- Función de temporizador de 60 segundos.
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.
- Es posible instalar repetidores de señal para expandir la señal de forma indefinida.

Cómo enlazar y desvincular el Mando B2 con el controlador:

Enlazar:


1. Desconectar la corriente el controlador.

2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla "I" de la zona que quiere asignar durante 2 segundos. La tira parpadea 3 veces si se ha realizado el enlace.
3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.


Desvincular:

1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla "I" de la zona que quiere asignar durante 4-5 segundos. La tira parpadea 9 veces si se ha realizado la desvinculación.
3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

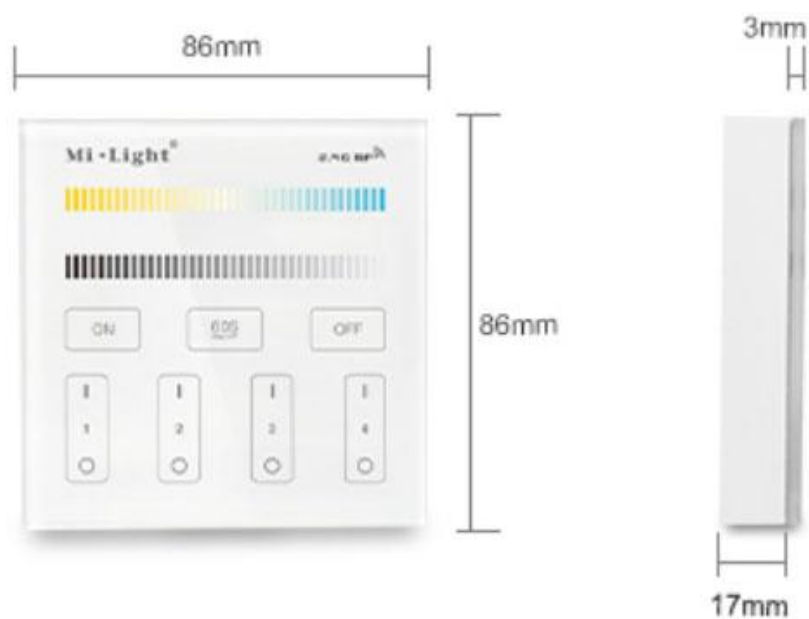

Instalación



GALERIA



Simple but multi-functional

- NO wiring
- Adjustable
- Easy to install
- Dimming
- 30m Distance remote control
- 60S Delay Off
- Scratch Resistance

2.4GHz wireless transmitting
30m control distance

Free installation, no wiring, more convenient and easy

30m Distance remote control

NO wiring, pasting, moveable, easy operation

Free installation, no wiring, removable, easy operation

NO wiring, Easy to install

Compatible Dual White series

Control all Mi-Light Dual White LED bulbs, Dual White LED controllers

4-zone individually control

Each zone control countless lamps or controllers

LINKS

- [Mando 4 zonas CCT táctil B2 blanco dual](#)
- [Accesorios para tiras](#)
- [Serie Mando Cristal 4 Zonas Dual](#)
- [Serie Mandos de Pared](#)
- [Serie Mi-Light 4 zone](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.