



## Luz de emergencia LED KROLUX Estanca IP65, Industrial

Luminaria LED de emergencia de alta calidad y capacidad adaptada para espacios amplios. Más de 180 minutos de autonomía con su batería recargable de Ni-Cd 6V, 4.5Ah. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes.

[Ver ficha online](#)



8.40W



180°



AC220V



IP65



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>8.40W</b>
Flujo luminoso	<b>640lm</b>
Ángulo de apertura	<b>180°</b>
Temperatura de color	<b>6000K</b>
Número de leds	<b>6</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>220-240VAC, 50/60Hz</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Forma y corte	<b>Rectangular mm</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Batería	<b>Ni-Cad 6V / 4.5Ah</b>
Otros	<b>Batería recargable, Kit todo incluido</b>
Autonomía	<b>180m</b>
Horas de trabajo	<b>&gt;3h</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1017099

#### Color de luz

Blanco frío

#### Dimensiones del producto

130x280x320mm

#### Dimensiones del packaging

15x30x35cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

La **luz de emergencia LED KROLUX** es una luminaria autónoma de alta calidad con alta protección IP65 para su instalación en interior y exterior que incluye todos los elementos como batería, lámpara LED y dispositivos de verificación.

Dispone de dos focos orientables de alta potencia. Con 2x30 chip led SMD2835.

- **NO PERMANENTE**, la fuente de luz solo se enciende en ausencia de suministro eléctrico.

La **Luz de Emergencia KROLUX**, proporciona máxima luminosidad en modo de descarga de 640lm. Luz Emergencia LED hasta 3 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye led de señalización de actividad y led de carga. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de **luminarias de emergencia** equipadas con DIODOS LED, que sustituyen

con ventaja a los modelos convencionales.


La **luz de emergencia con leds** brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

### Características:

- Tipo de Batería: Ni-Cad recargable 6V - 4,5Ah
- Alta protección IP65 para su instalación en exterior e interior
- Voltaje de entrada para carga: AC220-240V, 50/60Hz
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Tiempo de trabajo: 3 horas
- Difusor clear
- Led indicador de actividad de color verde (power-on) y led de actividad color rojo (modo carga de batería)
- Cuerpo construido en ABS resistente al fuego

Incluye: Luminaria de emergencia con batería.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

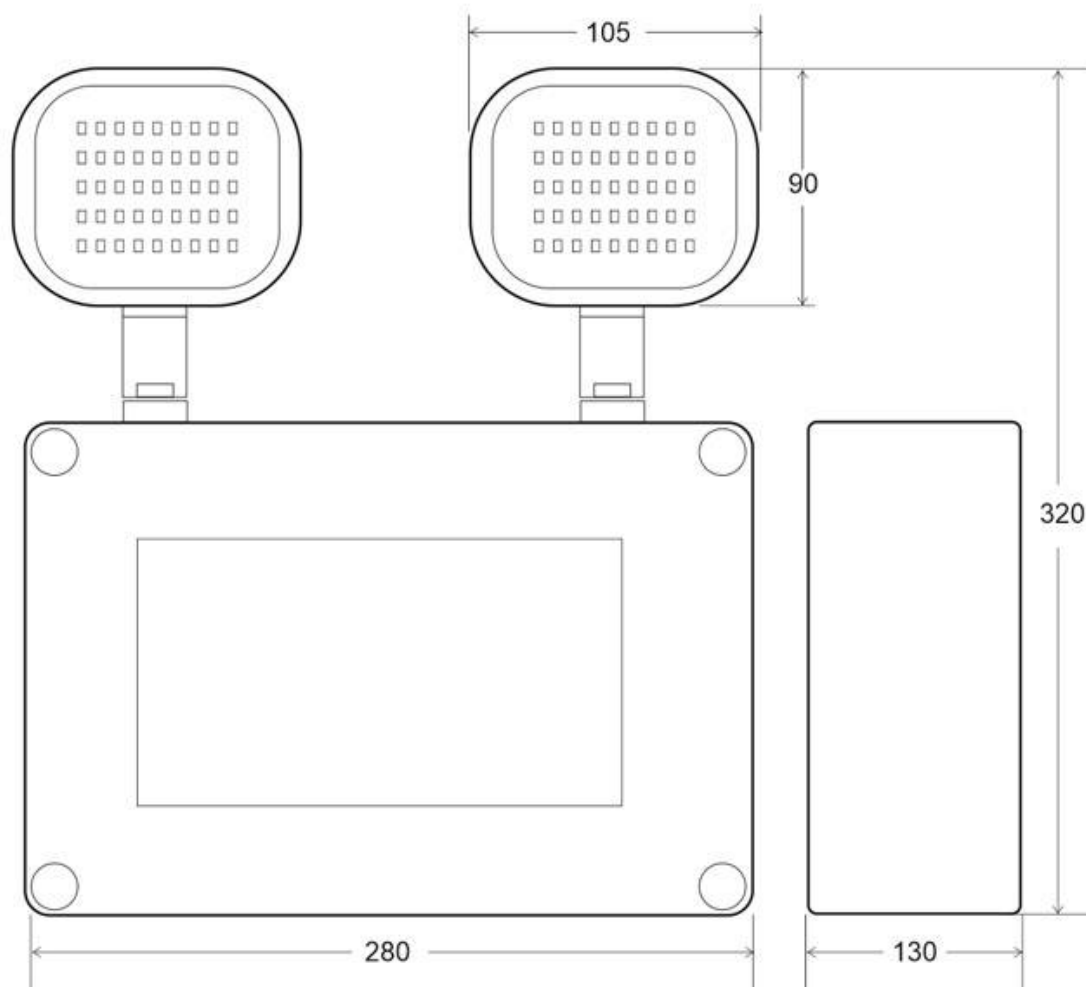

## GALERIA



---

### LINKS

- [Luz de emergencia LED KROLUX Estanca IP65, Industrial](#)
- [Luces de emergencia led](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.