

Luz de emergencia Led EMERLUX F306



Luminaria de Emergencia Led. Nuevo modelo de reducidas dimensiones. Luminaria Emergencia Led de máxima eficiencia, hasta 6 horas de autonomía con su batería recargable Litio, control de intensidad y test. Luz blanca y dos modos de intensidad lumínica. Luz para Emergencia de señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes.



1.50W



180º



AC220V



IP40



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Luminaria Emergencia Led para alumbrado de señalización con tecnología led y difusor transparente. Emergencia Led con batería de mayor potencia y pestañas deslizantes para instalación en superficie.

La **luminaria de emergencia Emerlux F306** proporciona máxima luminosidad en modo de descarga, permitiendo elegir entre dos niveles de potencia lumínica. Hasta 6 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. *Luminaria emergencia Led* que incluye botón para realizar test de la unidad y varios modos de funcionamiento. Incluso se puede utilizar en modo manual como una linterna de alta potencia. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de *luminarias de emergencia Led* equipadas con DIODOS LED, que sustituyen con ventaja a los modelos convencionales.

Ante cualquier eventualidad, ya sea un corte de luz o el

acceso a lugares con poca luz y donde no se puede por cuestiones de seguridad colocar elementos de iluminación permanente, la luz de emergencia con leds es la más práctica, económica y sencilla solución.

La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

Así, podemos ver luces de emergencia con leds que sencillamente se colocan mediante un soporte en una pared, puerta, bajo escalera o bajo mesada, y se la puede activar tanto cuando sucede un corte de luz o bien manualmente, cuando se precisa de la luz.

Las **luminarias de emergencia Emerlux** que vende Ledbox es cómoda y de fácil uso. La *emergencia Led* se puede tener colgada en un soporte en la pared y retirar la barra de iluminación led en el momento en que uno desee.

- Tipo de Batería: Li-ion recargable 3,7V - 1300mAh
- Led: color blanco frío


Ficha técnica

Luz de emergencia Led EMERLUX F306

LEDBOX®

- Voltaje de entrada para carga: AC110V-220V
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Tiempo de trabajo: 6 horas en modo de intensidad baja (100lm) ó 3 horas en modo de intensidad alta (200lm)
- Corriente de descarga: 650mA en modo de intensidad baja ó 400mA en modo de intensidad alta
- Corriente de carga: AC 25mA mediante cable con clavija EU o DC 300mA max - 10mA min

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

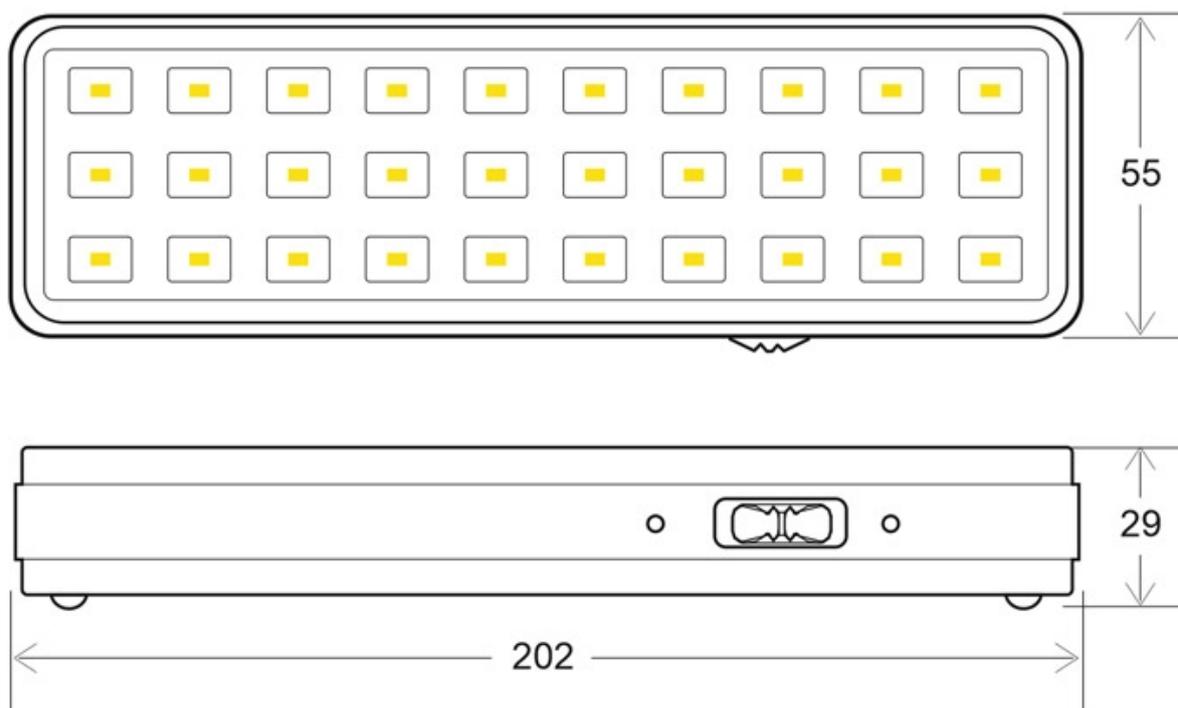

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.