




## Mando de pared RGB+CCT táctil B0

Control remoto de pared con pantalla de cristal táctil de gran precisión para un control profesional de tiras led RGB + CCT blanco dual.



### ESPECIFICACIONES

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Alimentación        | <b>Pilas</b>                 |
| Entrada             | <b>3V (2 pilas tipo AAA)</b> |
| Interior-exterior   | <b>Interior</b>              |
| Controlado por:     | <b>RF</b>                    |
| Sensores            | <b>táctil</b>                |
| Otros               | <b>Mando incluido</b>        |
| Temp. de trabajo    | <b>-20°C +60°C</b>           |
| Etiqueta energética | <b>A++</b>                   |

#### Referencia

LD1051371

#### Dimensiones del producto

86x86x20mm

#### Dimensiones del packaging

11x11x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

El **Mando de pared táctil B0** es un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias LED DC RGB+CCT blanco dual. En combinación con un controlador LD1051372-73-74 es la solución profesional a las instalaciones más exigentes.

#### Características:


- Cuidado diseño con sonido de confirmación al pulsar cualquier tecla.
- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta rápida y precisa.
- Permite controlar 1 zona y es compatible con los controladores: LD1051372-73-74.
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras RGB, RGBW y RGB+CCT. selección de color, temperatura

- de color, saturación, etc.
- Regulación de intensidad de 1 - 100%.
- Compatible con las tiras led RGB y CCT (blanco dual)
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.
- Es posible instalar repetidores de señal para expandir la señal de forma indefinida.



**El Mando B0 de pared Táctil es compatible con:**

- LD1051372 - [Controlador RGB, RF](#)
- LD1051373 - [Controlador RGBW, RF](#)
- LD1051374 - [Controlador RGB+CCT](#)
- LD1051367 - [Kit Controlador táctil RGB, RF + mando táctil](#)
- LD1051368 - [Kit Controlador táctil RGBW, RF + mando táctil](#)
- LD1051369 - [Kit Controlador táctil RGB+CCT, RF + mando táctil](#)

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

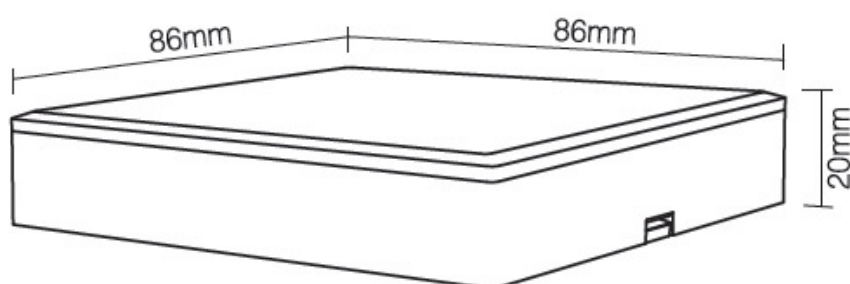

### Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.