




Luz de emergencia LED MORGON, 3W, Permanente / No permanente

Luminaria LED de reducido tamaño con función de emergencia. Puede funcionar como luminaria normal y/o como luz de emergencia. Para empotrar en techo. 90 minutos de autonomía con su batería recargable de Ni-Cd. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes.



3W




45º



AC220V



IP20



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Alumbrado de señalización con tecnología led.

Funciones:

1 - Como luminaria de emergencia no permanente:

Conectado el módulo de emergencia a la red eléctrica, se carga la batería y la luminaria permanece apagada. Cuando hay un fallo en el suministro eléctrico, la luminaria se enciende automáticamente con una luminosidad del 30% aproximadamente alimentándose de la batería.

2 - Como luminaria de emergencia permanente:

Conectando el módulo de emergencia y el driver led a la red eléctrica, se carga la batería y la luminaria permanece encendida al 100%. Cuando hay un fallo en el suministro eléctrico, la luminaria sigue encendida con una luminosidad del 30% aproximadamente alimentándose de la batería.

3 - Como luminaria de emergencia y luminaria normal:

Conectando el Driver led a la red eléctrica con un interruptor puede funcionar como una luminaria normal. Cuando se acciona el interruptor de corriente, la lámpara led se enciende al 100% de potencia. Cuando hay un fallo

de corriente eléctrica, entra en modo automático de emergencia a un 30% de intensidad alimentándose de la batería.

Este modo permite utilizar la luminaria de forma normal como cualquiera otra instalada a la vez que tiene la función de emergencia.

* Ver esquema de conexión

Características técnicas:

- Tipo de Batería: Ni-Cd recargable 3,6V - 800mAh
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Autonomía batería: 90 minutos, 30% luminosidad
- Incorpora leds que muestran el estado del módulo de emergencia: verde (batería cargada), rojo (cargando batería), amarillo (fallo en el módulo de emergencia), botón test.

Proporciona máxima luminosidad en modo de funcionamiento normal 200lm y en modo de emergencia 80lm. Hasta 90 minutos de autonomía sin suministro de


Ficha técnica

Luz de emergencia LED MORGON, 3W, Permanente / No permanente

LED BOX[®]


alimentación eléctrica.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

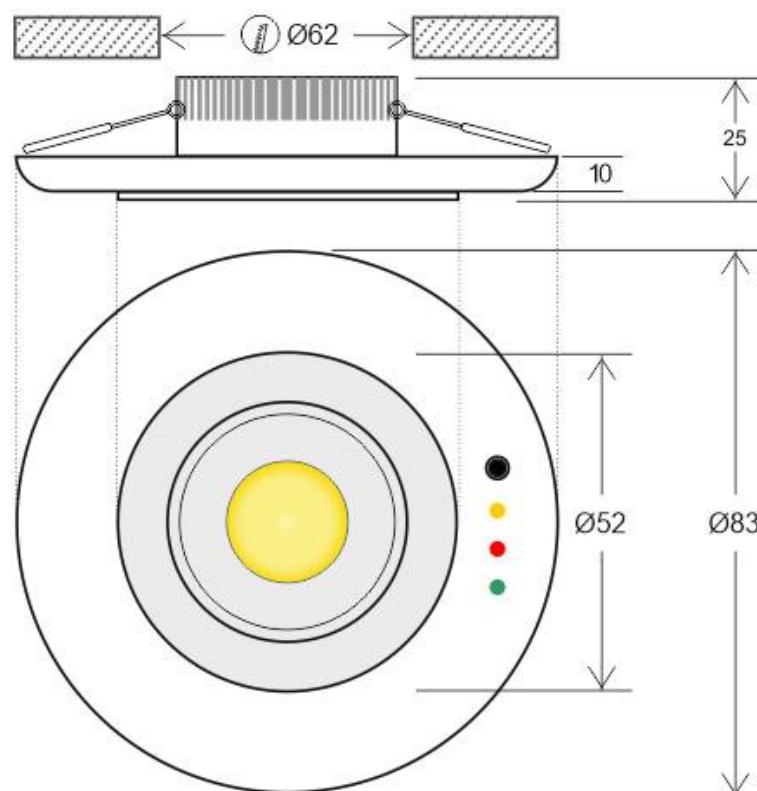

Modo no permanente

Modo 2 Como luminaria de emergencia permanente

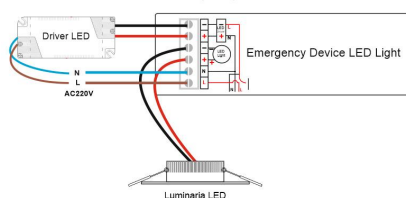

Ficha técnica

Luz de emergencia LED MORGON, 3W, Permanente / No permanente

LED BOX[®]

GALERIA



Ficha técnica

Luz de emergencia LED MORGON, 3W, Permanente / No permanente

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.