



Bombilla LED E27, 180º, 12W, Regulable

Bombilla LED con regulación de intensidad para casquillos o bases convencionales E27. Alta potencia lumínica, ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz.



ESPECIFICACIONES

Potencia	12W
Flujo luminoso	910lm, 950lm, 1010lm
Ángulo de apertura	180º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6500K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC180-265V
Chip	Osram SMD2835
Casquillo	E27
Interior-exterior	Interior
Otros	Regulable
Tipo de regulación	TRIAC
Factor de potencia	0.90

Dimensiones del producto
60x60x115mm

Dimensiones del packaging
7x12x7cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAAE

Ficha técnica

Bombilla LED E27, 180º, 12W, Regulable

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido Regulable	3000K	910lm
Blanco neutro Regulable	4000K	950lm
Blanco frío Regulable	6500K	1010lm

DETALLES

Bombilla LED con regulación de intensidad.

Bombilla regulable que necesita de un regulador externo TRIAC Dimmer (no incluido) que permita regular bombillas led desde 6W.

Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante

- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

**Si el regulador que tienes solo admite regulación desde una potencia superior, puedes instalar varias bombillas regulables al mismo regulador.*


** Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.*

Ficha técnica


Bombilla LED E27, 180º, 12W, Regulable

LED BOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

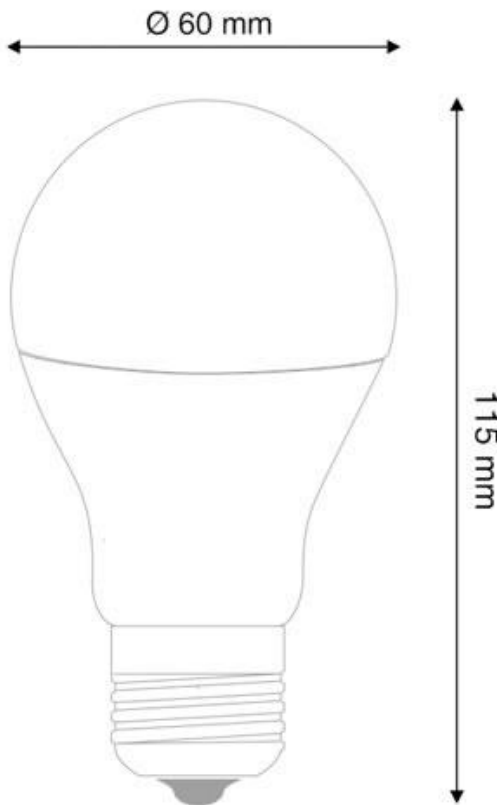

Distribución lumínica

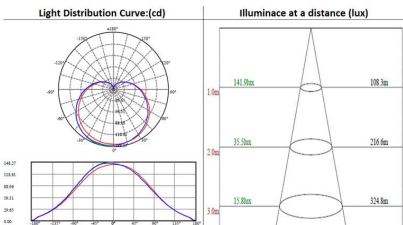

Ficha técnica

Bombilla LED E27, 180°, 12W, Regulable

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bombilla LED E27, 180º, 12W, Regulable

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.