



Luminaria colgante RING UP 125W, Ø1000mm

Luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas RING. Dispone de dos aros de difusión (inferior y superior) de acrílico opalizado que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.

[Ver ficha online](#)



125W



120º



AC220V



IP20



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Potencia | 125W |
| Flujo luminoso | 10000lm, 11000lm, 12000lm |
| Ángulo de apertura | 120º |
| Temperatura de color | 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI | 80 |
| Alimentación | 3 |
| Tensión de funcionamiento | AC220-240V |
| Chip | Samsung SMD5630 |
| Interior-exterior | Interior |
| Protección IP | IP20 |
| Aislamiento eléctrico | Luminaria de clase I |
| Otros | Kit todo incluido |
| Etiqueta energética | A+ |

Dimensiones del producto
1000x1000x1200mm

Dimensiones del packaging
110x110x12cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

| | Color de luz | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------|
| LD1011684 | Blanco cálido | 3000K | 10000lm |
| LD1011685 | Blanco neutro | 4000K | 11000lm |
| LD1011686 | Blanco frío | 6000K | 12000lm |

DETALLES

Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco mate y aros difusores en material acrílico traslúcido.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara en forma de anillo creando una luz difusa y suave.


Es un verdadero punto de atracción en la decoración de

cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío según el modelo.

Consulta para otras posibilidades de configuración y color del aro.


Incluye todo lo necesario para su instalación en su configuración por defecto, ver esquemas.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

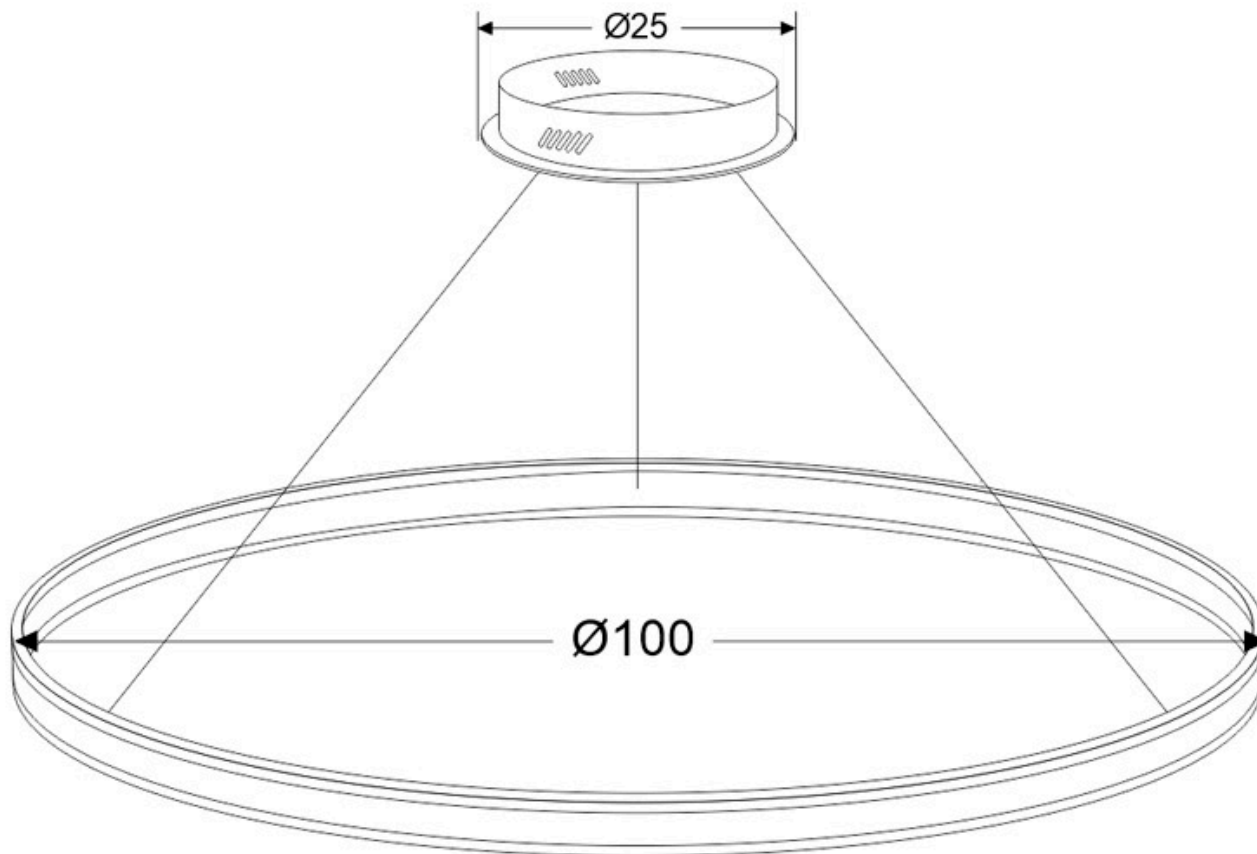


Instalación

CONSULTA para configuraciones opcionales.
Cada sistema de instalación requiere de herrajes y accesorios diferentes.

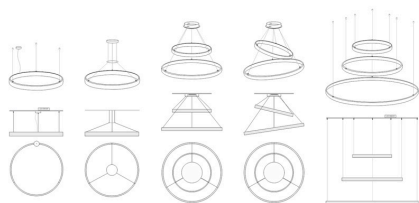

GALERIA



LINKS

- [Luminaria colgante RING UP 125W, Ø1000mm](#)
- [Lámparas led suspendidas](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.