



## Mando Relay 4 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW)

Mando a distancia RF 2.4Ghz. En combinación con el controlador compatible LD1051467 permite el control de cualquier tipo de tira led RGBW o RGB, CCT DUAL y MONO. Permite controlar hasta 4 zonas diferentes. Con teclado táctil.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>Pilas</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Otros	<b>Multizona, Mando incluido</b>

#### Referencia

LD1051508

#### Dimensiones del producto

53x122x17,5mm

#### Dimensiones del packaging

6x13x2cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Mando a distancia compatible con el nuevo controlador (LD1051467) 4 en 1 RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO RF.

Su función de sincronización permite que con un solo mando a distancia pueda manejar los controladores compatibles a su alcance.

Con selector de color mediante rueda táctil que permite elegir entre multitud de opciones de color, modo blanco

puro o neutro ó 19 modos dinámicos predefinidos. Control de velocidad en las transiciones, de brillo y controles ON / OFF.

#### Especificaciones:

- Frecuencia de transmisión: 2.4GHz
- Modulación: GFSK
- Temperatura de trabajo: -20 a 60°C

## Ficha técnica


Mando Relay 4 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW)

LEDBOX®

- Certificaciones y Standares: CE/FCC/ROHS Compliant
- Alcance de 30 metros de distancia
- Tecnología anti-interferencias
- 19 efectos preconfigurados
- Radio 2.4G RF continuo control remoto
- Control total del color, hasta 16 millones de combinaciones posibles, saturación, regulación de intensidad y temperatura de color.
- Función memoria: Guarda los valores de color, CCT, brillo, saturación, id, etc. del ultimo estado seleccionado.
- Material: ABS
- Dimensiones: 150 x 40 x 20 mm
- Peso: 105g
- Batería: 2 pilas AAA

**Incluye:** Mando a distancia y Soporte.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

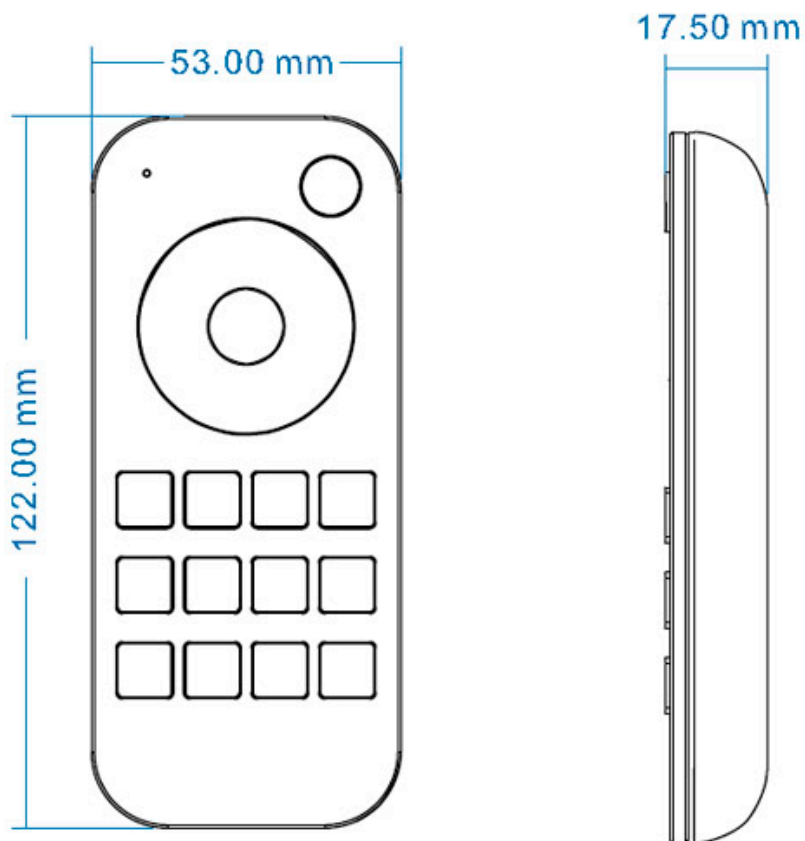

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.