




Aplique de techo LED FADO Suspend, 12W, Ø40x600mm

Foco suspendido LED de 12W de potencia de color blanco. Este foco es perfecto para realzar elementos concretos. Lente de alta transparencia con ángulo de apertura de 36º.

[Ver ficha online](#)



12W




36º



AC220V



IP20



Eficiencia

A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	12W
Flujo luminoso	1100lm, 1150lm, 1200lm
Ángulo de apertura	36º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	3
Entrada	85V-265V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	COB
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Temp. de trabajo	-20°C ~ +55°C
Ciclos de encendido	100000
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

40x40x600mm

Dimensiones del packaging

6x6x72cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1011800	Blanco cálido	3000K	1100lm
LD1011801	Blanco neutro	4000K	1150lm
LD1011802	Blanco frío	6000K	1200lm


DETALLES

Foco LED suspendido con el que podrás iluminar y focalizar la luz de forma sencilla. Fabricado en aluminio y lacado en color blanco. Diseño estilizado con luminaria de sólo 40mm de diámetro, que con su longitud de 600mm, la convierten en un punto de atracción. Incluye florón para su instalación en techo y cable de 130cm.


Gracias a su grado de apertura puedes crear ambientes de distintos tipos adecuándolo a la situación que necesiten.

Ideal para iluminación en hogar, comercios, restaurantes, bibliotecas, etc.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

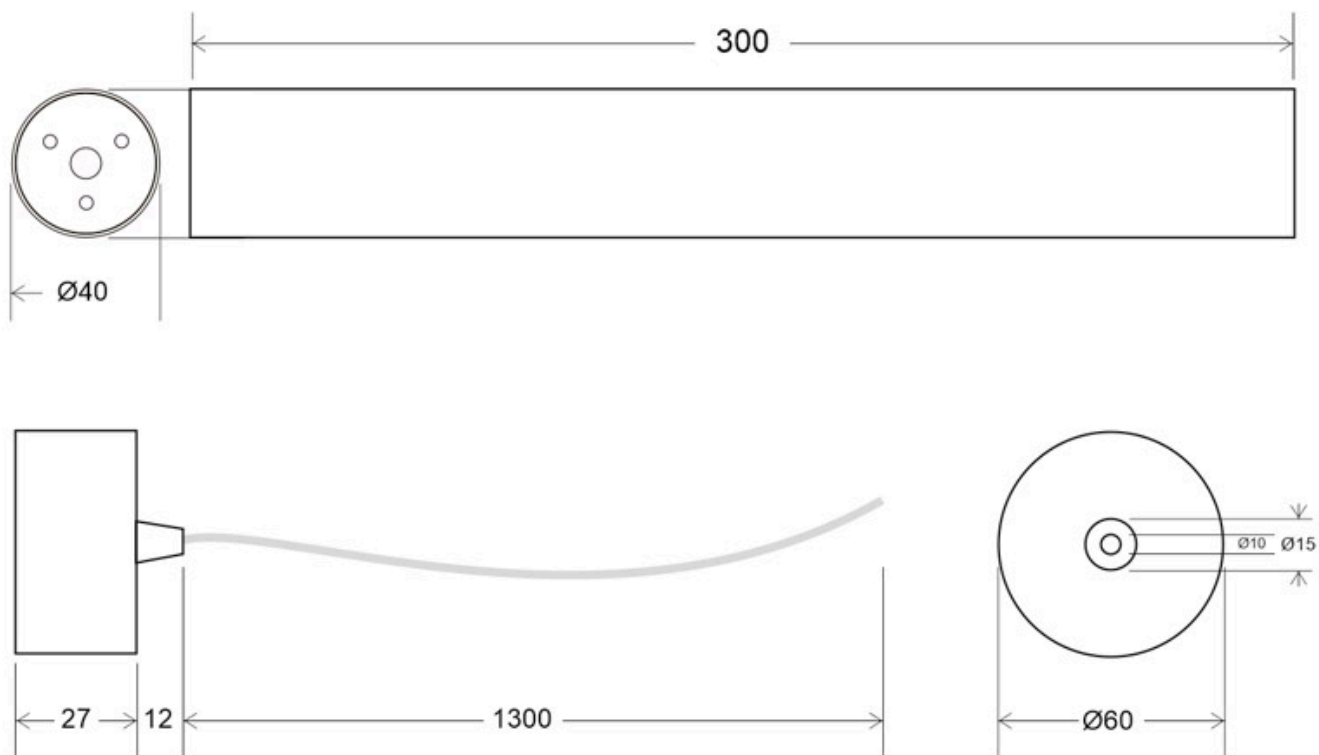

GALERIA



LINKS

- [Aplique de techo LED FADO Suspend, 12W, Ø40x600mm](#)
- [Lámparas led suspendidas](#)
- [Serie Aplique FADO](#)
- [Serie Lámparas Colgantes](#)
- [Serie Lámparas de Techo](#)
- [Serie Iluminar Salón](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.