



## Controlador RF Mini tira LED RGB+CCT + mando

Kit que incluye controlador y mando a distancia RF para tiras LED RGB+CCT. Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de color de luz, intensidad, efectos, etc.

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	<b>6,1,2</b>
Salida	<b>DC5V=30W/DC12V=72W/24V=144W</b>
Amperios (mA)	<b>6000mA</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Otros	<b>Mando incluido</b>

#### Referencia

LD1051466

#### Dimensiones del producto

17x55x10mm

#### Dimensiones del packaging

4x9x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Kit que incluye controlador y mando a distancia RF para tiras LED RGB+CCT. Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de color de luz, intensidad, efectos, etc.

#### Especificaciones técnicas controlador:

- Temperatura de trabajo: -20 a 60º
- Voltaje de alimentación: DC5V-24V (DC5V - 30W /

DC12V - 72W / DC24V - 144W)

- Salida: 6A
- Modo de conexión: conector DC hembra
- Alcance: 10-50 metros
- Peso total: 90g

#### Especificaciones mando a distancia:

- Temperatura de trabajo: -15 a 60º



## Ficha técnica

Controlador RF Mini tira LED RGB+CCT + mando

LEDBOX®



- Corriente estática: <math><3\mu\text{A}</math>
- Corriente de trabajo: <math><20\text{mA}</math>
- Frecuencia:  $38.0\text{KHZ}\pm 0.76\text{KHZ}$
- Alimentación: DC3V (pila botón CR2025 incluida)
- Peso total: 50g

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

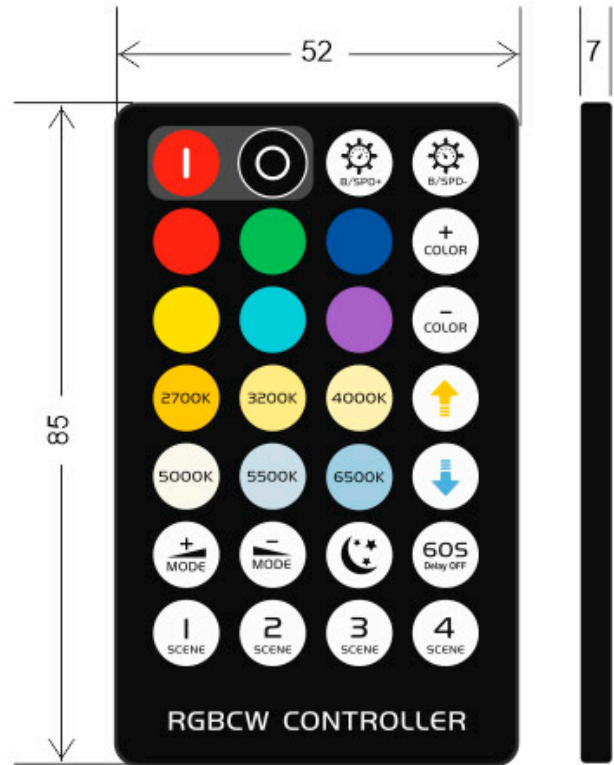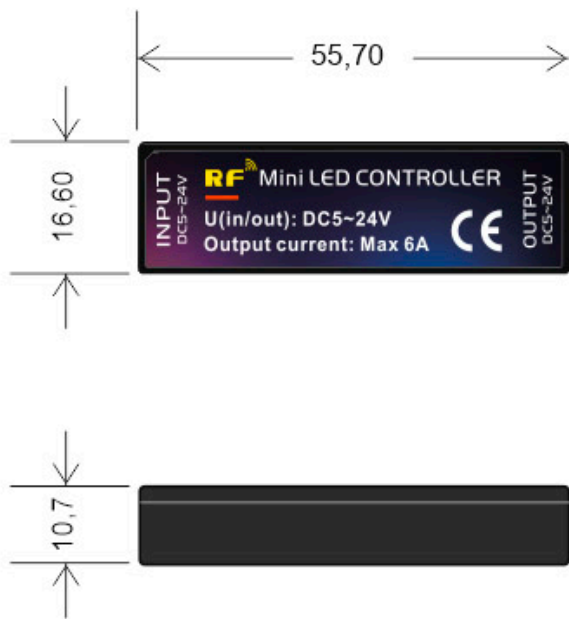

### Instalación

#### conexión



# Ficha técnica

Controlador RF Mini tira LED RGB+CCT + mando

LEDBOX®

## GALERIA



---

### LINKS

- [Controlador RF Mini tira LED RGB+CCT + mando](#)
- [Regulación RF 2,4GHz](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.