

## Luz de emergencia Led EMERLUX F415, Permanente / No permanente

Luz LED de emergencia de máxima eficiencia, hasta 3 horas de autonomía con su batería recargable Li-ion, control de intensidad y test. Incorpora 60 led SMD2835. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes. Configurable como Modo permanente y No permanente.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>5W</b>
Flujo luminoso	<b>160/320lm, 160/320lm</b>
Ángulo de apertura	<b>180º</b>
Temperatura de color	<b>4000K, 6000K</b>
CRI	<b>80</b>
Número de leds	<b>39</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>110-220VAC, 50/60Hz</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Forma y corte	<b>Rectangular mm</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP40</b>
Batería	<b>Li-ion</b>
Otros	<b>Batería recargable, Kit todo incluido</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Horas de trabajo	<b>MAX(3H)-MIN(6H)</b>
Modo funcionamiento	<b>MAX-OFF-MIN</b>
Etiqueta energética	<b>A+</b>

**Dimensiones del producto**  
72x230x30mm

**Dimensiones del packaging**  
8x25x3,5cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco neutro	4000K	160/320lm
Blanco frío	6000K	160/320lm

## DETALLES

Alumbrado de señalización con tecnología led.

Proporciona máxima luminosidad en modo de descarga. Hasta 3 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye botón para realizar test de la unidad y varios modos de funcionamiento. Incluso se puede utilizar en modo manual como una linterna de alta potencia. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

Se puede utilizar como modo NO PERMANENTE o modo PERMANENTE.

- **Luz Emergencia PERMANENTE**, la fuente de luz está encendida permanentemente, tanto en presencia de suministro eléctrico o con ausencia de ella.

- **Luz Emergencia NO PERMANENTE**, la fuente de luz solo se enciende en ausencia de suministro eléctrico.

Ante cualquier eventualidad, ya sea un corte de luz o el acceso a lugares con poca luz y donde no se puede por cuestiones de seguridad colocar elementos de iluminación permanente, la luz de emergencia con leds es la más práctica, económica y sencilla solución.

La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad


segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

Así, podemos ver luces de emergencia con leds que sencillamente se colocan mediante un soporte en una pared, puerta, bajo escalera o bajo mesada, y se la puede activar tanto cuando sucede un corte de luz o bien manualmente, cuando se precisa de la luz.


Es cómoda y de fácil uso. Se puede tener colgada en un soporte en la pared y retirar la barra de iluminación led en el momento en que uno desee.

- Configurable como Modo PERMANENTE, NO PERMANENTE
- Tipo de Batería: Li-ion recargable 3,7V -2Ah
- Led: color blanco frío 6000K - 60 led SMD2835
- Voltaje de entrada para carga: AC110V-220V mediante cable con clavija EU incluido
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Tiempo de trabajo: 3 horas
- Corriente de descarga: 400mA
- Corriente de carga: AC 25mA mediante cable con clavija EU o DC 300mA max - 10mA min

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

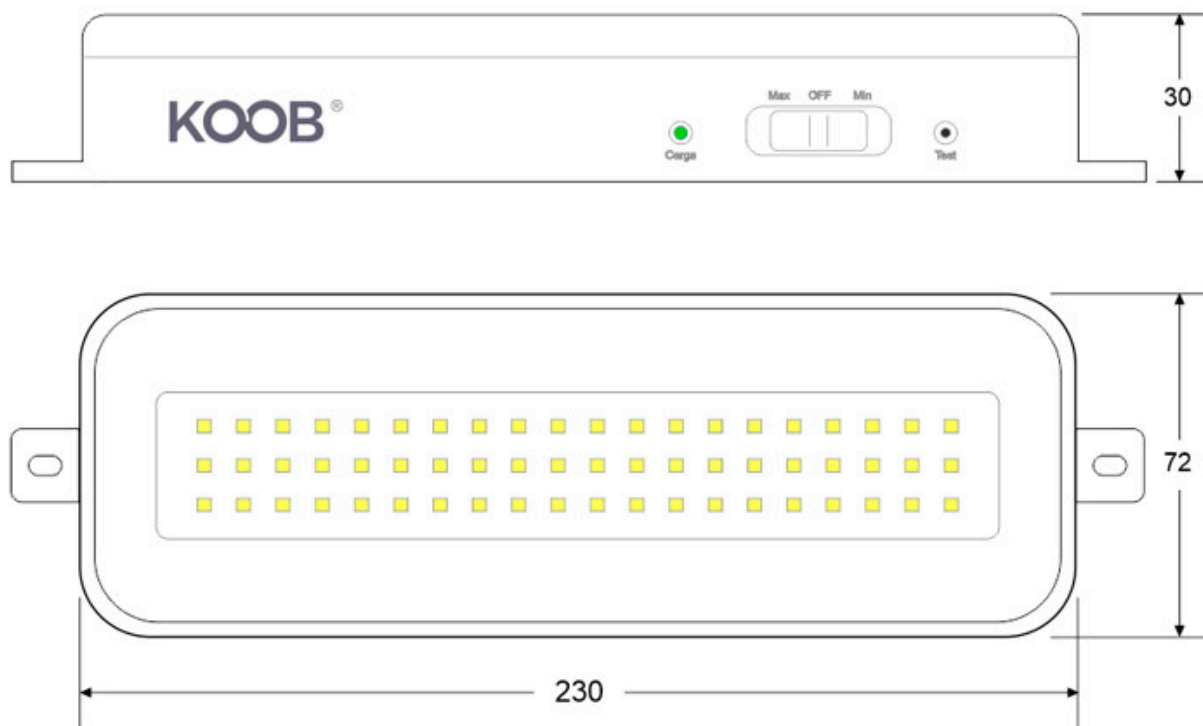

## Instalación

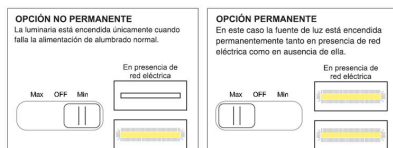

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.