

Luz de emergencia Led EMERLUX F415, Permanente / No permanente

Luz LED de emergencia de máxima eficiencia, hasta 6 horas de autonomía con su batería recargable Li-ion, control de intensidad y test. Luz blanca y dos modos de intensidad lumínica. Incorpora 60 led SMD2835. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes.



[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	5W
Flujo luminoso	160/320lm
Ángulo de apertura	180º
Temperatura de color	6000K
CRI	80
Número de leds	39
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	110-220VAC, 50/60Hz
Chip	Epistar SMD2835
Forma y corte	Rectangular mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Batería	Li-ion
Otros	Batería recargable, Kit todo incluido
Tipo de regulación	TRIAC
Horas de trabajo	MAX(3H)-MIN(6H)
Modo funcionamiento	MAX-OFF-MIN
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1017258

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

72x230x30mm

Dimensiones del packaging

8x25x3,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Alumbrado de señalización con tecnología led.

Proporciona máxima luminosidad en modo de descarga, permitiendo elegir entre dos niveles de potencia lumínica. Hasta 6 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye botón para realizar test de la unidad y varios modos de funcionamiento. Incluso se puede utilizar en modo manual como una linterna de alta potencia. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

- **Luz Emergencia PERMANENTE**, la fuente de luz está encendida permanentemente, tanto en presencia de suministro eléctrico o con ausencia de ella.

- **Luz Emergencia NO PERMANENTE**, la fuente de luz solo se enciende en ausencia de suministro eléctrico.

Ante cualquier eventualidad, ya sea un corte de luz o el acceso a lugares con poca luz y donde no se puede por cuestiones de seguridad colocar elementos de iluminación permanente, la luz de emergencia con leds es la más práctica, económica y sencilla solución.

La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

Así, podemos ver luces de emergencia con leds que sencillamente se colocan mediante un soporte en una pared, puerta, bajo escalera o bajo mesada, y se la puede activar tanto cuando sucede un corte de luz o bien manualmente, cuando se precisa de la luz.

Es cómoda y de fácil uso. Se puede tener colgada en un soporte en la pared y retirar la barra de iluminación led en el momento en que uno desee.

- Configurable como Modo NO PERMANENTE o PERMANENTE

- Tipo de Batería: Li-ion recargable 3,7V -2Ah

- Led: color blanco frío 6000K - 60 led SMD2835

- Voltaje de entrada para carga: AC110V-220V mediante cable con clavija EU incluido


- Tiempo de carga completo: 24 horas

- Tiempo de trabajo: 6 horas en modo de intensidad baja ó 3 horas en modo de intensidad alta


- Corriente de descarga: 650mA en modo de intensidad baja ó 400mA en modo de intensidad alta

- Corriente de carga: AC 25mA mediante cable con clavija EU o DC 300mA max - 10mA min

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

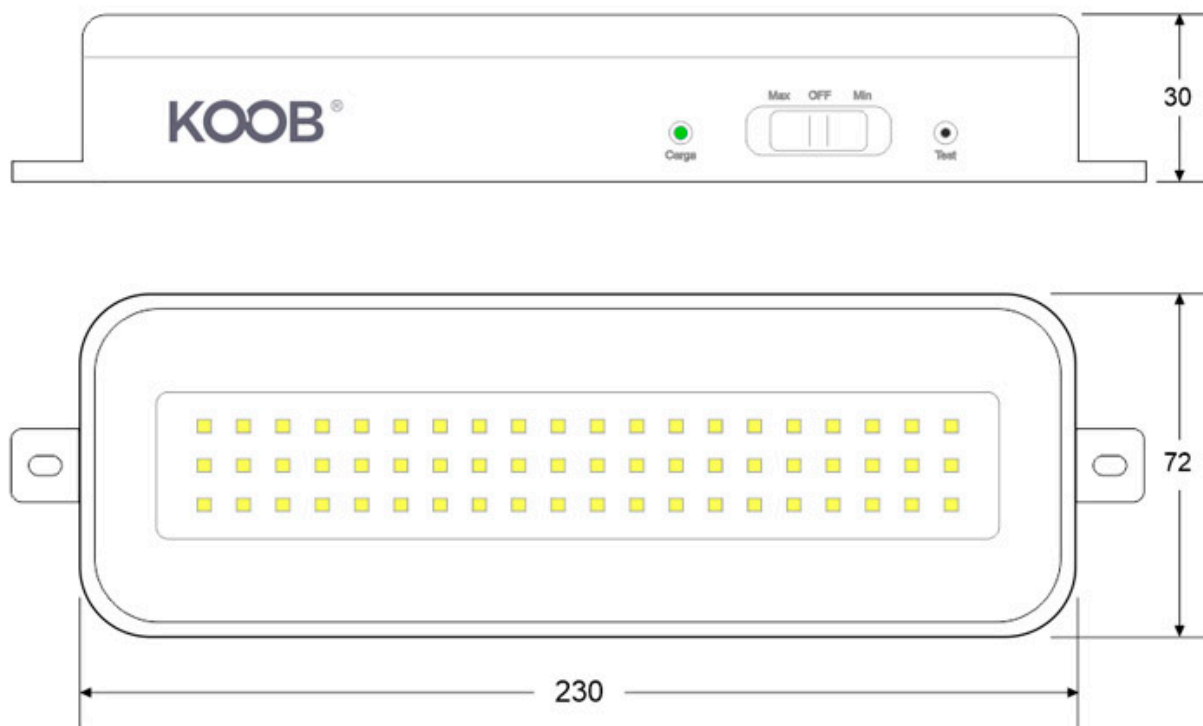

Instalación

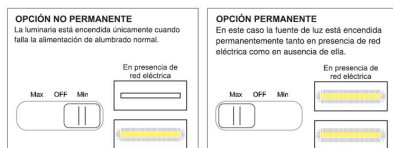

GALERIA



LINKS

- [Luz de emergencia Led EMERLUX F415, Permanente / No permanente](#)
- [Luces de emergencia led](#)
- [Serie EMERLUX F310](#)
- [Serie EMERLUX emergencias](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.