



## Bombilla E27 LED 12W, RGB+CCT (ZigBee)

Bombilla inteligente compatible con el estándar Zigbee 3.0 que proporciona a los usuarios un control fácil y sencillo de todas sus funciones. Fácil instalación y conectividad ZigBee. Selección entre blanco cálido, neutro o frío, color RGB, o color RGB + blanco.



12W | 120° | HIGH CRI | AC220V | IP20 | Eficiencia A+++

### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>12W</b>
Flujo luminoso	<b>1100lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120°</b>
Temperatura de color	<b>RGB+3000K+4000K+6000K</b>
CRI	<b>85</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Entrada	<b>señal DALI</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Otros	<b>Regulable</b>
Sistemas de control	<b>ZigBee</b>
Etiqueta energética	<b>A+++</b>

**Referencia**  
LD1130104

**Color de luz**  
RGB + Blanco dual Regulable

**Dimensiones del producto**  
74x74x140mm

**Dimensiones del packaging**  
7,5x7,5x15,2cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Puedes conectar tu bombilla ZigBee y emparejarla fácilmente con el ZigBee gateway (LD1130097 ó LD1130098 - opcional) y poder tener control por APP o comandos de voz a través de Alexa, Google Home.

A través de la APP (MiBoxer Smart) podrás tener un control absoluto sobre los dispositivos conectados: encendido/apagado, control de intensidad, cambio de color, temporizadores, configuración de grupos y de escenas, ritmo musical, etc.

## Ficha técnica


Bombilla E27 LED 12W, RGB+CCT (ZigBee)

LEDBOX®

El protocolo ZigBee ofrece múltiples beneficios de

conectividad, seguridad y compatibilidad con una increíble gama de dispositivos de los fabricantes más prestigiosos.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

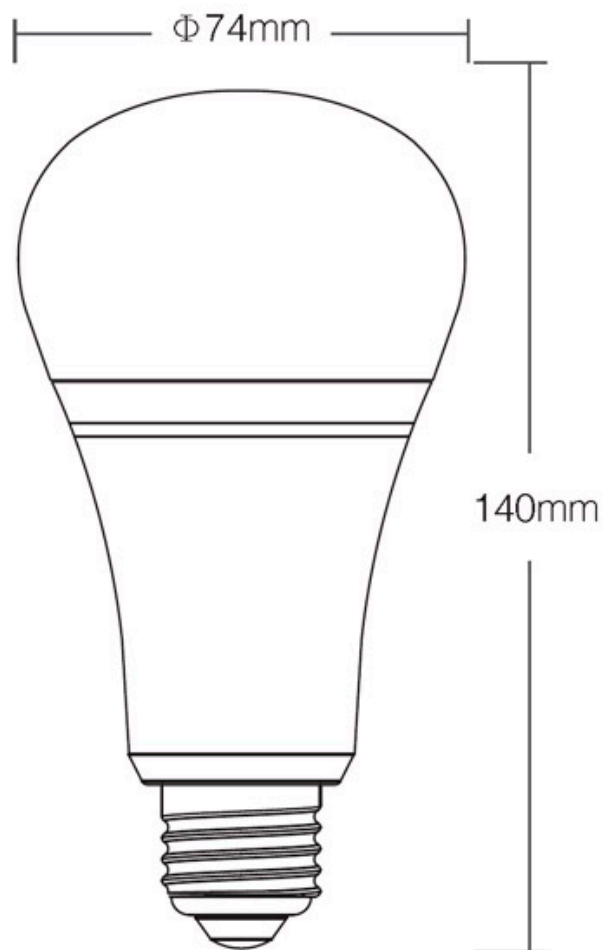

# Ficha técnica

Bombilla E27 LED 12W, RGB+CCT (ZigBee)

LEDBOX®

## GALERIA



## Ficha técnica

Bombilla E27 LED 12W, RGB+CCT (ZigBee)

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.