




Proyector LED chipled OSRAM EXCEL, 50W

El Foco Proyector LED SMD de 50W con Chip OSRAM es un avance tecnológico en High Efficiency, siendo una opción muy interesante en todo tipo de aplicaciones de exterior. Destaca por su eficiencia, alto CRI, alto factor de potencia y robustez.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	50W
Flujo luminoso	6500lm, 7000lm, 7500lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	80
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Chip	Osram SMD2835
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Reflector de aluminio
Temp. de trabajo	-20°C hasta +55°C
Factor de potencia	0.95
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto

187x212x45mm

Dimensiones del packaging

19x22x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE
TUV

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1021505	Blanco cálido	3000K	6500lm
LD1021506	Blanco neutro	4000K	7000lm
LD1021507	Blanco frío	6000K	7500lm

DETALLES

Las Características del Foco Proyector LED SMD de OSRAM lo hacen idóneo para iluminar de manera eficaz y durable. Se trata de un producto con una clase energética A+, lo que lo convierte en un proyector no contaminante, ayudando al planeta.

Su potente fuente lumínica es más que suficiente para reemplazar luminarias, incluso de ámbito industrial, aportando un ahorro de hasta el 80% en el consumo eléctrico.


Está fabricado en aluminio y cristal de gran calidad, y se instala mediante un soporte que permite inclinar el foco en diversas posiciones. Cuenta con un factor IP65 y con protección contra impactos IK08.

Aplicaciones del Foco Proyector LED OSRAM


- Jardines
- Parques
- Plazas
- Rotondas
- Museos
- Caminos
- Galerías

Por su fiabilidad, potencia y durabilidad se puede emplear en todo tipo de instalaciones tanto de interior, como de exterior. Ofrece una iluminación de altísima calidad por su elevado índice de Rendimiento Cromático (CRI) +80, incluso en instalaciones a 5 ó 6 metros de altura.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

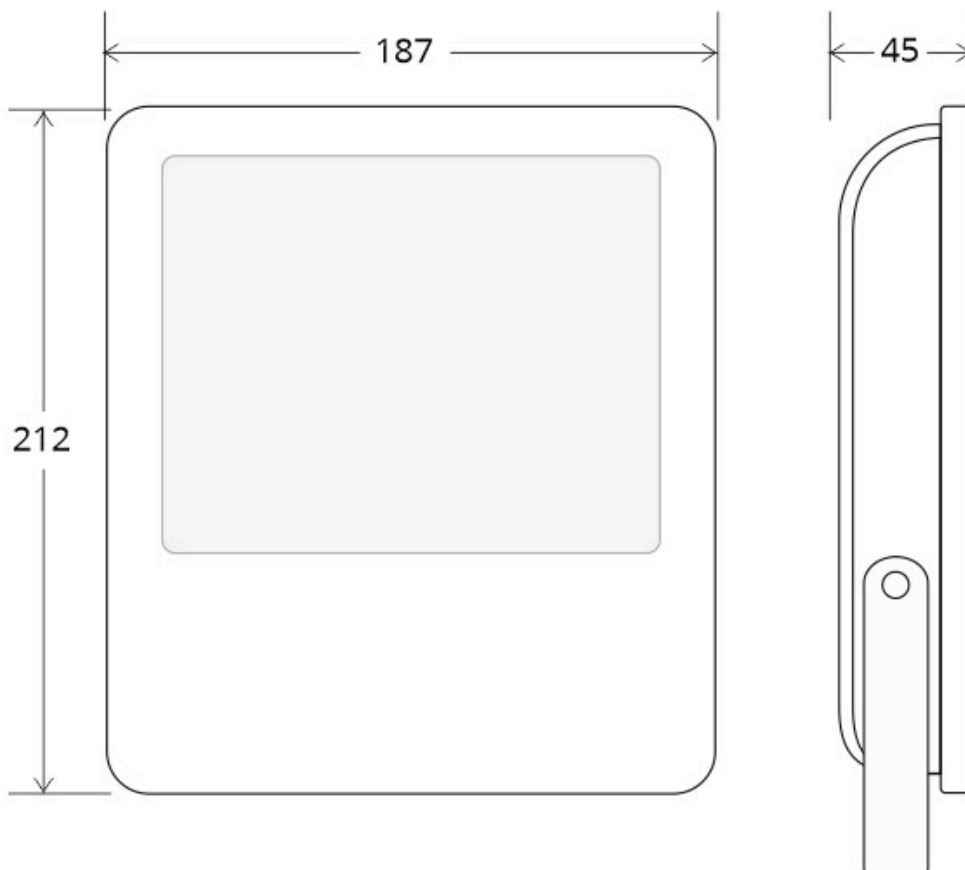

Distribución lumínica

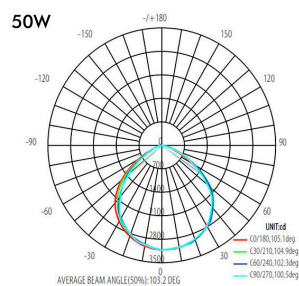

GALERIA



LINKS

- [Proyector LED chipled OSRAM EXCEL, 50W](#)
- [Proyectores led](#)
- [Serie Proyectores OSRAM PRO](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.