ZigBee controlador DC12-48V - 5 en 1 (mono, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

Controlador compatible con el standar Zigbee 3.0 y 2.4GHz que proporciona a los usuarios un control inteligente de las tiras led RGB+CCT conectadas. Fácil instalación y conectividad ZigBee. Control a través de mando a distancia, APP o Voz

ESPECIFICACIONES

Ángulo de apertura	**120º**
Alimentación	
Entrada	**señal DALI**
Salida	**DC12V=192W/24V=384W/48V=768W**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**
Sistemas de control	**ZigBee**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1130114

Dimensiones del producto
38x124x23mm

Dimensiones del packaging
3,9x12,5x2,9cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Compatible con todos los productos ZigBee y 2.4GHz de MyBoxer.

Puedes conectar tu controlador ZigBee y emparejarlo fácilmente con el ZigBee 3.0 wireless gateway (LD1130097 - opcional) y poder tener control por APP o comandos de voz a través de Alexa, Google Home.

A través de la APP (MiBoxer Smart) podrás tener un control absolutos sobre los dispositivos conectados: encendido/apagado, color de luz, control de intensidad, temporizadores, configuracion de grupos y de escenas, ritmo musical, etc.

El protocolo ZigBee ofrece múltiples beneficios de conectividad, seguridad y compatibilidad con una increíble gama de dispositivos de los fabricantes más prestigiosos.

Especificaciones:

- Voltaje de funcionamiento: DC12 ~ 48 V
- Salida: 6A / canal
- Salida total: Max 15A
- Tecnología inalámbrica: Zigbee 802.15.4
- Frecuencia inalámbrica Zigbee: 2.400-2.480 GHz
- Distancia de control: 100 m (área abierta) para red ZigBee
- Distancia de control: 30 m (área abierta) para red 2.4GHz
- Temperatura de trabajo: -10 ~ 40 ℃

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

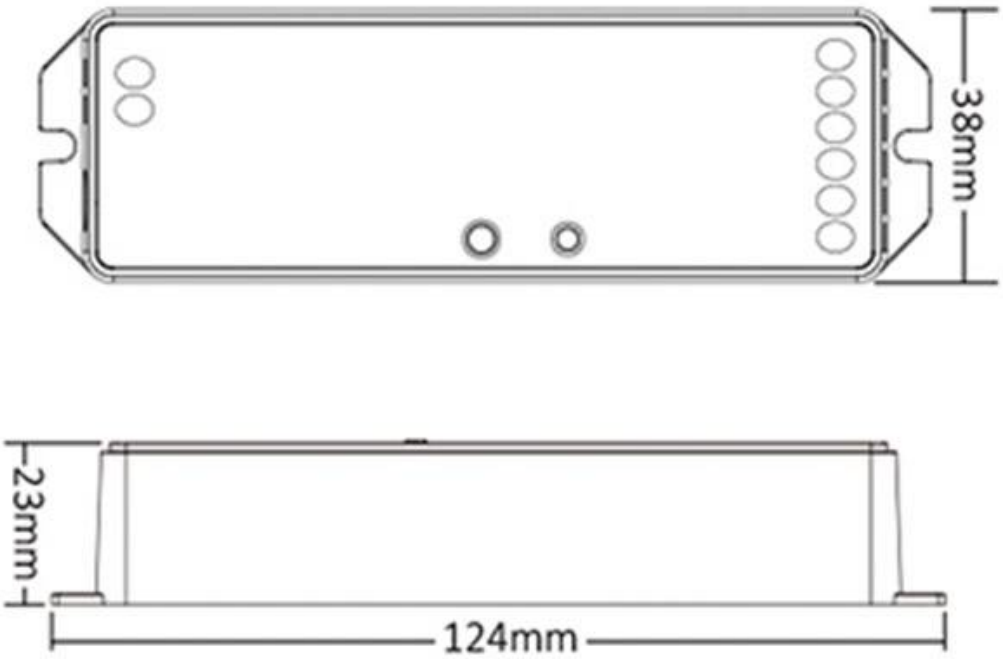

GALERIA

MIBOXER®
Mi·Light
Subordinate New Brand
5 in 1 LED Strip Controller (Zigbee 3.0 + 2.4G)
Model No.: ZL5
Input Voltage: DC12V~48V
Output: 6A/Channel
Total output: Max 15A
Working Temp.: -10~40°C
Made in China
Instruction is here
Indicator Output Mode
White Single Color
Yellow Dual White
Red RGB
Green RGBW
Blue RGB+CCT
Press "SET" button 1 time to activate linking mode
Press "SET" button continuously to change output mode
Long press "SET" button 3 seconds to activate WiFi pairing mode while indicator flashes quickly
Indicator
SET
INPUT
OUTPUT
V2.1



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.