



Spot PROLUX, 18W, UGR11, CRI>90

Foco empotrable LED Circular cromo con 18W de potencia. Con un ángulo de apertura de 38°, por lo que la iluminación es más directa para centrar la luz en puntos específicos. Fácil montaje e instalación. Bajo deslumbramiento UGR<11.



ESPECIFICACIONES

Potencia	18W
Flujo luminoso	1800lm, 1900lm, 2000lm
Ángulo de apertura	38°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	93
Número de leds	1 COB
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	BridgeLux COB
Forma y corte	Circular 75mm
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Tipo de regulación	TRIAC
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A+++

Dimensiones del producto
83x83x95mm

Dimensiones del packaging
9x9x10cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Spot PROLUX, 18W, UGR11, CRI>90

LEDBOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	1800lm
Blanco neutro	4000K	1900lm
Blanco frío	6000K	2000lm

DETALLES

Empotrable led circular fabricado en aluminio y acabado de alta calidad.


La luminaria LED monta un chip led COB con Bridgelux Chips 2630 DS-C30, de alta luminosidad.

Destaca el altísimo nivel de CRI (índice de rendimiento cromático) superior a 90, de lo que resulta una calidad de luz con una reproducción de los colores perfecta.

Decora tus espacios interiores y empieza ahorrar en tu factura de la luz, con la tecnología LED puedes reducir hasta un 80% en energía.

Opcionalmente permite adaptar reflectores de color blanco brillo, negro cromo, oro y cobre. Para adaptar a cualquier decoración.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

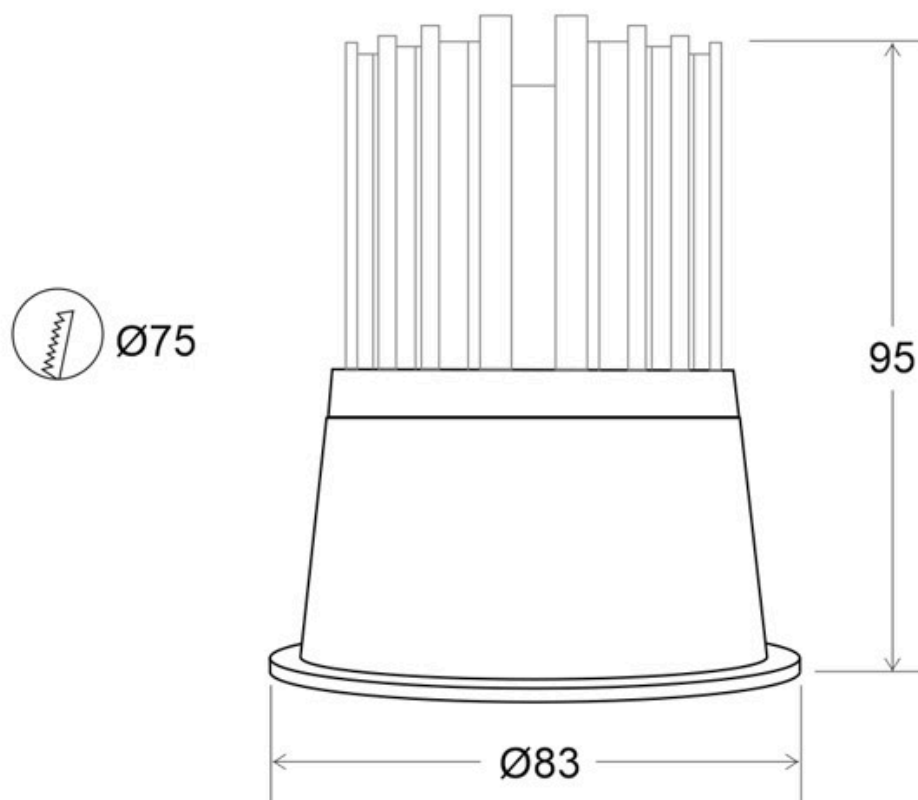

GALERIA



Ficha técnica

Spot PROLUX, 18W, UGR11, CRI>90

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.