


Módulo LED de emergencia 3-55W-6,4V/1800mA Litio

Módulo de emergencia con batería recargable y sustituible de Litio de gran capacidad que proporciona energía en caso de fallo eléctrico para luminarias Led de 3 a 55W con un 30% de potencia en caso de fallo en el suministro de electricidad. Salida voltaje 9-75VDC

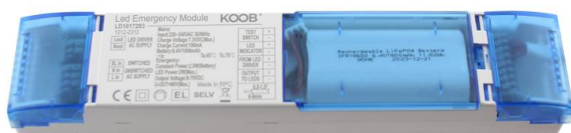

ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220-240V - 50/60Hz
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Batería	Litio
Otros	Batería recargable

Referencia

LD1017293

Dimensiones del producto

46x230x28mm

Dimensiones del packaging

5,5x24,5x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Módulo de emergencia con batería recargable para proporcionar energía en caso de fallo eléctrico para luminarias Led de 3 a 55W. Proporciona una autonomía de hasta 180 minutos dependiendo de la potencia del led instalado (al 30% de potencia).

NO COMPATIBLE con luminarias led sin driver (Driverless) IC/SSD

Emergencia no permanente: Conectado el módulo de emergencia a la red eléctrica, se carga la batería y la luminaria permanece apagada. Cuando hay un fallo en el suministro eléctrico, la luminaria se enciende automáticamente con una luminosidad del 30% aproximadamente alimentándose de la batería. De esta forma puedes convertir cualquier luminaria led en una emergencia.

Ficha técnica

Módulo LED de emergencia 3-55W-6,4V/1800mA Litio

LEDBOX®

* Ver esquema de conexión


Instalación: Conecta la luminaria LED y el driver al módulo de emergencia. Es importante respetar las polaridades de los cables (La garantía no cubre la sustitución en caso de error en la instalación) Conecta el driver LED y el módulo de emergencia a la red 220V.

Incluye botón de test y led de actividad.


Características técnicas:

- Tipo de Batería: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF recargable 6,4V - 1800mAh (la batería se suministra sin conectar para su protección, solo hay que conectarla en el momento de la instalación)
- Voltaje de salida DC9V-75V
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Autonomía batería: **hasta 3 horas de autonomía.**


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

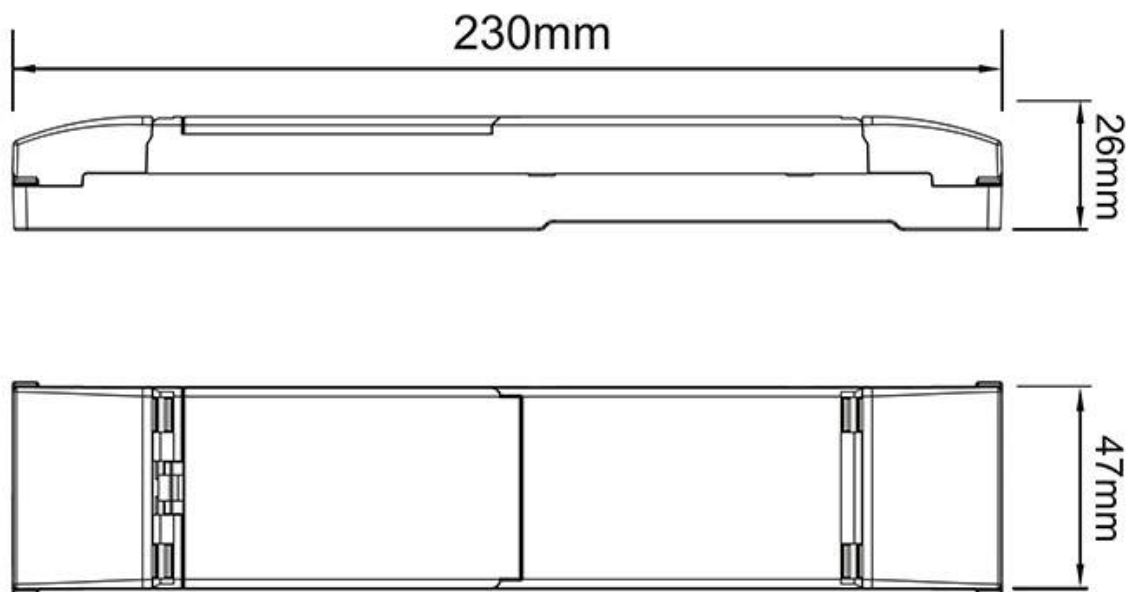

Instalación

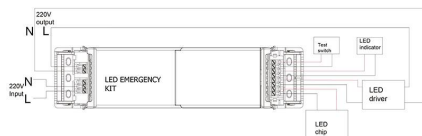

GALERIA

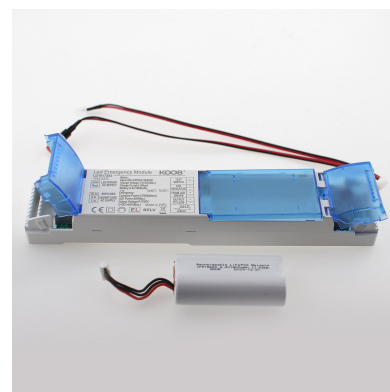

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.