

## Bombilla LED 2G11 - 15W

Bombilla LED para luminarias con base 2G11. La solución ideal para espacios donde la luminaria está muchas horas encendida como parkings, ascensores, oficinas, tiendas, hospitales, etc.

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>15W</b>
Flujo luminoso	<b>1350lm, 1390lm, 1420lm</b>
Ángulo de apertura	<b>180°</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K, 6000K</b>
CRI	<b>85</b>
Número de leds	<b>154</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC85-265V</b>
Chip	<b>Epistar SMD3014</b>
Casquillo	<b>2G11</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Otros	<b>Kit todo incluido</b>
Temp. de trabajo	<b>-40°C - 55°C</b>
Etiqueta energética	<b>A+</b>

#### Dimensiones del producto

17x38x417mm

#### Dimensiones del packaging

5x42x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

## MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1032921	Blanco cálido	3000K	1350lm
LD1032922	Blanco neutro	4000K	1390lm
LD1032923	Blanco frío	6000K	1420lm

## DETALLES

Bombilla LED para luminarias con base 2G11

Incluye chip leds SMD3014 de alta potencia lumínica y baja emisión de calor, un factor de potencia del 0,92 y una duración de más 50.000 horas.

Ahorra más de un 60% respecto de las luminarias de bajo consumo y con un 10% más de luminosidad. Encendido instantáneo, no parpadea, no hace ruido.

Son ecológicas porque no usan materiales contaminantes y reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera.

La solución ideal para lugares donde la luminaria está muchas horas encendida como parkings, ascensores, oficinas, tiendas, hospitales, etc.

### Instrucciones de instalación:

**Paso 1:** Desconecta la corriente eléctrica.

**Paso 2:** Retira las bombillas fluorescentes.

**Paso 3:** A continuación desconecta los cables del balastro.

**Paso 4:** Conecta la fase y neutro a las conexiones del casquillo según el esquema de instalación.


**Paso 5:** Coloca la bombilla 2G11 y conecta la corriente eléctrica.

*Importante: No debe encenderse la bombilla led sin haber retirado previamente los balastros de la luminaria convencional. La garantía no cubre daños causados por la instalación inadecuada.*

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación

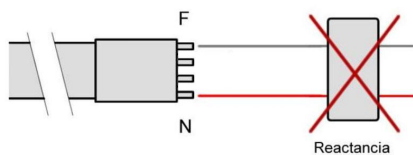

## GALERIA



---

### LINKS

- [Bombilla LED 2G11 - 15W](#)
- [Bombillas Led 2G11](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.