



Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

El Lineal LED CCT (3000K-4000K-6000K) integra un driver PHILIPS COREPLUS. La cubierta del Lineal es semi transparente fabricada en Policarbonato y ABS.



40W



150°



HIGH
CRI



AC220V



IP65



ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Flujo luminoso	4000lm
Ángulo de apertura	150°
Temperatura de color	3000-4000-6000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100~265V 50/60Hz
Chip	SMD2835
DRIVER fabricante	Philips
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Anclaje, Reflector de aluminio
Temp. de trabajo	-20° / 55°
Factor de potencia	0.90
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1160705

Color de luz

3000-4000-6000K

Dimensiones del producto

87x1200x70mm

Dimensiones del packaging

90x125x80cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

LEDBOX®

DETALLES

Ángulo de **120°** con proyección para una luz distribuida de alta calidad.

Su conexión directa a 170-265v permite eliminar el gasto que supone usar reactancia y cebador en los dispositivos de iluminación tradicionales lo que repercute en un mejor rendimiento y vida útil más duradera.

La regleta está compuesta por el **diodo SMD-2835 de alta luminosidad**, con DRIVER PHILIPS, es un avance tecnológico en **High Efficiency**, siendo una opción muy interesante en todo tipo de aplicaciones de interior.

Consigue un mayor ahorro, evita parpadeos de la luz en el encendido de la luminaria y consigue de este modo un encendido instantáneo con este Lineal LED.


Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

LEDBOX®

Distribución lumínica

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

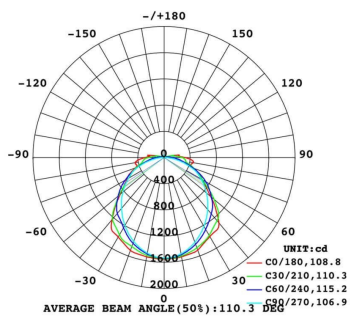

Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

LEDBOX®

GALERIA



**COLOUR
SELECTOR**



Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.