



Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

El Lineal LED CCT (3000K-4000K-6000K) integra un driver PHILIPS COREPLUS. La cubierta del Lineal es semi transparente fabricada en Policarbonato y ABS.



40W



150°

HIGH
CRI

AC220V



PHILIPS



IP65

Eficiencia
A+

ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Flujo luminoso	4000lm
Ángulo de apertura	150°
Temperatura de color	3000-4000-6000K
CRI	85
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100~265V 50/60Hz
Chip	SMD2835
DRIVER fabricante	Philips
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Anclaje, Reflector de aluminio
Temp. de trabajo	-20° / 55°
Factor de potencia	0.90
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1160705

Color de luz

3000-4000-6000K

Dimensiones del producto

87x1200x70mm

Dimensiones del packaging

90x125x80cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

LED BOX®

DETALLES

Ángulo de **120°** con proyección para una luz distribuida de alta calidad.

Su conexión directa a 170-265v permite eliminar el gasto que supone usar reactancia y cebador en los dispositivos de iluminación tradicionales lo que repercute en un mejor rendimiento y vida útil más duradera.

La regleta está compuesta por el **diodo SMD-2835 de alta luminosidad**, con DRIVER PHILIPS, es un avance tecnológico en **High Efficiency**, siendo una opción muy interesante en todo tipo de aplicaciones de interior.

Consigue un mayor ahorro, evita parpadeos de la luz en el encendido de la luminaria y consigue de este modo un encendido instantáneo con este Lineal LED.


Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable



Distribución lumínica

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

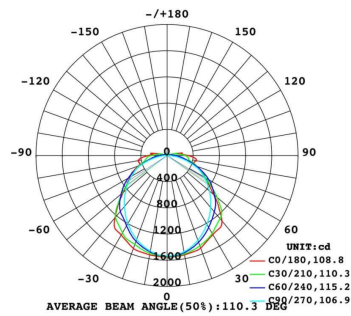

Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

LEDBOX®

GALERIA



PHILIPS



**COLOUR
SELECTOR**



WW = WARM WHITE (3000K)
NW = NEUTRAL WHITE (4000K)
CW = COLD WHITE (5700K)

Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.