

ZigBee controlador RGB

Controlador compatible con el standar Zigbee 3.0 que proporciona a los usuarios un control inteligente de las tiras led RGB conectadas. Fácil instalación y conectividad ZigBee. Control a través de mando a distancia, APP o Voz



ESPECIFICACIONES

Ángulo de apertura	120º
Alimentación	
Entrada	señal DALI
Salida	DC12V=144W/24V=288W
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Sistemas de control	ZigBee
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1130101

Dimensiones del producto

36x74x17mm

Dimensiones del packaging

3,7x7,6x2,4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

DETALLES

Puedes conectar tu controlador ZigBee y emparejarlo fácilmente con el ZigBee 3.0 wireless gateway (LD1130097 - opcional) y poder tener control por APP o comandos de voz a través de Alexa, Google Home.

A través de la APP (MiBoxer Smart) podrás tener un control absolutos sobre los dispositivos conectados: encendido/apagado, color de luz, control de intensidad, temporizadores, configuracion de grupos y de escenas,

ritmo musical, etc.

El protocolo ZigBee ofrece múltiples beneficios de conectividad, seguridad y compatibilidad con una increíble gama de dispositivos de los fabricantes más prestigiosos.

Especificaciones:

- Voltaje de funcionamiento: DC12 ~ 24 V


Ficha técnica

ZigBee controlador RGB


LEDBOX®

- Salida: 6A / canal
- Salida total: Max 12A
- Tecnología inalámbrica: Zigbee 802.15.4
- Frecuencia inalámbrica Zigbee: 2.400-2.480 GHz
- Distancia de control: 100 m (área abierta)
- Temperatura de trabajo: -10 ~ 40 °C

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

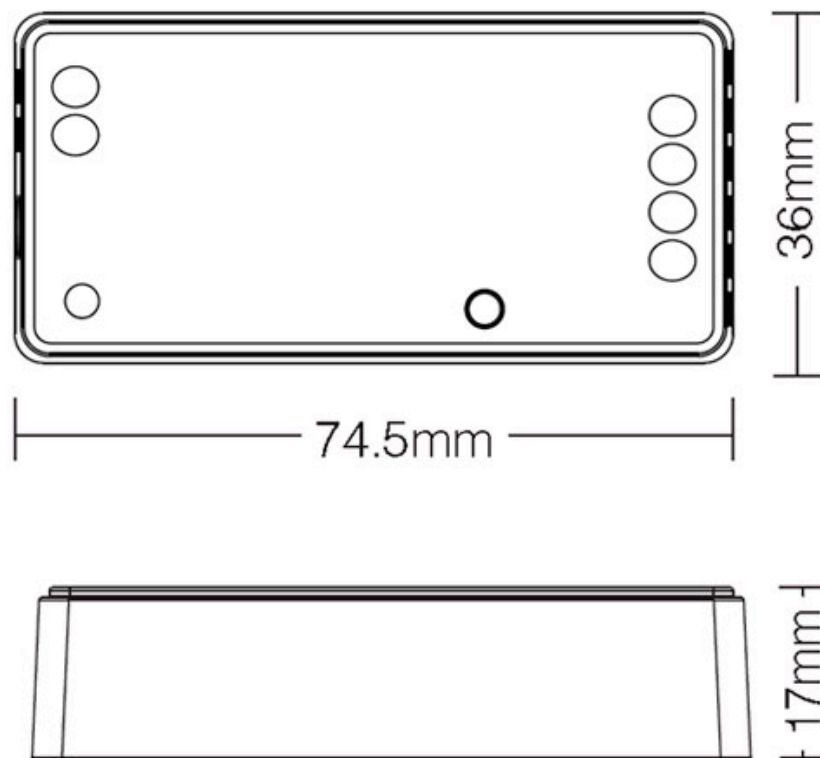

Instalación

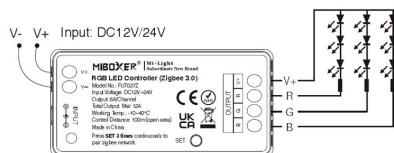

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.