



## Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360º, 138mm

Bombilla LED con conectores R7S con encapsulado de cristal usada para sustituir a las halógenos lineales, disponen de un amplio ángulo de proyección y gran potencia lumínica con un mínimo consumo y mínima emisión de calor.

[Ver ficha online](#)

12W



360º



AC220V



R7S



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>12W</b>
Flujo luminoso	<b>1100lm</b>
Ángulo de apertura	<b>360º</b>
Temperatura de color	<b>3000K</b>
Número de leds	<b>90</b>
Alimentación	<b>3</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC85-265V/DC</b>
Chip	<b>Epistar SMD2835</b>
Casquillo	<b>R7S</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>

#### Referencia

LD1033144

#### Color de luz

Blanco cálido

#### Dimensiones del producto

26x26x138mm

#### Dimensiones del packaging

6x140x5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Ideal para el reemplazo de barras halógenas lineales con lo que se consiguen ahorros de hasta el 90%. Su vida útil superior a 50.000 horas es hasta 25 veces más duradera que las bombillas halógenas. Resistente a golpes y

vibraciones. Producto ecológico, sin metales pesados y sin emisiones infrarrojas o ultravioletas.


Usada para sustituir a los halógenos lineales en todo tipo de apliques y luminarias que dispongan de conectores R7S.

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360°, 138mm

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

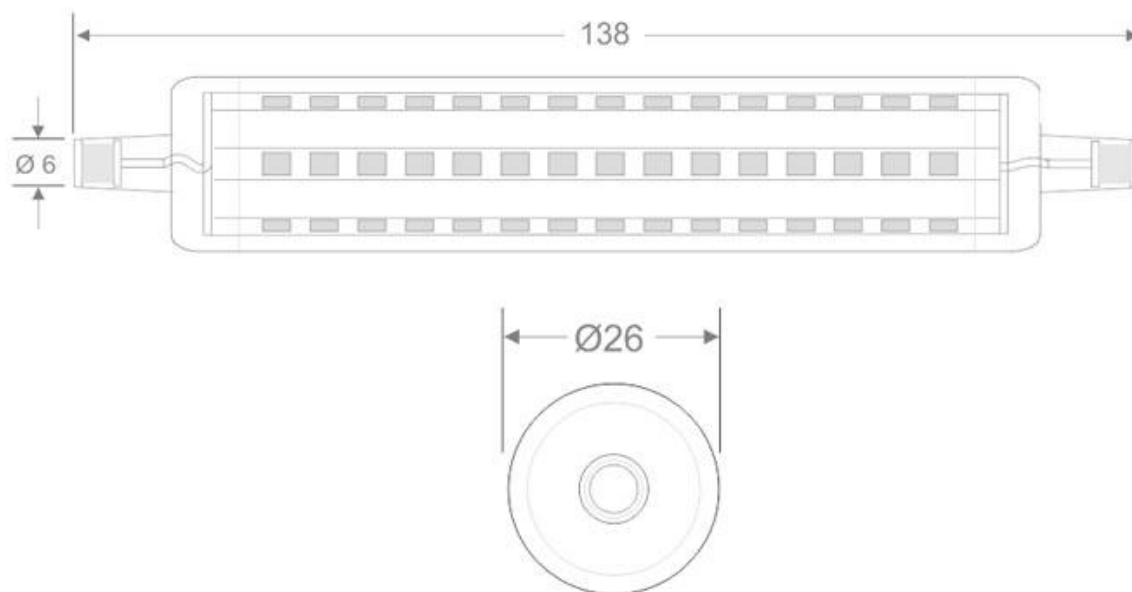

## Ficha técnica

Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360°, 138mm

LEDBOX<sup>®</sup>

### GALERIA



---

### LINKS

- [Bombilla LED R7S, 12W, 90xSMD2835, 360º, 138mm](#)
- [Bombillas Led R7S](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.