



Controlador monocolor RF 4 zonas + mando

Regulador de intensidad específico para tiras LED monocolor. Dimmer con mando a distancia RF 2.4Ghz para variar la intensidad de la luz que emiten las tiras LED por control remoto. Puede controlar 4 zonas distintas.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	1,2,4
Salida	DC12V=120W/24V=240W
Amperios (mA)	10000mA
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Otros	Multizona, Mando incluido
Temp. de trabajo	-20º a 60ºC

Referencia

LD1051229

Dimensiones del producto

45x85x22mm

Dimensiones del packaging

5x9x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Controlador 2.4Ghz RF para tiras monocolor. Puede realizar el control de cuatro zonas diferentes y realizar los grupos y combinaciones que se requieran. Funciona a través de un receptor de RF que dispone de un radio de acción de 30 metros.

Su mando a distancia controla el encendido / apagado, modo, velocidad y la intensidad de luz de una forma fácil y cómoda.

Cada zona o grupo de tiras que se necesiten controlar de forma independiente, requiere de un controlador. Un solo mando puede controlar hasta 4 zonas distintas, de forma conjunta o independiente. Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 4 controladores y un mando a distancia.

La instalación y configuración es muy sencilla, para **asignar una zona a un controlador** solo tienes de

conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.

Para **borrar la codificación del controlador** solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.


- Utilizar fuentes de alimentación estable.

- Ver con atención el diagrama de instalación para evitar sobrecarga en los aparatos de control.
- No conectar más de 8-10 metros con una sola fuente de alimentación.
- Inserte una nueva fuente cada 8-10 metros.


Especificaciones técnicas:

- **Temperatura de trabajo:** -20 a 60º
- **Voltaje de alimentación:** DC12V-24V (**DC12V - 216W / DC24V - 432W**)
- **Tamaño:** Largo 85, Ancho 45, Alto 22mm
- **Peso total:** 120g
- **Salida:** 6 A por circuito
- **Modo de conexión:** 4 bornes

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

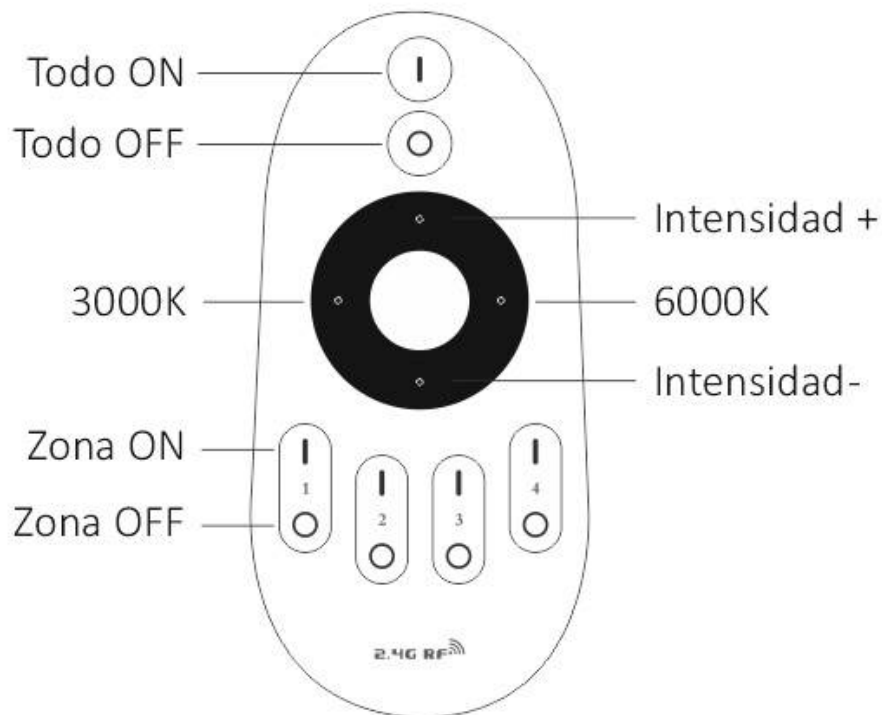

Instalación



GALERIA



LINKS

- [Controlador monocolor RF 4 zonas + mando](#)
- [Regulación RF 2,4GHz](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.