



Foco Superficie SKY LED, 5-8-12W, UGR 13, CCT, CRI>93, negro

Foco led de superficie, de reducidas dimensiones, orientable en todas direcciones y fabricación de alta calidad en aluminio. Con chip led Bridgelux y driver GXTronic con selector de color de luz (blanco cálido, neutro o frío) y selector de potencia (5, 8 ó 12W). 9 opciones en un solo producto.



ESPECIFICACIONES

Potencia	12W
Flujo luminoso	1200lm
Ángulo de apertura	24º
Temperatura de color	3000-4000-6000K
CRI	93
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC200-240V
Chip	BridgeLux COB
Movilidad	Orientable
Color	negro
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP22
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Estilo	moderno
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A++
Estancia	oficina

Referencia

LD1012046

Color de luz

3000-4000-6000K

Dimensiones del producto

100x130x140mm

Dimensiones del packaging

12x15x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES


Spot led fabricados con el más alto standar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Construidos en aluminio de alta calidad. La instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

9 OPCIONES de configuración: Su driver GXTronic incorpora selector de color de luz (blanco cálido, neutro o frío) y selector de potencia (5, 8 ó 12W). Con lo que podrás configurar la luminaria para adaptarla a cualquier proyecto.

Reproducción cromática perfecta con su elevado índice **CRI>93**

Utiliza **LED COB BRIDGELUX** que proporciona una máxima luminosidad y garantía de calidad. Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, estas luminarias led son ideales para iluminar escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, vitrinas, etc. El sustituto ideal de los tradicionales halógenos, con una eficiencia energética del 90%

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

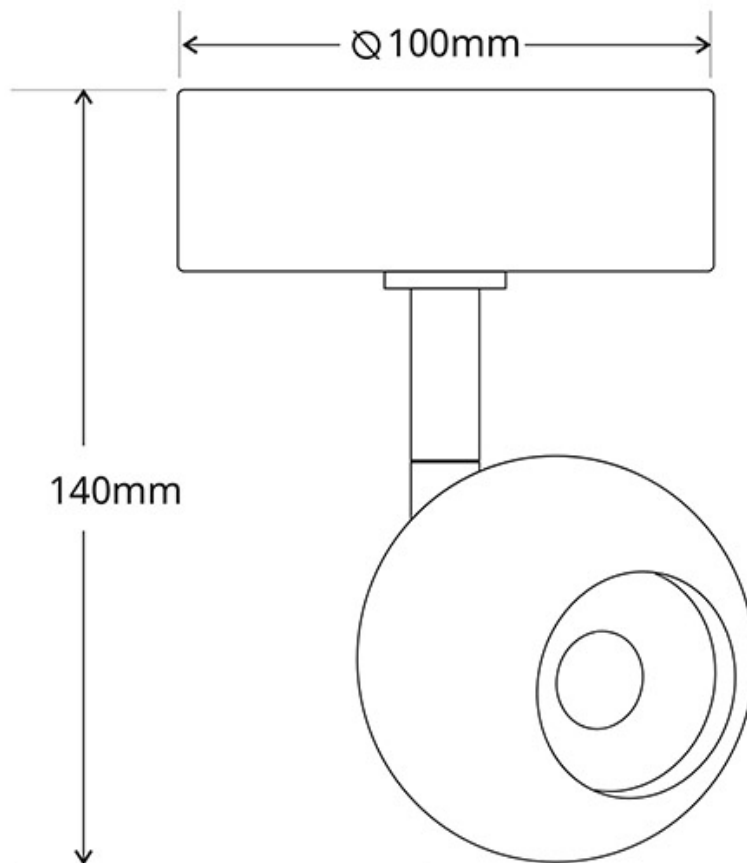

Selección color



Ficha técnica

Foco Superficie SKY LED, 5-8-12W, UGR 13, CCT, CRI>93, negro

LEDBOX®

GALERIA



9 opciones en un solo producto

selector de potencia
8W - 5W - 12W




selector de color
3000K-4000K-6000K

CCT - 3 COLORS
3000K 4000K 6000K

GXtronic

Color Selection



CRI < 70
Ra

Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproduction Chromatica
Rendu des couleurs
Indice di resa cromatica



Ficha técnica

Foco Superficie SKY LED, 5-8-12W, UGR 13, CCT, CRI>93, negro

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.