



Luz LED de emergencia permanente SIGNALED EXIT

Luz de emergencia señalización con tecnología LED. Ofrece Luz de forma permanente iluminando la señalética en todo momento. Cuando hay un corte de luz, se mantiene encendida por un periodo aproximado de 3 horas gracias a su batería interna.

[Ver ficha online](#)



3W



180º



AC220V



IP20



ESPECIFICACIONES

Potencia	3W
Ángulo de apertura	180º
Número de leds	10 DIP
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	220-240VAC, 50/60Hz
Chip	Epistar DIP
Forma y corte	Rectangular mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Batería	3.6V 0.8Ah Ni-Cad
Otros	Batería recargable, Kit todo incluido
Horas de trabajo	>3h

Referencia

LD1017051

Color de luz

Verde

Dimensiones del producto

210x310x30mm

Dimensiones del packaging

8x30x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Alumbrado de señalización con tecnología led. Ofrece Luz de forma permanente iluminando la señalética en todo momento. Cuando hay un corte de luz, se mantiene encendida por un periodo aproximado de 3 horas gracias a su batería interna.

Señalización de fácil instalación en techo, incluye cables de suspensión. Realizado en metacrilato de 5mm y cuerpo de aluminio que aloja la luminaria y transmite la luz por toda la superficie del metacrilato.

Ofrece una comunicación visual que cumple la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques tecnológicos, aeropuertos o cualquier espacio de pública concurrencia.

Proporciona máxima luminosidad en modo de descarga de 200lm. Hasta 3 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de luminarias de emergencia equipadas con DIODOS LED, que sustituyen con ventaja a los modelos convencionales.


La luz de emergencia con leds brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria

como para cubrir esas necesidades.


- Tipo de Batería: 3.6V 0.8Ah Ni-Cad
- Led indicador de actividad.
- Botón de test de batería.
- Voltaje de entrada para carga: AC220-240V, 50/60Hz
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Tiempo de trabajo: 3 horas, 200lm
- Led de 3W de alta potencia
- Cuerpo construido en aluminio y señal en metacrilato.

INCLUYE: Luminaria LED de emergencia permanente con señalética, cadena y soportes. (Puedes colgar directamente la luminaria del techo, o bien atornillar a la pared con los soportes incluidos.)

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

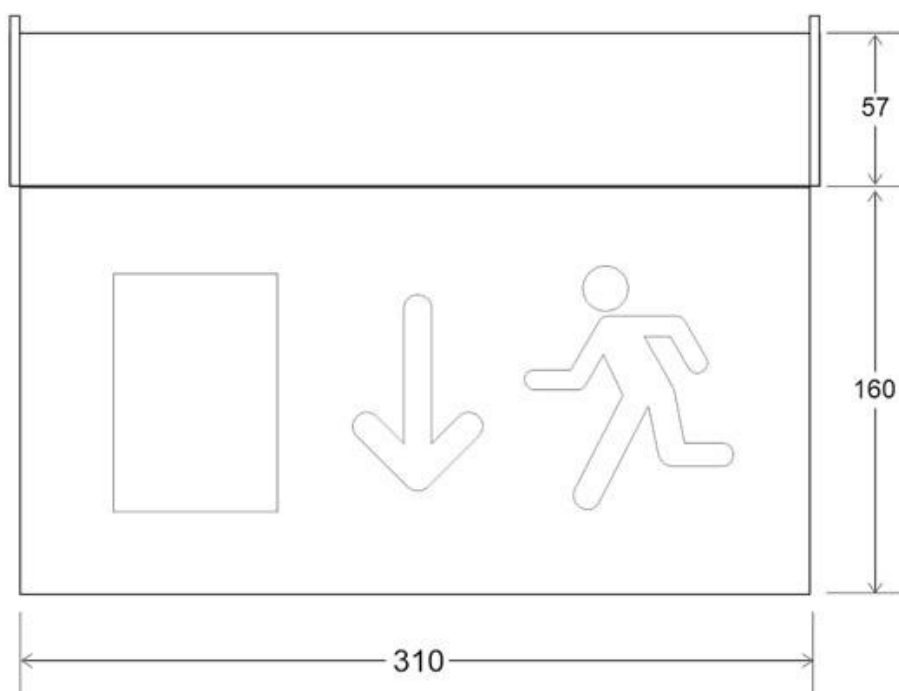

GALERIA

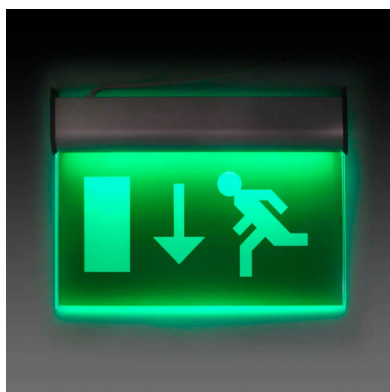

LINKS

- [Luz LED de emergencia permanente SIGNALED EXIT](#)
- [Señalética led](#)
- [Serie EMERGENCY EXIT RAIL](#)
- [Serie Señales de Evacuacion](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.