

DALI Amplificador CC

Amplificador de señal DALI. En grandes instalaciones se producen pérdidas y distorsiones de señal debido a la longitud de la instalación y a perturbaciones ambientales. Con el amplificador DALI es posible ampliar la instalación en grandes proyectos.



[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Entrada	señal DALI
Salida	señal DALI
Amperios (mA)	700mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Marca	Sunricher
Sistemas de control	DALI
Sensores	táctil

Referencia

LD1130066

Dimensiones del producto

52x130x40mm

Dimensiones del packaging

6x14x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Amplificador de señal DALI. En grandes instalaciones se producen pérdidas y distorsiones de señal debido a la longitud de la instalación y a perturbaciones ambientales. Con el amplificador DALI es posible ampliar la instalación en grandes proyectos.

Especificaciones técnicas:

Temperatura de trabajo: -20 ~ 60 ° C

Tensión de alimentación: DC12V-48V, intensidad $\leq 4A$
 Corriente de salida: 350mA corriente constante
 Señal de voltaje de entrada: 12-48VDC
 Voltaje de entrada: 12-48VDC
 Salida de corriente: 350mA corriente constante, permite conectar leds de 1W (1-12pcs). 12V hasta 3led - 24V hasta 6led - 48 V hasta 12led.
 Señal de entrada: señal PWM, DC12-48V.
 Señal de salida: señal de atenuación señal PWM

Ficha técnica

DALI Amplificador CC

LEDBOX®


Dimensiones: 130x52x40 mm

Peso neto: 62g

Tamaño del embalaje: 140x60x50 mm

Peso bruto: 92 g

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

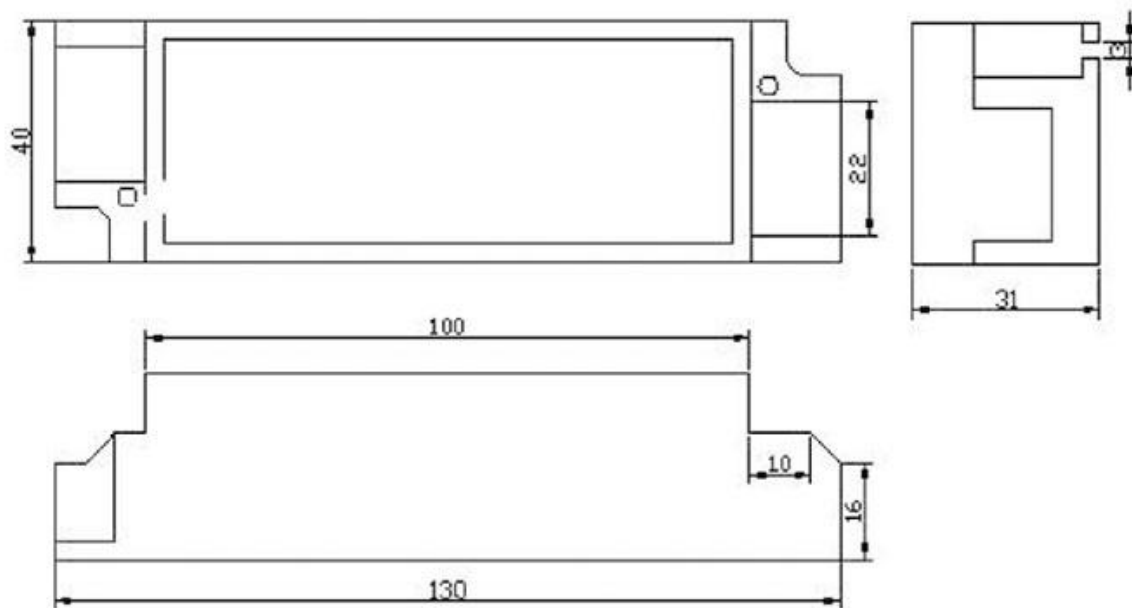

GALERIA



LINKS

- [DALI Amplificador CC](#)
- [Control DALI](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.