




Barra lineal led FINGER Dimmer Touch 11W, 100cm

Barra led con sensor táctil. Con un toque enciende la barra de forma cómoda. Con sucesivos toques regula la intensidad y apaga la barra led. Ideal para la iluminación de interiores de armarios, estanterías, baldas, caravanas, iluminación LED cocinas, etc. De muy bajo consumo y una gran luminosidad. Incluye clips para montar en cualquier superficie.

[Ver ficha online](#)

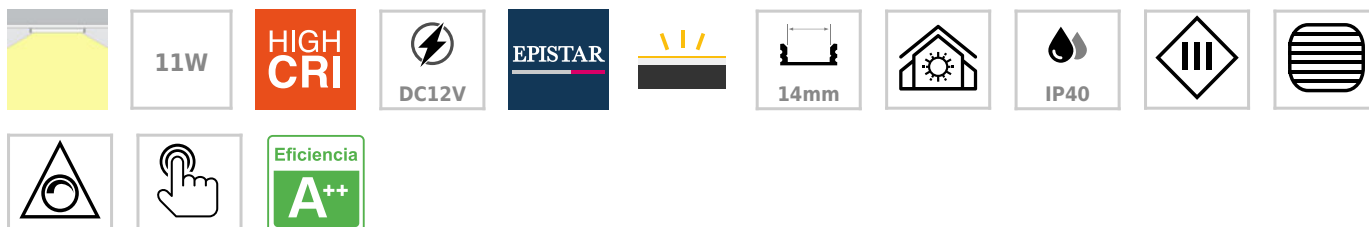

ESPECIFICACIONES

Potencia	11W
Flujo luminoso	1000lm
Temperatura de color	4000K
CRI	85
Número de leds	39
Alimentación	1
Tensión de funcionamiento	AC220V
Chip	Epistar SMD2835
Tira led - Tipo perfil	9barra-luz
Ancho alojamiento	14mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Aislamiento electrico	Luminaria de clase III
Otros	Pantalla protectora, Regulable, Kit todo incluido
Tipo de regulación	TRIAC
Sensores	táctil

Referencia

LD1057044

Color de luz

Blanco neutro Regulable

Dimensiones del producto

25x100x9mm

Dimensiones del packaging

4x100x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Etiqueta energética

A++

DETALLES

Luminarias led especialmente concebidas para la **iluminación de interiores de armarios**, estanterías, baldas, carabanas, etc. De muy bajo consumo y una gran luminosidad. Es posible su instalación en cualquier lugar, con un tamaño de solo 25 x 9mm y longitud de 1000mm. incorpora sensor táctil. Con un toque enciende la barra de forma cómoda. Con sucesivos toques regula la intensidad y apaga la barra led. (25%-50%-100%-off)

Aporta un toque de elegancia y luminosidad en cualquier espacio.

Iluminación interior para armarios:

Para que encuentres todo en tu armario y no se esconda nada en la oscuridad. Los sistemas de iluminación integrados LED encajan perfectamente en todos los armarios. Como apenas desprenden calor, son ideales para

los espacios estrechos.


Iluminación para librerías:

La iluminación de librería resalta los libros y los objetos personales. Añade iluminación integrada a las librerías y estanterías para mejorar la iluminación ambiental en general, resaltar tus objetos preferidos y encontrar el libro que buscas más fácilmente. Los spot LED ultraplano los puedes colocar debajo de los estantes o encima de las librerías.

Es posible conectar varias barras FINGER entre sí. Hay que instalar el adaptador de corriente adecuado a la suma de las potencias de todas las barras FINGER que se quieran conectar juntas.

Incluye barra led y 3 clips de sujeción y tornillos.
Requiere fuente de alimentación DC 12V.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

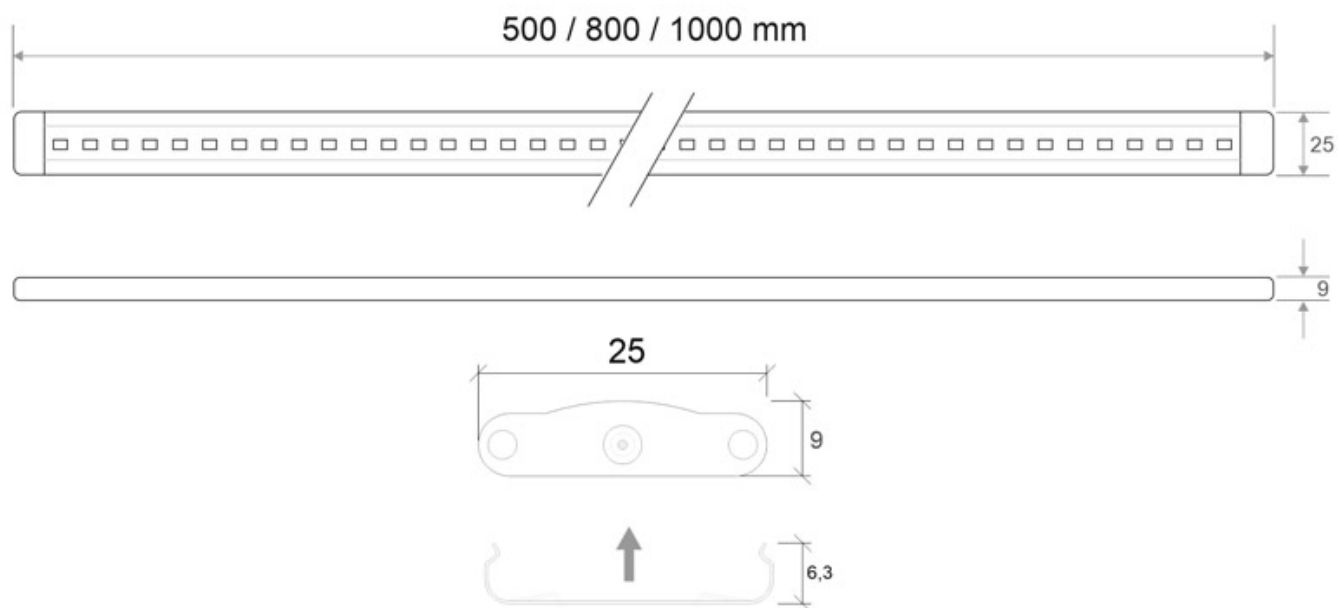


Ficha técnica

Barra lineal led FINGER Dimmer Touch 11W, 100cm

LEDBOX®

GALERIA

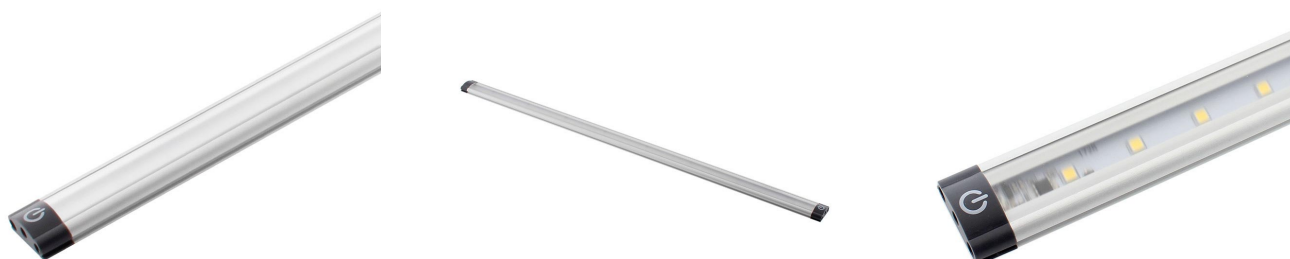

LINKS

- [Barra lineal led FINGER Dimmer Touch 11W, 100cm](#)
- [Iluminación Led integrada](#)
- [Serie Perfil FINGER](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.