Controlador 5 en 1 carril DIN (MONO, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

Controlador para cualquier tipo de tira led RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO para instalación en carril DIN. Con autosincronización, transmite los comandos recibidos al resto de controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Salida	**DC12V=120W/24V=244W**
Amperios (mA)	**10000mA**
Interior-exterior	**Interior**
Controlado por:	**,RF,WIFI**
Otros	**Multizona**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1051478

Dimensiones del producto
36x59x92,5mm

Dimensiones del packaging
4,5x6,3x9,5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Un nuevo concepto de controlodares profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC: RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL, MONO.

Puedes combinar el controlador 5 en 1 con un **mando a distancia** compatible, un **receptor Wifi** LD1051356-7 para control desde dispositivo móvil Android o iOS o un controlador **APP o Voz** WiFi Alexa LD1051390 para tener un control total sobre las tiras led conectadas.

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad de 6A por canal. Max total 10A

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash.

Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una orden del mando a distancia, la retransmite a todos los

controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.

Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se sincronizan de forma automáticamente para que todas las tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los diferentes modos y efectos.

APP control: Opcionalmente puedes añadir a la instalación un receptor Wifi LD1051356 ó LD1051357 o WiFi Alexa LD1051390 para controlar desde dispositivos móviles Android o iOS y para tener un control total sobre las tiras led conectadas con múltiples opciones y desde cualquier lugar.

Compatible con:

- LD1051376 - Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF
- LD1051363 - Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas
- LD1051290 - Mando RF RGB+CCT 4 zonas
- LD1051370 - Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8
- LD1051371 - Mando pared RGB+CCT táctil B0
- LD1051355 - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4
- LD1051351 - Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4
- ...

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

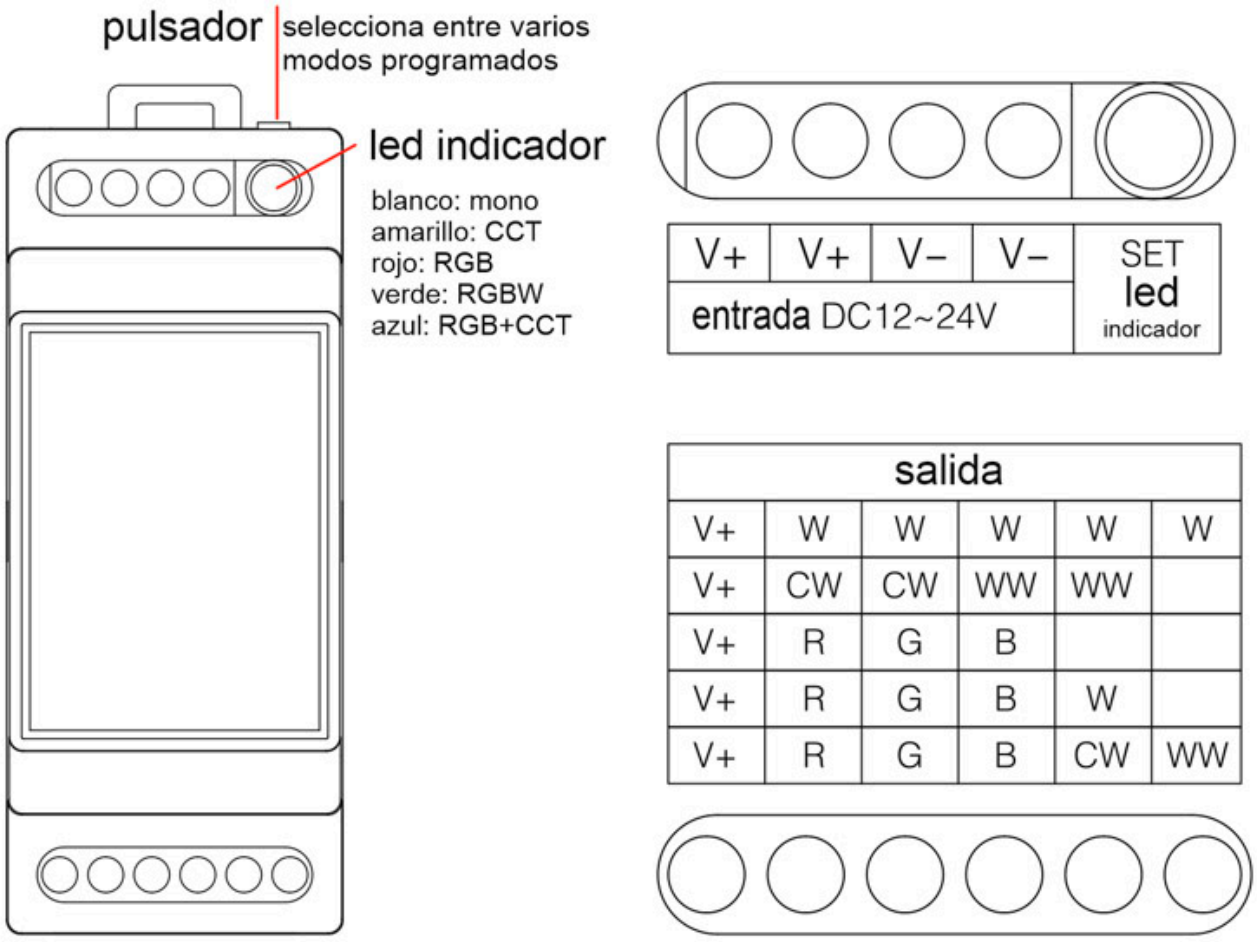

Instalación

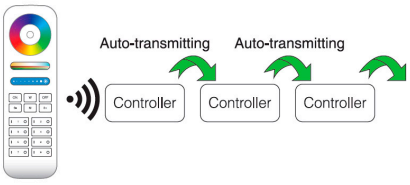

GALERIA

V+ V+ V- V- SET
Input: DC12~24V
Indicator Light
MiBOXER
5 in 1 LED Strip Controller
Model No.: LS2S
Output Current: 6A/channel
Total Output: Max.10A
Working Temperature: -20~60°C
2.4GHz Remote wireless control
Made in China
RoHS
V+ CH1 CH2 CH3 CH4 CH5

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.