




Proyector LED lineal 48W RGB+CCT, 220V, RF, Alexa, SINC. 1m

Proyector lineal RGB + CCT para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales producen una distribución de luz precisa y uniforme. Control RF, WiFi o Alexa.

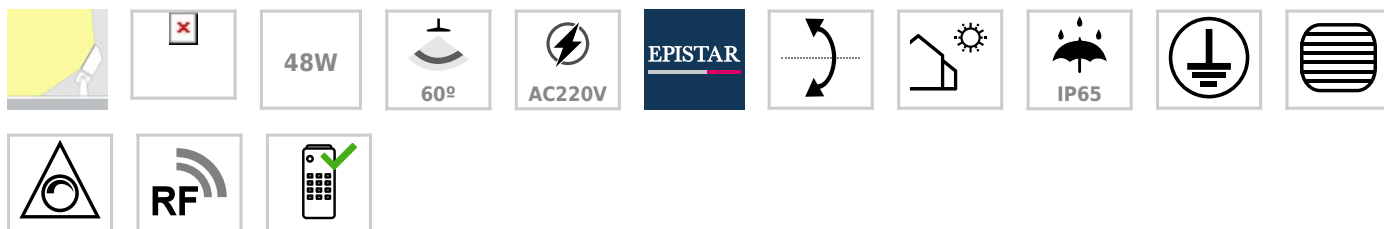

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Potencia | 48W |
| Flujo luminoso | 3600lm |
| Ángulo de apertura | 60º |
| Temperatura de color | RGB+2700-6500K |
| Número de leds | 18 |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | AC90-265V |
| Chip | Epistar RGB |
| Movilidad | Basculante |
| Interior-exterior | Exterior |
| Protección IP | IP65 |
| Aislamiento eléctrico | Luminaria de clase I |
| Otros | Pantalla protectora, Regulable, Mando incluido, Anclaje |
| Controlado por: | RF |
| Tipo de regulación | TRIAC |
| Temp. de trabajo | -40ºC hasta +55ºC |

Referencia

LD1021440

Color de luz

RGB + Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

46x1000x46mm

Dimensiones del packaging

10x100x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Con alimentación directa a 220V y controlador incorporado que permite su control externo de forma sencilla con un mando a distancia compatible (opcional), WiFi con Smartphone mediante APP o Alexa (Control por voz de Amazon)

Control:

Mando RF: Compatible con todos los mando a distancia RF de MyLight.


APP control: Dispone de conectividad WiFi, descarga la APP gratuita Android o iOS y controla a través del smartphone todas las tiras led. Necesita LD1051356 - Controlador iBox WiFi - RGB+CCT o LD1051510 - WiFi Remote, Alexa Voice Control

Alexa: El sistema de control de voz de Amazon. Necesita



LD1051510 - WiFi Remote, Alexa Voice Control

- Fácil instalación. Incluye conector rápido de tres pines. Opcionalmente es posible poner un alargador para conectar otro proyector o un cable para conectar directamente a la corriente eléctrica.
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-exposición de vidrio.
- La fuente de alimentación dispone de tecnología de PWM con controlador RF, con alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

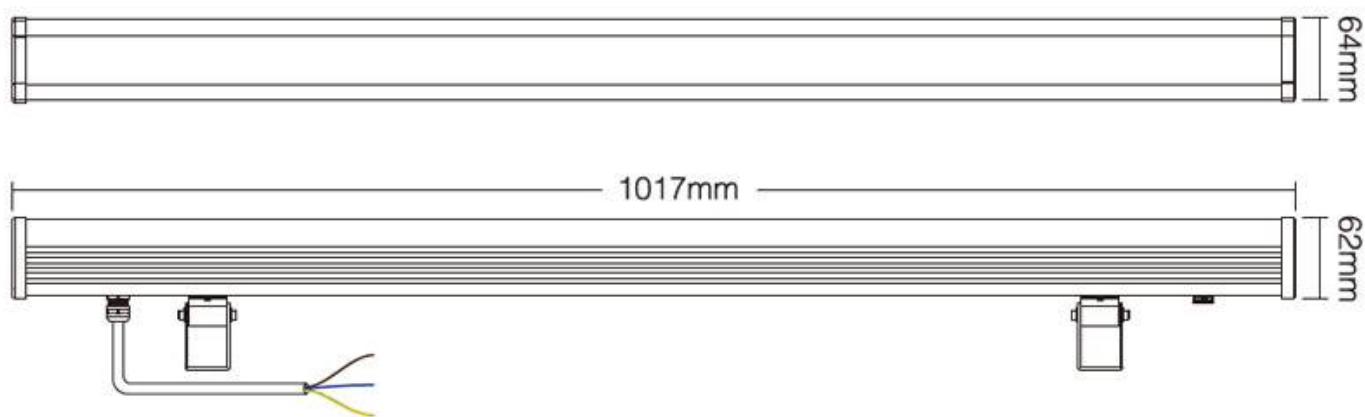

Instalación

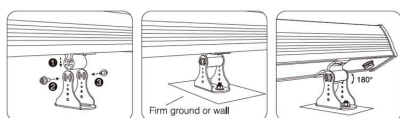

Ficha técnica

Proyector LED lineal 48W RGB+CCT, 220V, RF, Alexa, SINC. 1m

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Proyector LED lineal 48W RGB+CCT, 220V, RF, Alexa, SINC. 1m

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.