

Downlight Led MARAK 18W

Luminaria led con cuerpo de aluminio y amplio difusor, gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia.



[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Potencia	18W
Flujo luminoso	1440lm, 1540lm, 1620lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6000K
CRI	85
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Chip	Epistar SMD2835
Forma y corte	Rectangular 205mm
Otros	Extraplana
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto
225x225x12mm

Dimensiones del packaging
28x28x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

MODELOS

	Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
LD1010351	Blanco cálido	3000K	1440lm
LD1010352	Blanco neutro	4000K	1540lm
LD1010353	Blanco frío	6000K	1620lm

DETALLES

Downlight led cuadrado con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos.


Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo

convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.


Fácil instalación, larga vida de la luminaria led y libre de mantenimiento.

La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

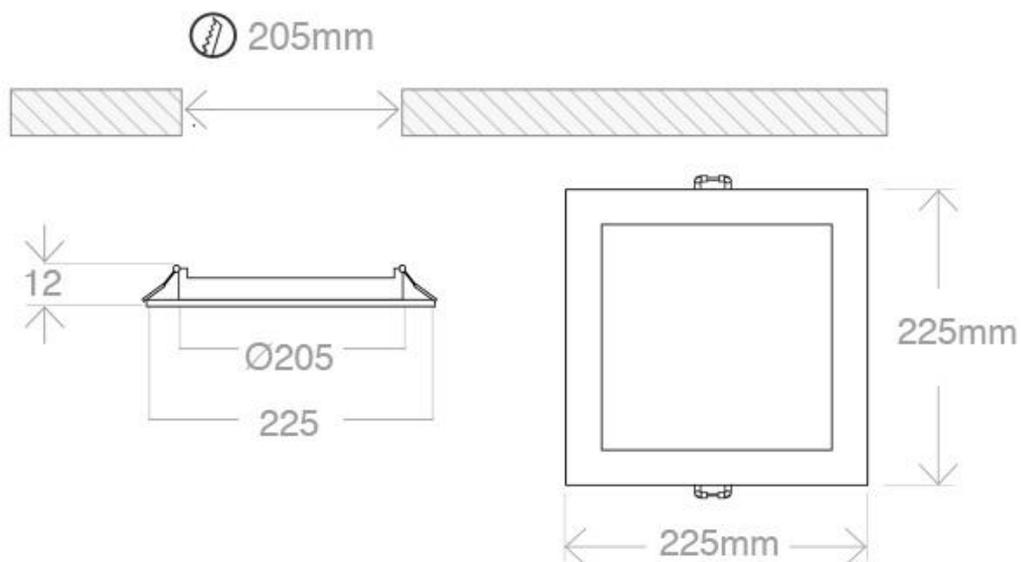

Instalación

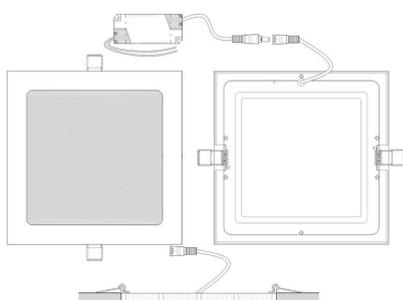

GALERIA



LINKS

- [Downlight Led MARAK 18W](#)
- [Downlights led](#)
- [Serie MARAK](#)
- [Serie Downlight Led Extraplano](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.