




Downlight Led BASIC COB 5W

Spot empotrable Led con chip COB. El sustituto ideal para las bombillas halógenas convencionales, con una eficacia energética de más del 80%.



5W




60º



AC220V



EPILEDs



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Potencia | 5W |
| Flujo luminoso | 400lm |
| Ángulo de apertura | 60º |
| Temperatura de color | 4000K |
| CRI | 80 |
| Número de leds | 1 COB |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | AC100-240V |
| Chip | Epiled COB |
| Forma y corte | Circular 75mm |
| Movilidad | Basculante |
| Interior-exterior | Interior |
| Aislamiento eléctrico | Luminaria de clase I |
| Otros | Reflector de aluminio |
| Etiqueta energética | A++ |

Referencia

LD1010756

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

85x85x45mm

Dimensiones del packaging

9x9x6cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Downlight Led BASIC COB 5W

LEDBOX®


Las luminarias led empotrables **BASIC COB** son ideales para los proyectos con la máxima eficiencia energética. Con un acabado blanco ideal para cualquier ambiente.

Spot basculante de plástico térmico PP y disipador de


aluminio para alargar la vida de la **lámpara led** y un driver led externo que facilita su reemplazo (de bombillas halógenas tradicionales) y aumenta la vida útil de la luminaria al trabajar a menor temperatura.

La instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

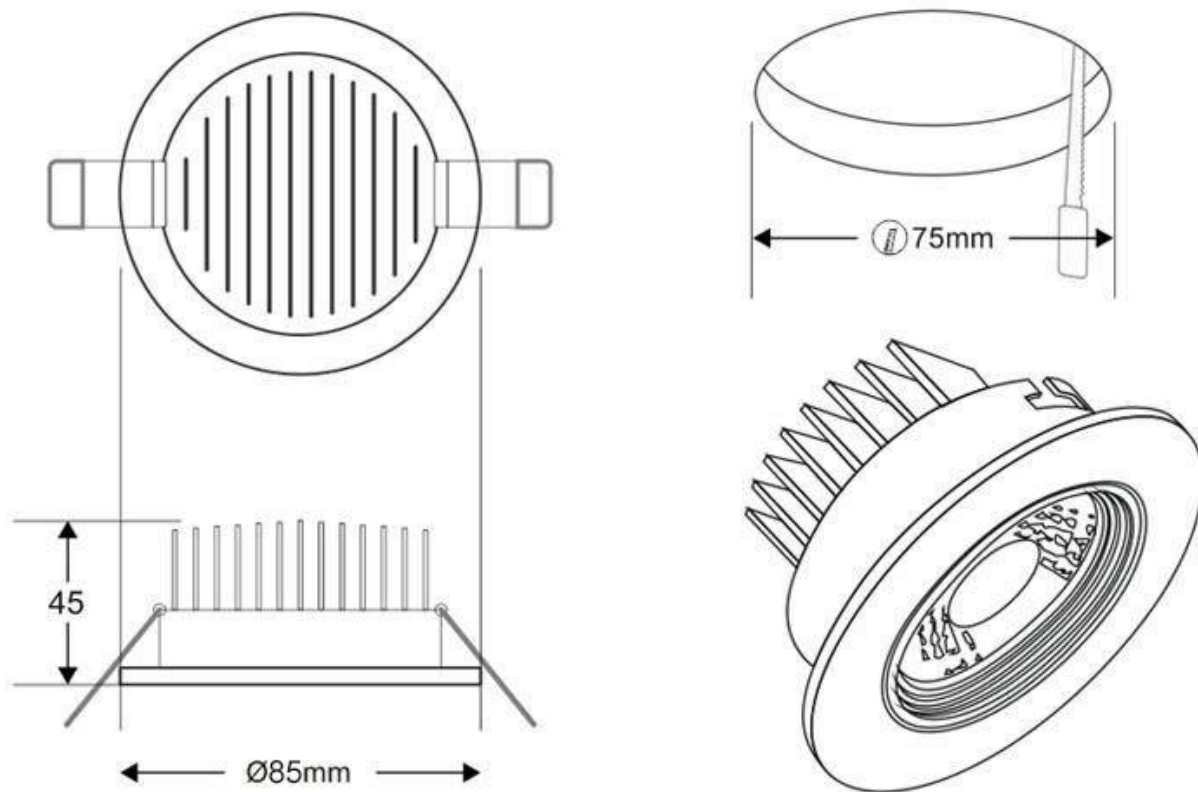

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.