




Proyector LED lineal, RGB TRILED-IR, 36W, 220V, 1m

Proyector lineal RGB con chip TRILED (con controlador y mando a distancia IR incluido) para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED (16Leds 3 en 1) producen una distribución de luz precisa y uniforme.

[Ver ficha online](#)

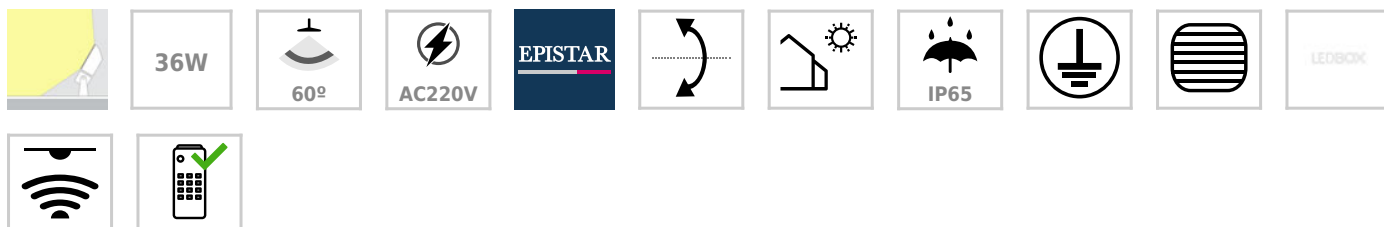

ESPECIFICACIONES

Potencia	36W
Ángulo de apertura	60º
Número de leds	18
Longitud de onda	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm
Alimentación	3
Tensión de funcionamiento	AC90-265V
Chip	Epistar RGB
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Mando incluido, Anclaje
Controlado por:	,IR
Sensores	proximidad
Temp. de trabajo	-40ºC hasta +55ºC

Referencia

LD1020210

Color de luz

RGB

Dimensiones del producto

46x1000x46mm

Dimensiones del packaging

10x100x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Los nuevos proyectores lineales TRILED incorporan los tres colores RGB en un solo chip de alta potencia, ofreciendo una luz más uniforme, infinidad de combinaciones de colores diferentes y un modo de luz blanca preciso.

Incorpora controlador y mando a distancia IR que facilita el control de los bañadores de pared lineal RGB, con solo una pulsación del mando a distancia es posible cambiar el color de luz, cambiar entre los diversos efectos programados, controlar la intensidad de luz, encendido/apagado, etc. Con efecto memoria (si apagas el proyector desde el mando a distancia, cuando vuelves a encenderlo muestra el último color seleccionado)

Equipado con los nuevos chip TRILED, cada chip incluye

tres led RGB que muestran de forma eficiente y precisa la combinación de cualquier color.


- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-explosión de vidrio.
- La fuente de alimentación dispone de tecnología de PWM con controlador RF, con alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento

Ficha técnica

Proyector LED lineal, RGB TRILED-IR, 36W, 220V, 1m


LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

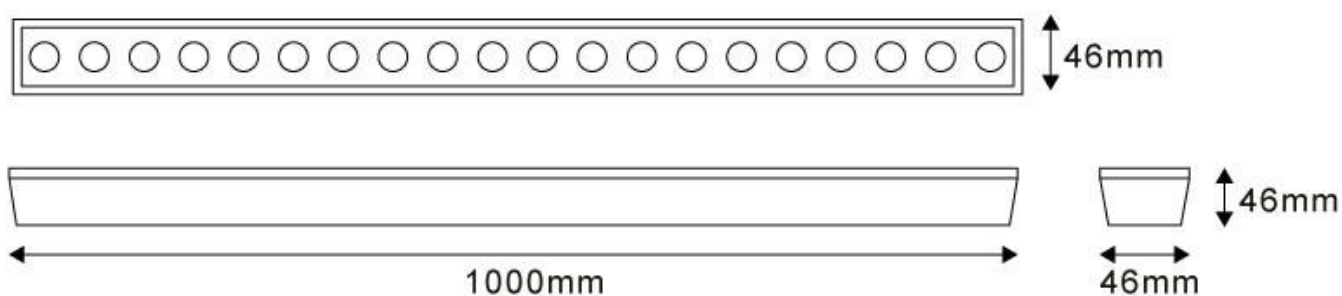

Instalación

LD1020210 Connection

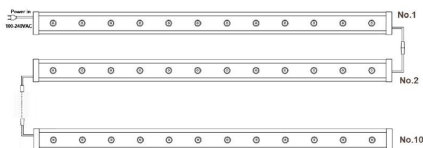


1. Considering voltage drop, we suggest 10 units max power connected
2. IR controller control one lamp each time
3. IR controller: short press to change color

Ficha técnica

Proyector LED lineal, RGB TRILED-IR, 36W, 220V, 1m

LEDBOX®

GALERIA

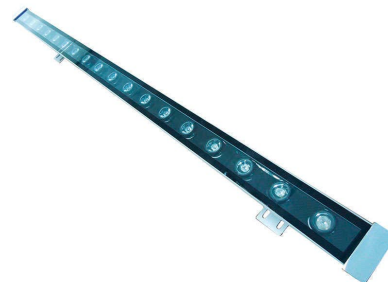

Ficha técnica

Proyector LED lineal, RGB TRILED-IR, 36W, 220V, 1m

LEDBOX®

LINKS

- [Proyector LED lineal, RGB TRILED-IR, 36W, 220V, 1m](#)
- [Bañadores de pared](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.