

Controlador 5 en 1, RF, WiFi APP, 5Chx4A, (mono, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)



Controlador de altas prestaciones para cualquier tipo de tira led RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO. Varios modos de empleo, por RF en combinación del mando a distancia LD1051417 o Wifi a través APP Tuya. Voz con Alexa o Google Home.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC: RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT DUAL, MONO.

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad de 4A por canal. (5 canales) Carga máxima: 240W/12V; 480W/24V.

El controlador funciona con la última tecnología PWM con frecuencia ajustable (2KHz - 21.6KHz), por lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin efectos de flash. Protección contra corto-circuitos. Función memoria, conserva la última configuración de funcionamiento.

Cada mando a distancia LD1051417 (no incluido) puede controlar 4 zonas diferentes con tecnología RF 2.4Ghz. Cada zona puede ser controlada por 9999 mandos.

Auto-transmisión: Cuando un controlador recibe una orden del mando a distancia, la retransmite a todos los controladores a su alcance (20m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.


Auto-sincronización: Cuando dos o más controladores son comandados por un único mando a distancia, se sincronizan de forma automáticamente para que todas las tiras led conectadas ofrezcan la misma velocidad en los diferentes modos y efectos.

Ficha técnica


Controlador 5 en 1, RF, WiFi APP, 5Chx4A, (mono, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

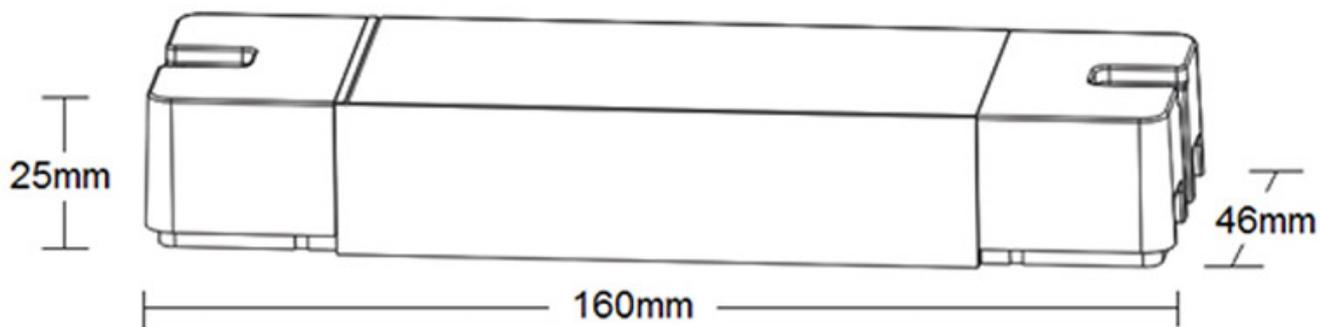

Instalación

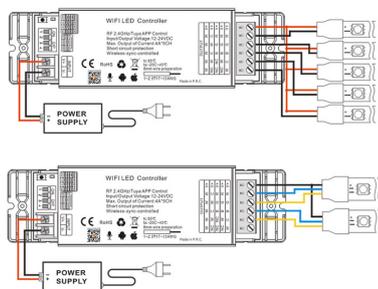

Ficha técnica

Controlador 5 en 1, RF, WiFi APP, 5Chx4A, (mono, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)



GALERIA



Ficha técnica

Controlador 5 en 1, RF, WiFi APP, 5Chx4A, (mono, CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT)

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.