

Tira LED TPU SMD5050, RGB, DC24V, 1m (60Led/m) - IP67



Tira LED flexible RGB con protección IP67, Chip Osram de alta potencia lumínica SMD5050, permite una longitud máxima de 25 metros sin cortes ni amplificadores o fuentes adicionales.

14.40W



120º



DC24V

OSRAM

60
Led x
metro



IP67

ESPECIFICACIONES

DETALLES

Las tiras de LED flexible TPU se conectan a una fuente de alimentación de DC24V. Están fabricadas con componentes de alta calidad, permite una alta disipación del calor y son impermeables gracias a la cubierta transparente de PVC con protección IP67.

Se pueden hacer instalaciones de hasta 25 metros por fuente de alimentación, sin riesgo de caídas de tensión. No requieren transformadores, amplificadores ni adaptadores adicionales, consiguiendo grandes ahorros en materiales y mano de obra.

Por su flexibilidad y alta luminosidad son ideales para crear una iluminación de calidad en todo tipo de ambientes, tanto en interiores como en exteriores.

Características:

- Voltaje de funcionamiento DC24V.
- construida con Cubierta de PVC de solo 14 mm de ancho y 6 mm de altura.
- Eficiente disipación de calor.

- Largas secciones sin cortes ni transformadores.
- Hasta 25 metros por alimentador
- Longitud de corte: 30 cm - 18 led (6 grupos de 3 led)
- Fácil y sencilla instalación.
- Gran flexibilidad y adaptación a cualquier forma.

Usos y aplicaciones:

Gracias a su alta fiabilidad y rendimiento las tiras LED TPU 24V son utilizables en gran cantidad de aplicaciones siendo un sustituto perfecto para tiras de 220V y neón. Ideal para la iluminación de:

- Iluminación de fachada, techos, residencias y todo tipo de decoración
- Puentes, monumentos, escaleras
- Iluminación espectacular, teatros, zonas exteriores
- Iluminación de emergencia, señalización de caminos
- Iluminación ambiental
- Iluminación de vitrinas, luz comercial y escaparates

Ficha técnica

Tira LED TPU SMD5050, RGB, DC24V, 1m (60Led/m) - IP67

LED BOX[®]


- No debe conectarse con la tira enrollada.

Ficha técnica

Tira LED TPU SMD5050, RGB, DC24V, 1m (60Led/m) - IP67

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

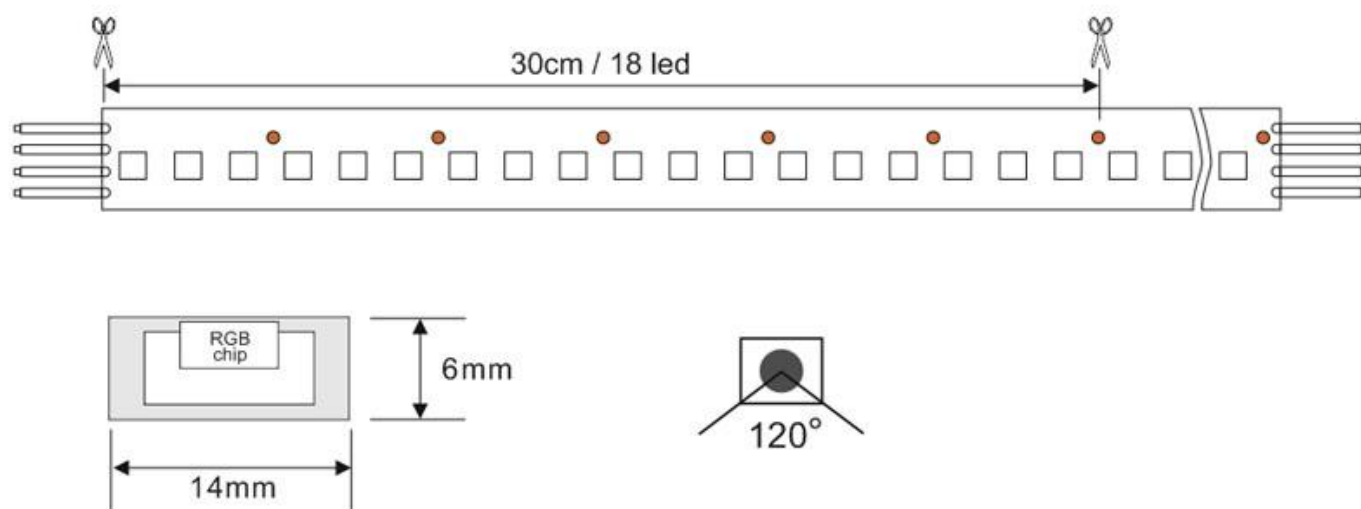

Ficha técnica

Tira LED TPU SMD5050, RGB, DC24V, 1m (60Led/m) - IP67

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Tira LED TPU SMD5050, RGB, DC24V, 1m (60Led/m) - IP67

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.